

Flexy Compact Výdejní stůl s chlazenou vanou a vitřinou, Compact 3GN, LED osvětlení, 1x dráha na podnosy, V=900mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**322100 (F19C3AF00W)**

VÝDEJNÍ STŮL S
CHLAZENOU VANOU A
VITŘINOU, COMPACT, 3
GN1/1, V=900MM, 1
TRUBKOVÁ DRÁHA NA
PODNOSY U ZÁKAZNÍKA

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí. Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka. Na 4 výškově stavitelných nohách 150mm. Vespod neutrální skříň s dveřmi na straně obsluhy. Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách. Určeno k podávání jídla: na policích na talířích nebo v GN nádobách nebo ve vaně na talířích / v obalech nebo lahvech a plechovkách díky dobře nastavitelnému dnu vany. Vhodné pro GN1/1 nádoby s max. výškou 200mm. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Jednotka má 2 chladicí systémy: staticky chlazenou vanou vespod a výparník s ventilátorem nahoře. Spodní vana je vhodná pro podávání jídla v GN nádobách nebo pro lahve či plechovky. Kratší strany a horní jsou z dvojitého skla s nízkými emisemi (tloušťka 18 mm), aby se zlepšila izolace, aby se zabránilo kondenzaci a snížila se spotřeba energie. Vitřina s vnitřním LED osvětlením pod každou polici zdůrazňuje barvy jídel. Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem umístěným nahoře. Vitřina opatřena výklopnými plexi dvířky na obou stranách vitřiny pro max. hygienu potravin. Vč. 2 výškově stavitelných roštových polic pro prezentaci různých jídel. Konfigurace poskytuje kompaktní půdorys a vynikající skladovací výkon. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Chladicí plyn R290 (GWP = 3) ke snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení účinnosti chlazení. Výška pracovní desky 900mm.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Jednotka má 2 chladicí systémy: staticky chlazenou vanu vespod a výparník s ventilátorem nahoře.
- Spodní vana je vhodná pro podávání jídla v GN nádobách nebo pro lahve či plechovky.
- Vitřina s vnitřním LED osvětlením pod každou skleněnou polici zdůrazňuje barvy jídel.
- Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem umístěným nahoře.
- Konfigurace poskytuje kompaktní půdorys a vynikající skladovací výkon.
- Vitřina opatřena výklopnými plexi dvířky na obou stranách pro zajištění max. hygieny potravin.
- Vč. 2 výškově stavitelných roštových polic pro prezentaci různých jídel.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Nerezová trubková dráha na podnosy na straně zákazníka s možností sklopení pro usnadnění průchodu dveřmi.
- Ideální pro výdejní linky s obsluhou.
- Na nohách 150mm.
- Pozvolné zavírání dveří na straně obsluhy.
- Vespod neutrální skříň s dveřmi vhodná pro extra úložný prostor.
- Dostupné možnosti: barvy, dráhy na podnosy, nohy/kolečka s požadovaným průměrem, provedení s výškou 750mm pro děti.
- Jako volitelné příslušenství (objednává se zvlášť) lze nainstalovat spodní sokl, který zakryje nohy nebo kolečka.
- Kompaktní design, ideální pro prostorově úsporné prostředí.
- Dostupné rozměry: 2, 3, 4 GN1/1 dle modelu.

Konstrukce

- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Spádované dno směrem k odpadu o prům. 20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI304.
- Horní deska z nerez oceli AISI304.


SCHVÁLENO: _____

- Robustní konstrukce s laminovanými panely na 4 stranách.


Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.
- Kratší strany a horní jsou z dvojitého skla s nízkými emisemi (tloušťka 18 mm), aby se zlepšila izolace, aby se zabránilo kondenzaci a snížila se spotřeba energie.

Zepředu

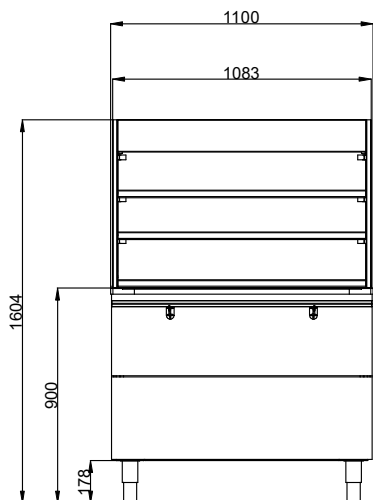


Boční

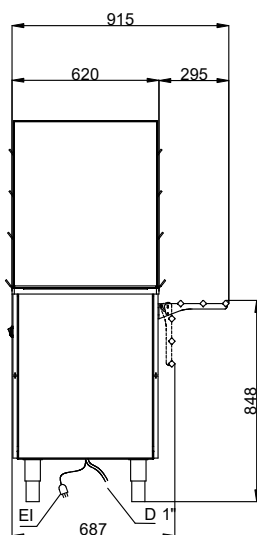

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení

Shora

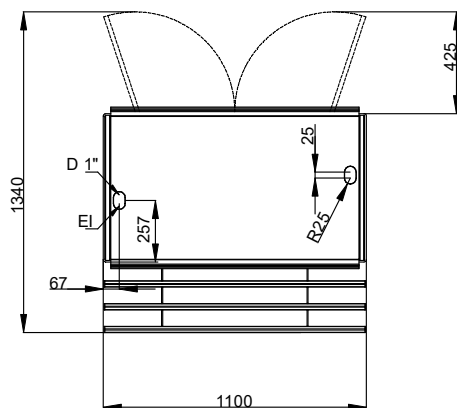

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.97 kW

Hlavní informace

Počet dveří: 1
 Vnější rozměry, Šířka: 1100 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 915 mm
 Vnější rozměry, Výška: 1605 mm
 Počet polic: 2
 Netto váha: 237 kg
 Převážná výška: 1640 mm
 Převážná šířka: 730 mm
 Převážná hloubka: 1140 mm
 Převážný objem: 1.36 m³
 Výškové nastavení: -20/40 mm
 Teplota vany: +4 / +8
 Vitrina teplota: +4 / +8 °C

Chladicí údaje

Typ chladiva: R290

Udržitelnost

Hladina hluku: 64 dBA