

## Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 6 GN

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341004 (D01H6)

Vestavná teplá výdejní  
vana, 1 vana, vodní, (6  
GN1/1).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přírodní vodu. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Spádované dno vany směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přírodní vodu.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.

### Konstrukce


- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.

### Udržitelnost


- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie.
- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Boční




Shora

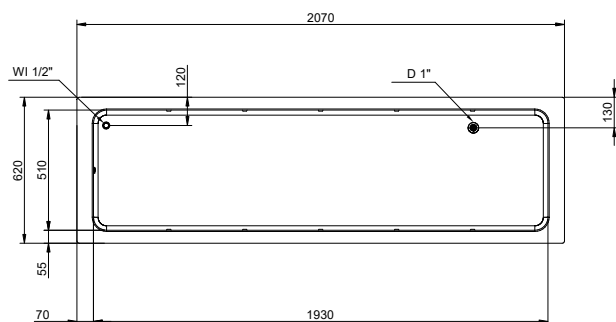


D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 WI = Přívod vody

Ostatní:

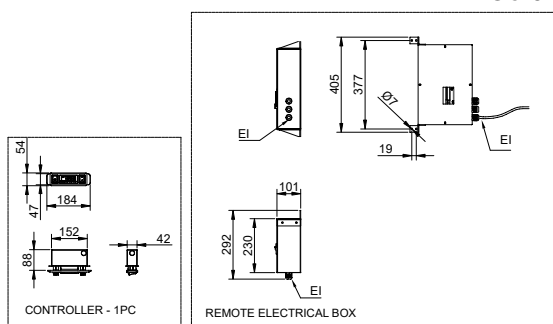

Zadní strana

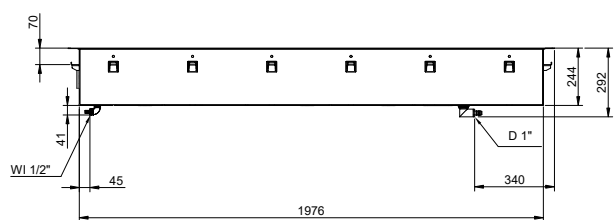

### Elektro

Napětí: 380-410 V/3N ph/50/60 Hz  
 Příkon max: 5.02 kW

### Voda:



Odpad průměr: 1"  
 Napojení "SV": 1/2"

### Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka: 2070 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 260 mm  
 Netto váha: 48.1 kg  
 Převážná váha: 80 kg  
 Převážná výška: 500 mm  
 Převážná šířka: 700 mm  
 Převážná hloubka: 2200 mm  
 Převážný objem: 0.77 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: +85 / +95 °C  
 Počet van: 1

### Udržitelnost

Hladina hluku: 0 dBA

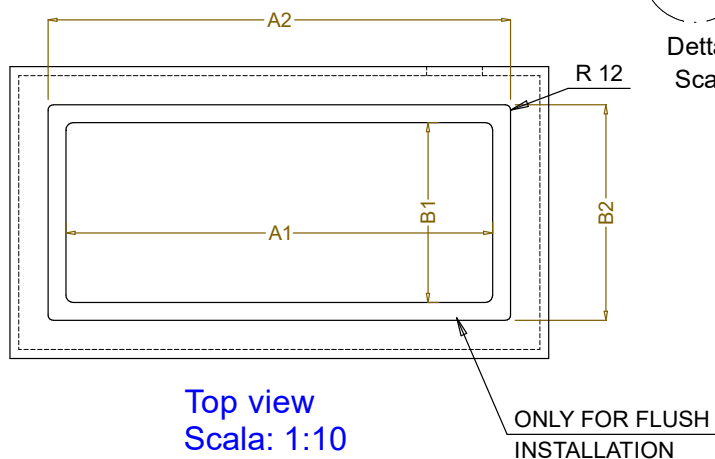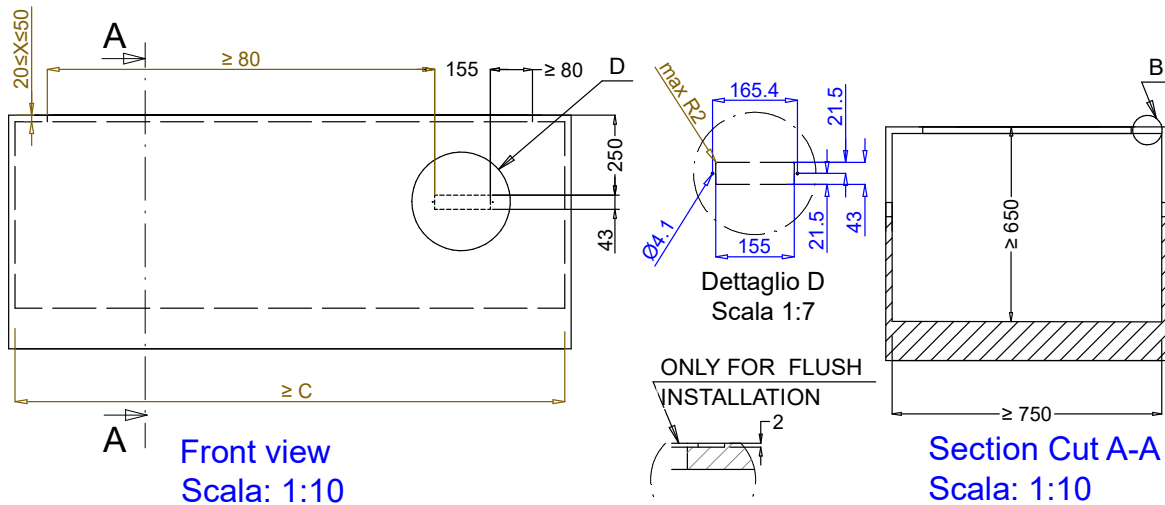

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 2GN      | 700    | 580 | 774                             | 624 | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |

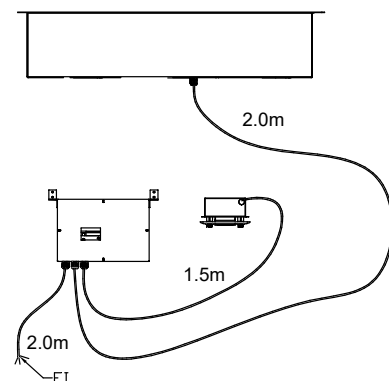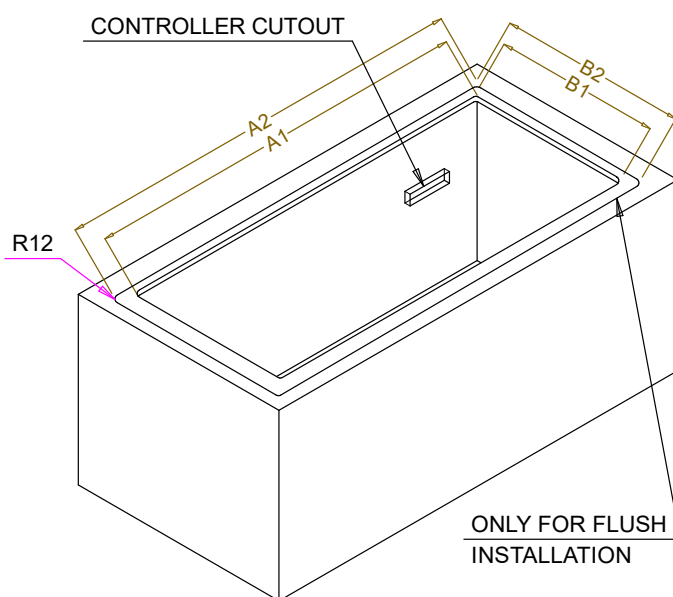

595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL

Drop-in vestavné moduly

Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 6 GN