

## Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, vodní, 4 vany - 4 GN

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341007 (D02H4)

Vestavná teplá výdejní  
vana, 4 vany, vodní, (4  
GN/1).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přírodní vodu. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Samostatné vany GN1/1 umožňují provozovat pouze využitě vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout. Vany z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vany jsou také vybaveny odpadními otvory. Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci van a snižuje tak rozptyl energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přírodní vodu.

### Konstrukce


- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.

### Udržitelnost


- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.
- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.
- Samostatné vany GN 1/1 umožňují provozovat pouze využitě vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zadní strana

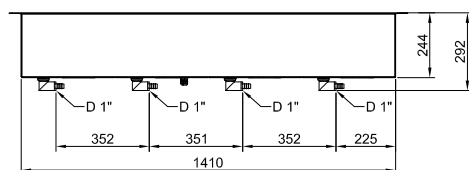


Boční





D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení

Shora

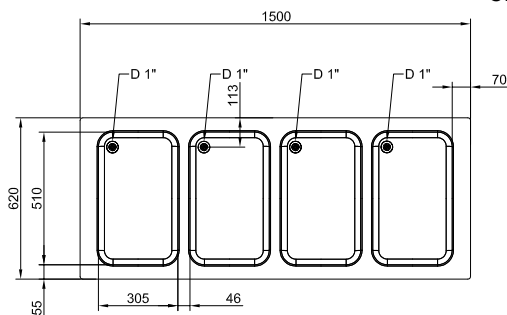

Ostatní:

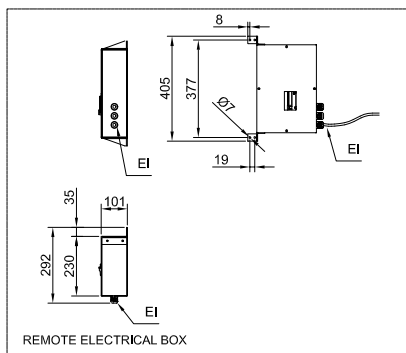

### Elektro

Napětí: 380-410 V/3N ph/50/60 Hz  
 Příkon max: 4.02 kW

### Voda:



Odpad průměr: 1"

### Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka: 1500 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 260 mm  
 Netto váha: 39.3 kg  
 Převážná váha: 71 kg  
 Převážná výška: 720 mm  
 Převážná šířka: 660 mm  
 Převážná hloubka: 1720 mm  
 Převážný objem: 0.82 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: +85 / +95 °C  
 Počet van: 4

### Udržitelnost

Hladina hluku: 0 dBA

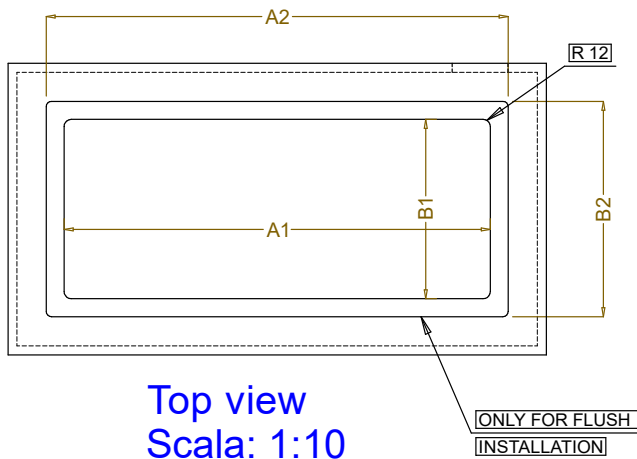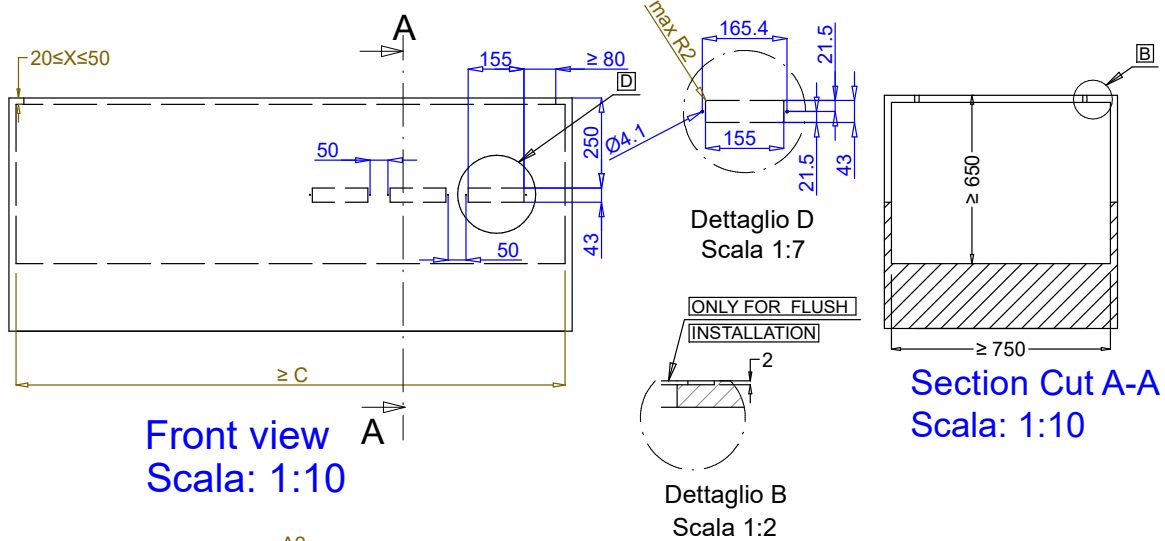

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 730    | 580 | 804                                   | 624 | 910  |
| 3GN      | 1080   |     | 1154                                  |     | 1260 |
| 4GN      | 1430   |     | 1504                                  |     | 1610 |

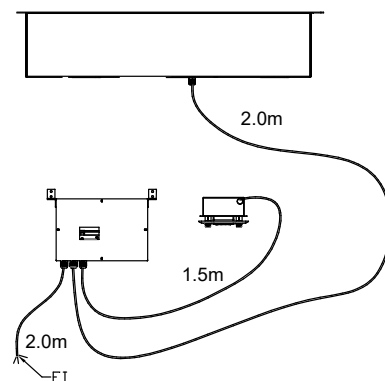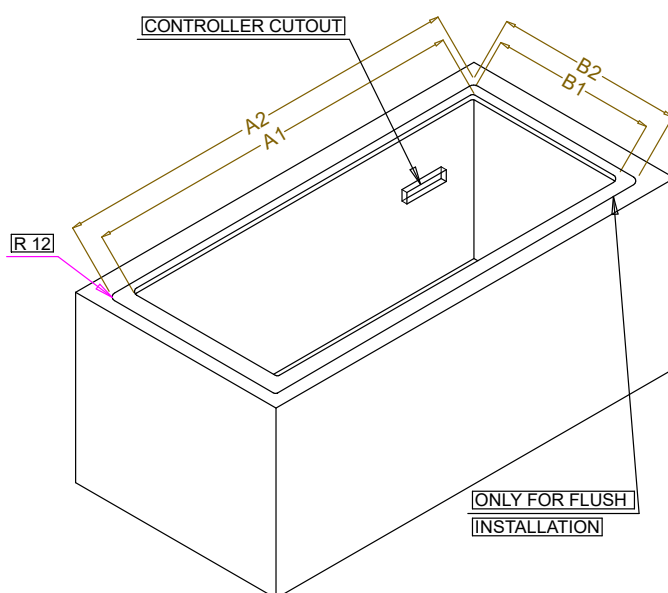

**595T01M00 - WATER BAIN MARIE SEPARATED WELLS**