Electrolux PROFESSIONAL

# Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, vodní, 4 vany - 4 GN

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**

**341007 (D02H4)** Vestavná teplá výdejní vana, 4 vany, vodní, (4 GN1/1).

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přívodní vodu. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Samostatné vany GN1/1 umožňují provozovat pouze využité vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout. Vany z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vany jsou také vybaveny odpadními otvory. Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci van a snižuje tak rozptyl energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor.

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přívodní vodu.

## Konstrukce

- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.

## Udržitelnost

- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.
- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.
- Samostatné vany GN 1/1 umožňují provozovat pouze využité vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout.

# Drop-in vestavné moduly
# Vestavná teplá vana, vodní, 4 vany - 4 GN

Zadní strana

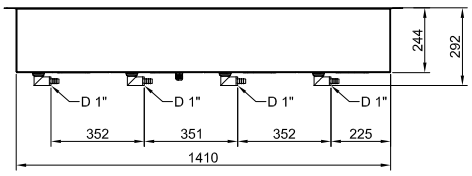


Boční




D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Shora

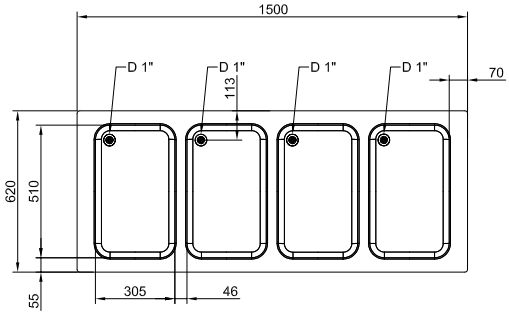


Ostatní:




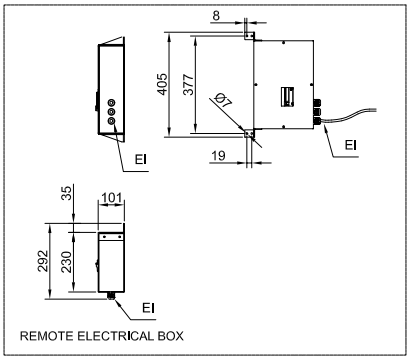


## Elektro

| | |
|---|---|
| **Napětí:** | 380-410 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Příkon max:** | 4.02 kW |

## Voda:

| | |
|---|---|
| **Odpad průměr:** | 1" |

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Vnější rozměry, Šířka** | 1500 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 620 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 260 mm |
| **Netto váha:** | 39.3 kg |
| **Přepravní váha:** | 71 kg |
| **Přepravní výška:** | 720 mm |
| **Přepravní šířka:** | 660 mm |
| **Přepravní hloubka:** | 1720 mm |
| **Přepravní objem:** | 0.82 m³ |
| **Teplota desky:** | +85 / +95 °C |
| **Počet van:** | 4 |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Hladina hluku:** | 0 dBA |



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26

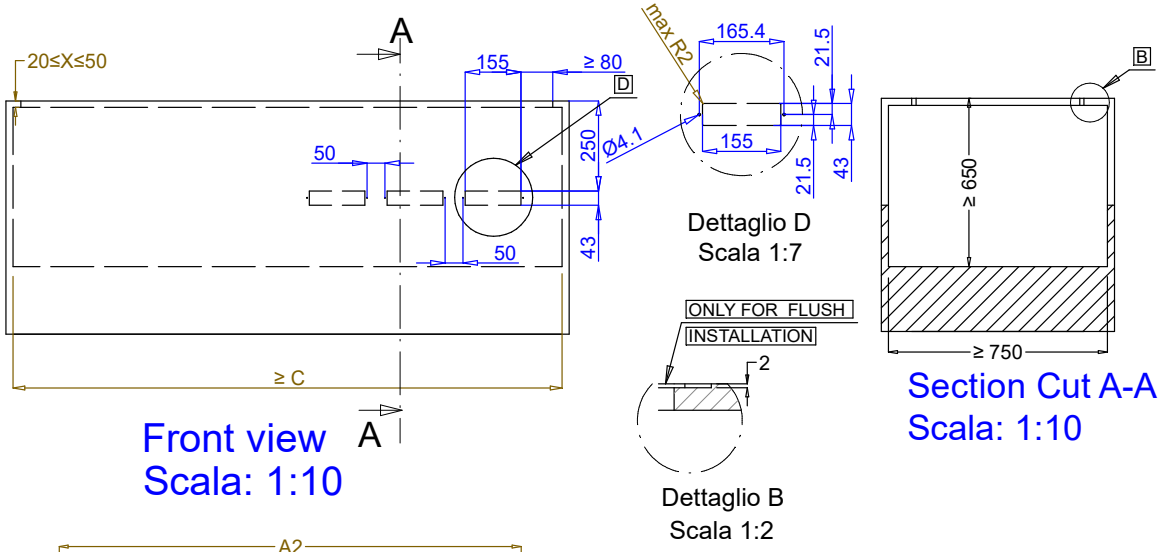


Front view
Scala: 1:10

Section Cut A-A
Scala: 1:10

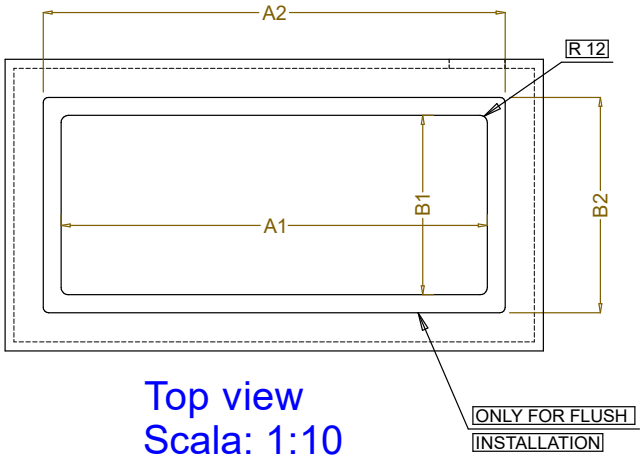


Top view
Scala: 1:10

| CAPACITY | CUTOUT | | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION | | C |
|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | B1 | A2 | B2 | |
| 2GN | 730 | 580 | 804 | 624 | 910 |
| 3GN | 1080 | | 1154 | | 1260 |
| 4GN | 1430 | | 1504 | | 1610 |

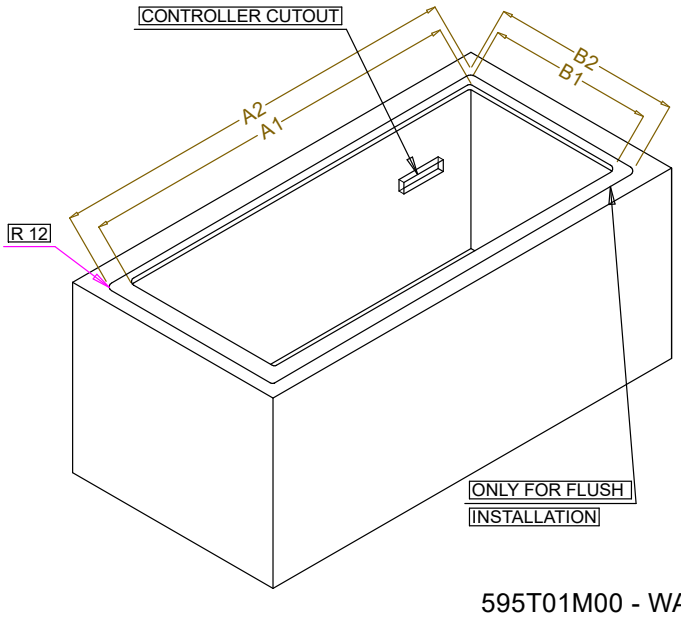


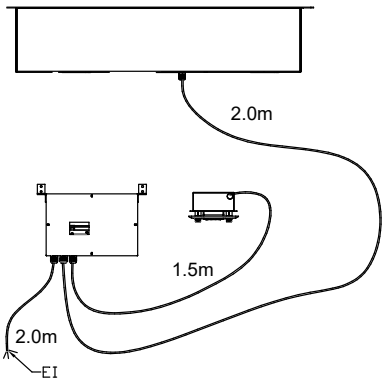


595T01M00 - WATER BAIN MARIE SEPARATED WELLS



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26