

## Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, ohřev horkým vzduchem, 1 vana - 1 GN

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**341008 (D03H1)**Vestavná teplá výdejní  
vana, 1 vana, ohřev horkým  
vzduchem, (1 GN1/1).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 150 mm. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. Válcové difusory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu. O 90% rychlejší předehřívací fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody. Systém pracuje bez vody a zajišťuje energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu. Jelikož k ohřevu vany není zapotřebí vody, zaručuje snadné použití a údržbu a nedochází k vápenatým usazeninám ve vaně. Pro vypouštění vody není zapotřebí dalších přípojení a proto i snazší a rychlejší instalace. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Spádované dno vany směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Vany z nerezové oceli 304 AISI s odpadními otvory a trubkami a se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění.
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. Válcové difusory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu
- Protože k ohřevu vany není potřeba voda, systém zaručuje snadné použití a údržbu: nedochází k zavápňování.
- Není potřeba dalších přípojek vody, méně práce při instalaci / údržbě.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.

### Konstrukce


- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.

### Udržitelnost


- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie.
- O 90% rychlejší předehřívací fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody.
- Systém pracuje bez vody a zajišťuje energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu.
- Žádná spotřeba vody znamená nižší provozní náklady.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zadní strana




Boční





D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení

Shora



Ostatní:

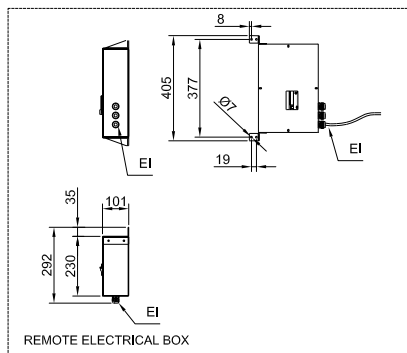

### Elektro



Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Příkon max: 1.05 kW

### Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka 450 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška 276 mm  
 Netto váha: 17 kg  
 Převážná váha: 49 kg  
 Převážná výška: 650 mm  
 Převážná šířka: 530 mm  
 Převážná hloubka: 700 mm  
 Převážný objem: 0.24 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: +75 / +85 °C  
 Počet van: 1

### Udržitelnost

Hladina hluku: 59 dBA

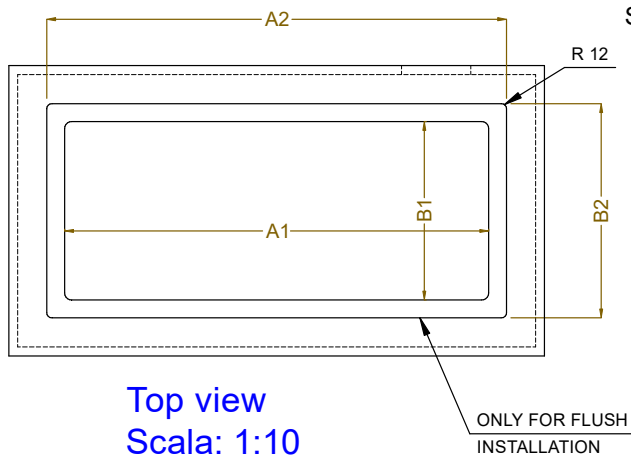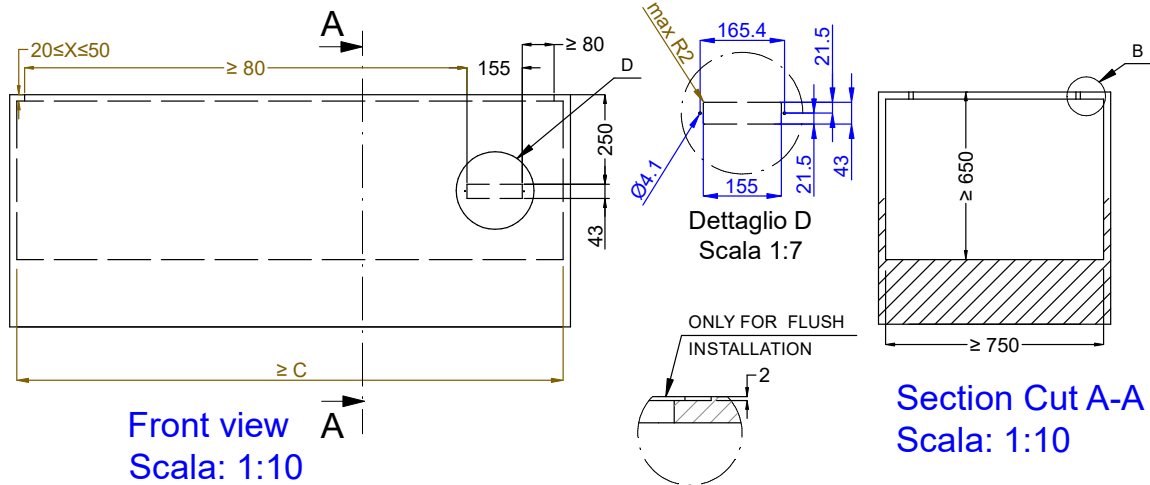

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |

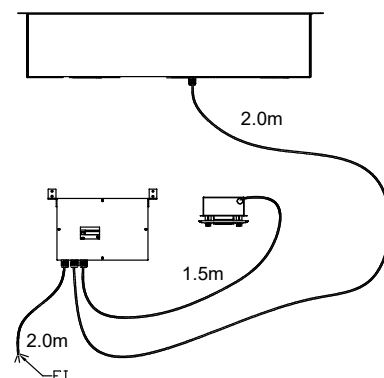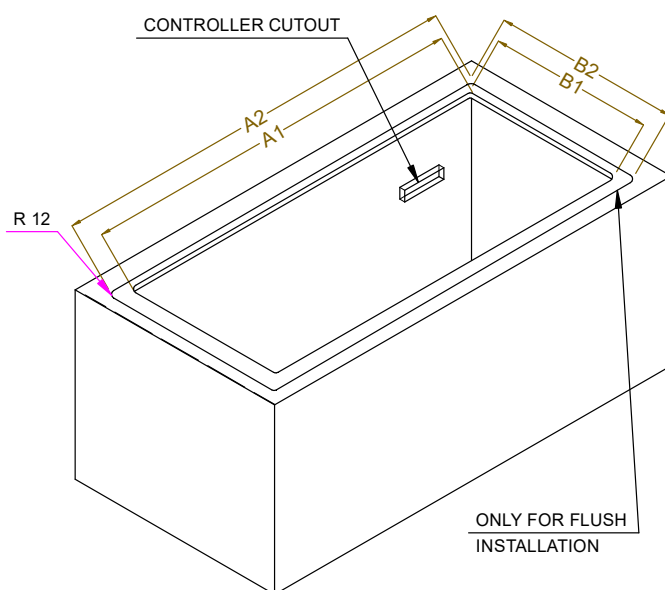

595T01L00 - AIR BAIN MARIE

Drop-in vestavné moduly

Vestavná teplá vana, ohřev horkým vzduchem, 1 vana - 1 GN

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.02.09