

## Drop-in vestavné moduly Vestavná vyhřívaná deska z tvrzeného skla, 3 GN

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341016 (D04H3)

Vestavná vyhřívaná deska z  
tvrzeného skla, (3 GN/1).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu. Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu. Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli. AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor.

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích.
- Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli.
- Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu.
- Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.

### Konstrukce


- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zadní strana




Boční





EI = Elektrické napojení

Shora

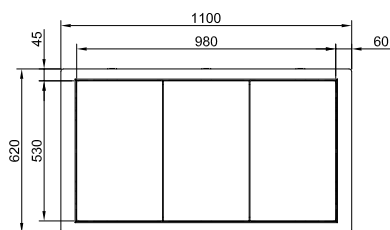

Ostatní:

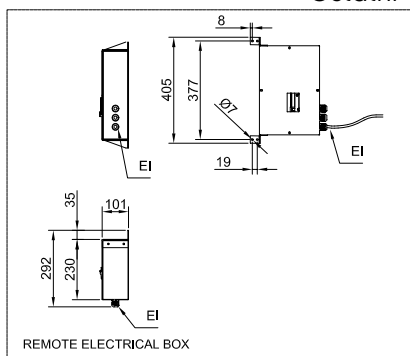

### Elektro


|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Napětí:     | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Příkon max: | 0.9 kW                   |

### Hlavní informace


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 1100 mm        |
| Vnější rozměry, Hloubka | 620 mm         |
| Vnější rozměry, Výška   | 80 mm          |
| Netto váha:             | 20.4 kg        |
| Přepravní váha:         | 42 kg          |
| Přepravní výška:        | 200 mm         |
| Přepravní šířka:        | 660 mm         |
| Přepravní hloubka:      | 1140 mm        |
| Přepravní objem:        | 0.15 m³        |
| Teplota desky:          | +105 / +115 °C |

### Udržitelnost


|                |       |
|----------------|-------|
| Hladina hluku: | 0 dBA |
|----------------|-------|

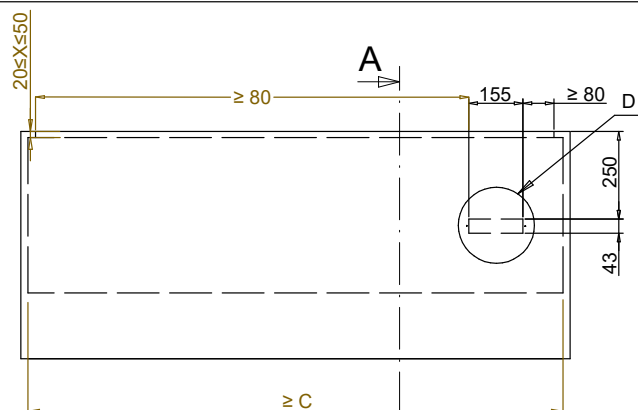


Front view  
Scala: 1:10




Dettaglio D  
Scala 1:7



Dettaglio B  
Scala 1:2





Section Cut A-A  
Scala: 1:10

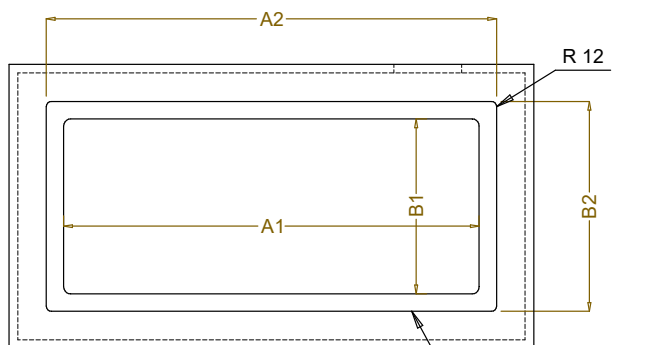

Top view  
Scala: 1:10

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 355    | 560 | 454                             | 624 | 535  |
| 2GN      | 680    |     | 774                             |     | 855  |
| 3GN      | 1010   |     | 1104                            |     | 1190 |
| 4GN      | 1330   |     | 1424                            |     | 1510 |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                            |     | 1835 |
| 6GN      | 1985   |     | 2074                            |     | 2165 |

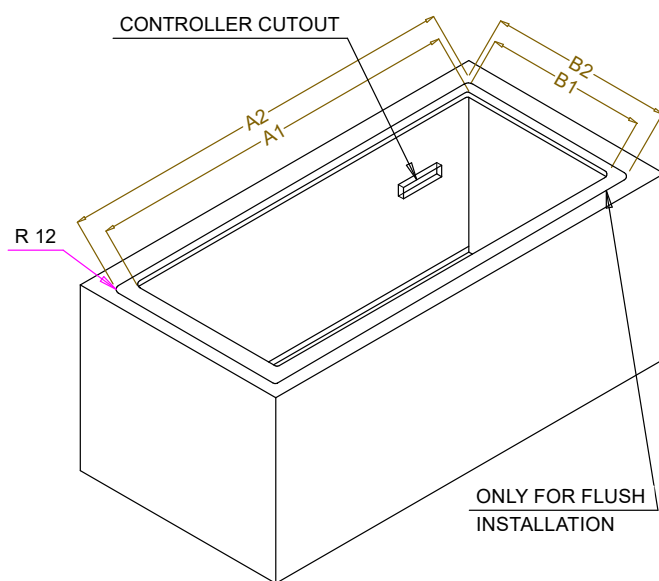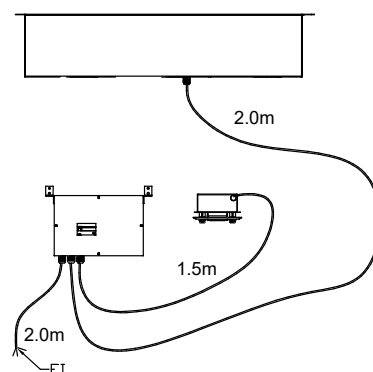

595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS