

## Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, nerezová, 3 GN

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341056 (D14C3)

VESTAVNÁ CHLAZENÁ  
NEREZOVÁ DESKA, 3 GN

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Chladicí plyn R290 (GWP = 3) ke snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení účinnosti chlazení. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30 mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- V nabídce i modely pro napojení na oddělenou externí chladicí jednotku.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Povrchová podložka je k dispozici jako extra příslušenství.

### Konstrukce


- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.

### Udržitelnost


- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zadní strana

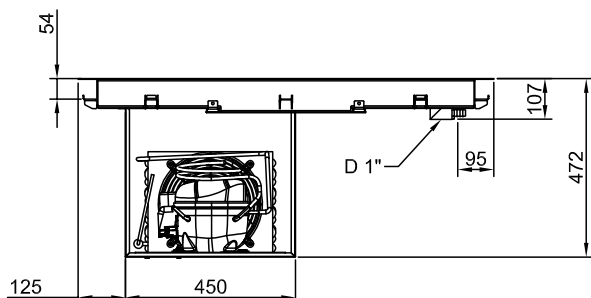


Boční



D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení

Shora

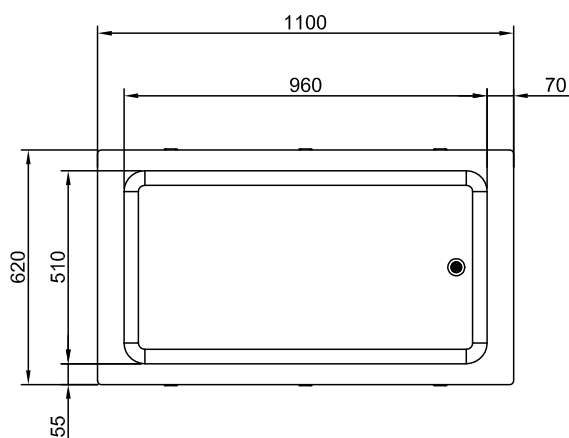

### Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Příkon max: 0.47 kW

### Voda:

Odpad vody - průměr 1"

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 1100 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška 390 mm  
 Netto váha: 40.42 kg  
 Převážná váha: 72 kg  
 Převážná výška: 510 mm  
 Převážná šířka: 660 mm  
 Převážná hloubka: 1140 mm  
 Převážný objem: 0.38 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: -10 / 0 °C  
 Teplota desky: -10 / 0 °C

Kontaktní teplota desky až -10°C - při umístění talířů přímo na desku může dojít k přimrzání talířů. Presentaci na talířích lze řešit např. umístěním na ledovou tříšť nebo na podložku/rošt.



Při instalaci je nutné respektovat pokyny v návodu týkající se variant odvětrání a vzdálenosti kondenzátoru od větracího otvoru. Větrací otvory MUSÍ být vždy připraveny pro VSTUP i VÝSTUP VZDUCHU. Nábytek (interiér), ve kterém je zařízení vestavěno, musí být snadno rozebíratelný z důvodu servisního přístupu.

### Chladicí údaje



Typ chladiva: R290

### Udržitelnost

Hladina hluku: 59 dBA

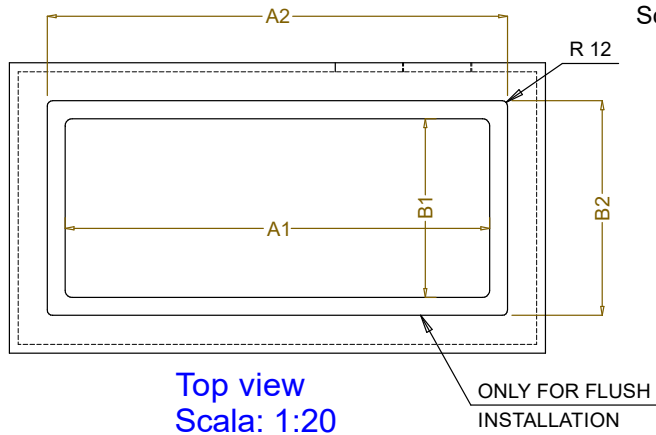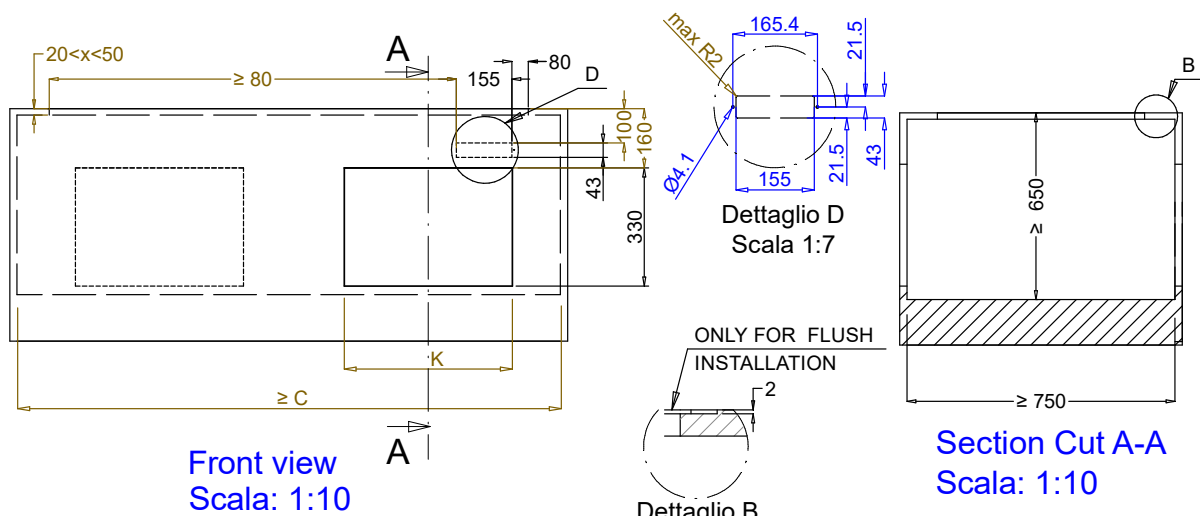

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 1GN      | 370    | 580 | 454                             | 624 | 550  | 380 |
| 2GN      | 690    |     | 774                             |     | 870  | 470 |
| 3GN      | 1020   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1340   |     | 1424                            |     | 1520 |     |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                            |     | 1840 |     |
| 6GN      | 1990   |     | 2074                            |     | 2170 |     |

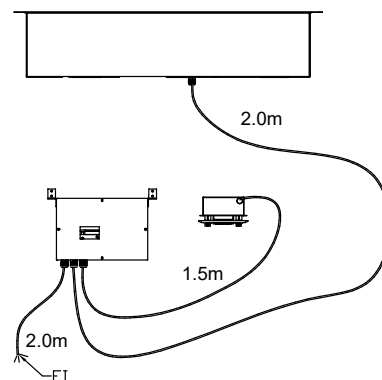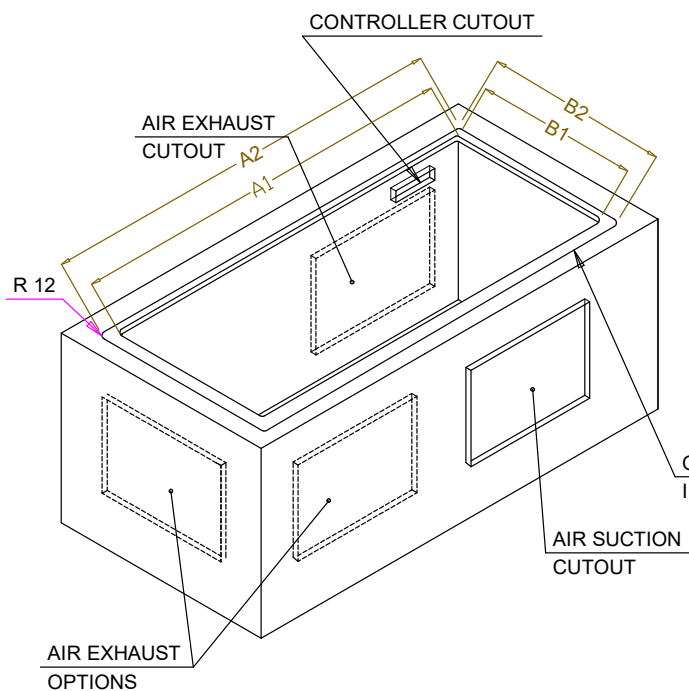

595T01P00 - COLD S/S SURFACE

Drop-in vestavné moduly

Vestavná chlazená deska, nerezová, 3 GN