

## Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená vana, statická, 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



341089 (D10R3)

Vestavná chlazená vana, statická, (3 GN1/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání)

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

### Konstrukce


- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.

### Udržitelnost


- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

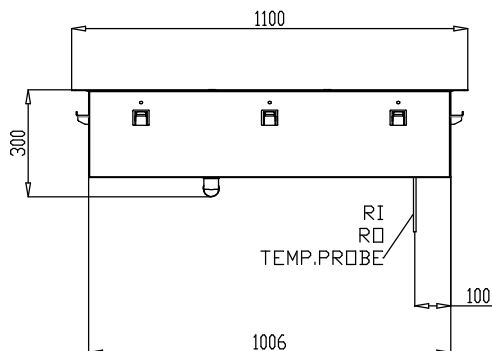


Boční

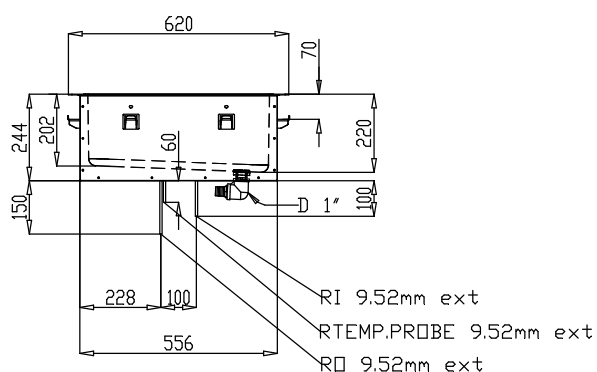

D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 RI = Napojení chlazení ext. jednotky

Shora

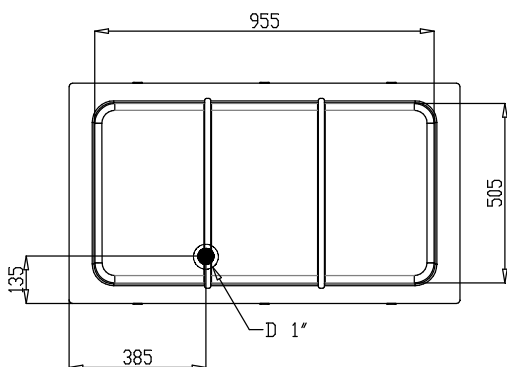

### Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Příkon max: 0.02 kW

### Voda:

Odpad vody - průměr 1"

### Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka 1100 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška 260 mm  
 Netto váha: 29.9 kg  
 Převážná váha: 50 kg  
 Převážná výška: 690 mm  
 Převážná šířka: 670 mm  
 Převážná hloubka: 1160 mm  
 Převážný objem: 0.54 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: -15 / 0 °C

### Chladicí údaje



Typ chladiva: R452A  
 Připojovací potrubí (dálkové)  
 - výstupní: 12.7 mm  
 Připojovací potrubí (dálkové)  
 - přírodní: 9.52 mm

### Udržitelnost

Hladina hluku: 0 dBA

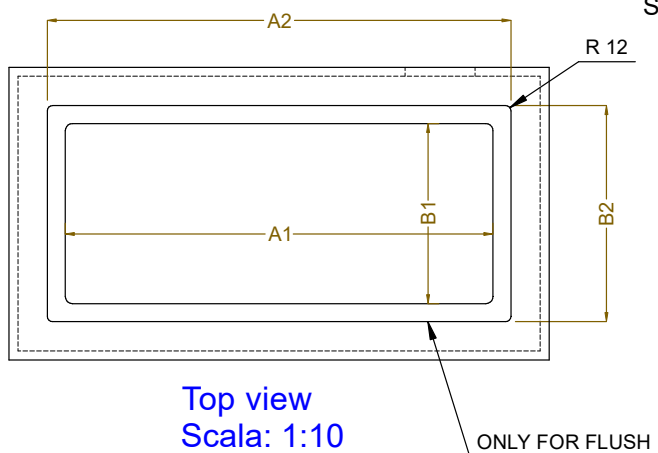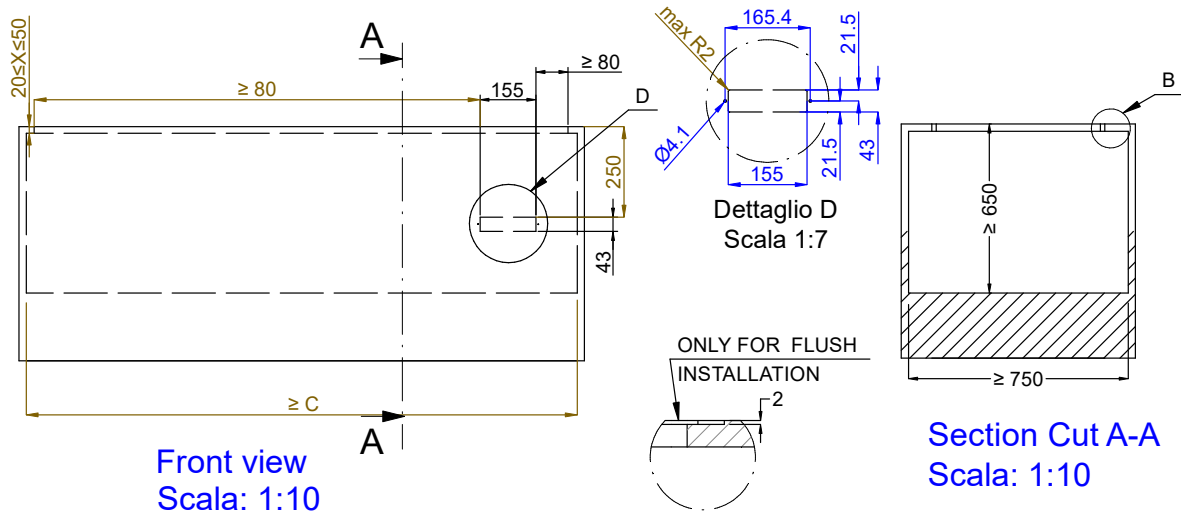

| CAPACITY | CUTOUT |      | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |      | C    |
|----------|--------|------|---------------------------------|------|------|
|          | A1     | B1   | A2                              | B2   |      |
| 1GN      | 380    | 580  | 454                             | 624  | 560  |
| 2GN      | 700    |      | 774                             |      | 880  |
| 3GN      | 1030   |      | 1104                            |      | 1200 |
| 4GN      | 1350   |      | 1424                            |      | 1530 |
| 5GN      | 1670   | 2074 | 1744                            | 2180 | 1850 |
| 6GN      | 2000   |      | 2074                            |      | 2180 |

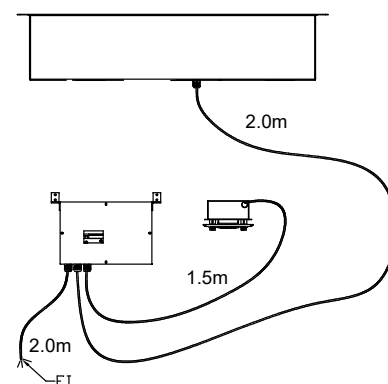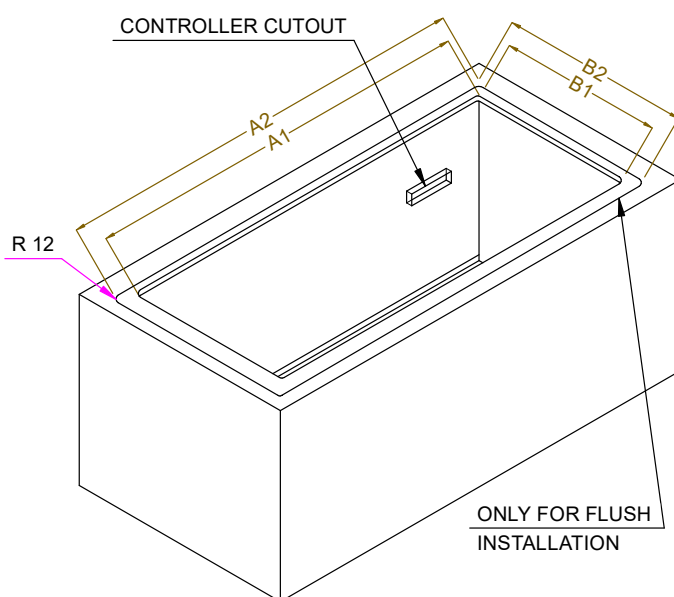

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.