

## Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená vana, statická s ventilátorem, 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



341094 (DIIR3)

Vestavná chlazená vana,  
statická s ventilátorem, (3  
GN/1), pro napojení na  
externí chladicí jednotku  
(objednává se zvlášť).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 150 mm. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 °C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Konstantní proudění studeného vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Díky výkonným radiální ventilátorům jsou zaručeny rovnoměrné teploty a rychlé doby chlazení. Válcové difuzory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu. O 84% rychlejší doba ochlazení (ve srovnání se statickou vanou) snižuje spotřebu energie tím, že umožňuje zapnutí stroje pouze v případě potřeby. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Poté je chlazený vzduch distribuován pomocí radiálních ventilátorů. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání)

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Konstantní proudění studeného vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Díky výkonným radiální ventilátorům jsou zaručeny rovnoměrné teploty a rychlé doby chlazení. Válcové difuzory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

### Konstrukce


- Spádované dno směrem k odpadu o prům. 20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Poté je chlazený vzduch distribuován pomocí radiálních ventilátorů.

### Udržitelnost


- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie.
- O 84% rychlejší doba nachlazení (ve srovnání se statickou vanou) snižuje spotřebu energie tím, že umožňuje zapnutí stroje pouze v případě potřeby.

SCHVÁLENO:

Zadní strana

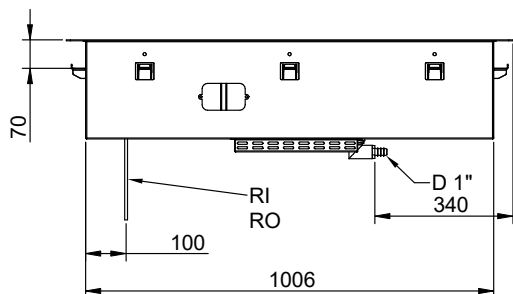


Boční

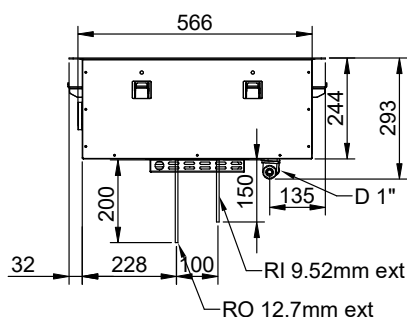

D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 RI = Napojení chlazení ext.  
 jednotky

Shora

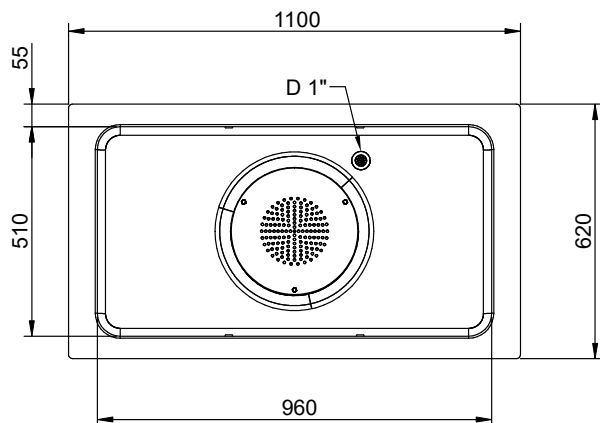

### Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Příkon max: 0.06 kW

### Voda:

Odpad vody - průměr 1"

### Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka 1100 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška 280 mm  
 Netto váha: 32.3 kg  
 Převážná váha: 46.7 kg  
 Převážná výška: 400 mm  
 Převážná šířka: 660 mm  
 Převážná hloubka: 1140 mm  
 Převážný objem: 0.3 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: -10 / 0 °C

### Chladicí údaje



Typ chladiva: R452A  
 Připojovací potrubí (dálkové)  
 - výstupní: 12.7 mm  
 Připojovací potrubí (dálkové)  
 - přívodní: 9.52 mm

### Udržetelnost

Hladina hluku: 0 dBA

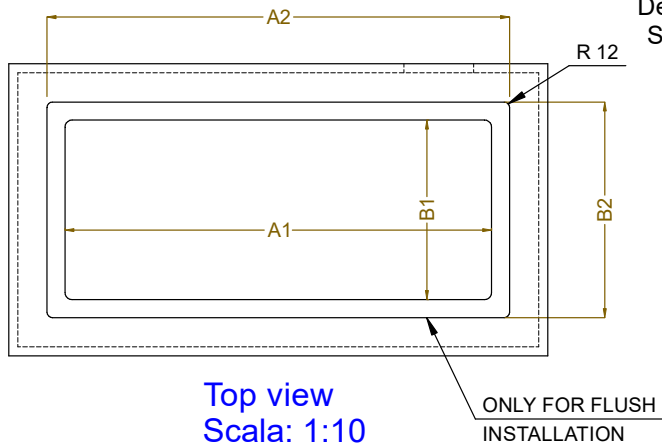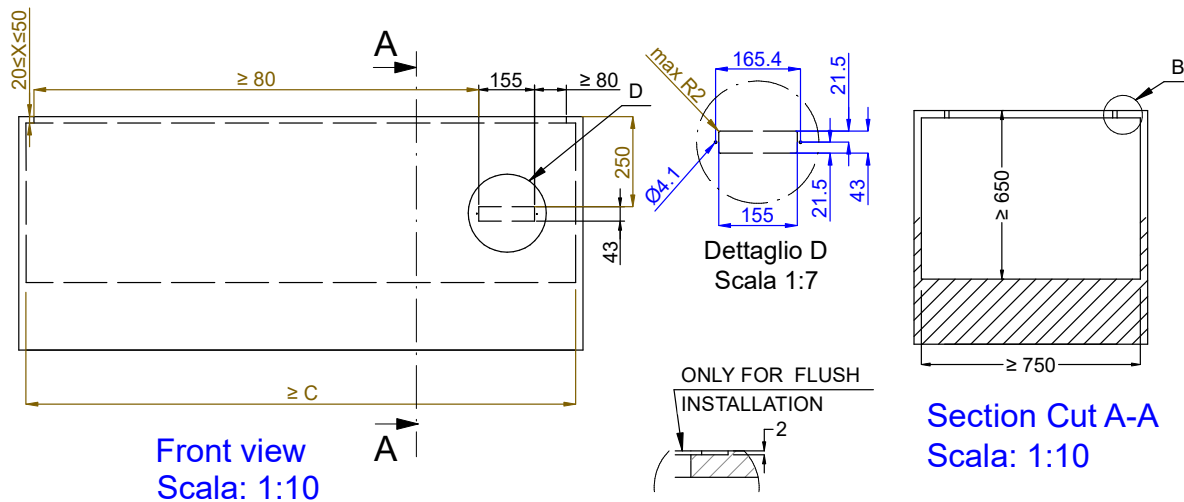

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 700    | 580 | 774                                   | 624 | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                                  |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                                  |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                                  |     | 2180 |

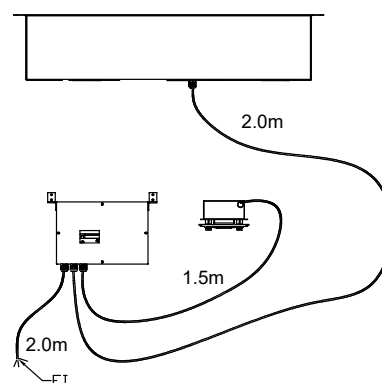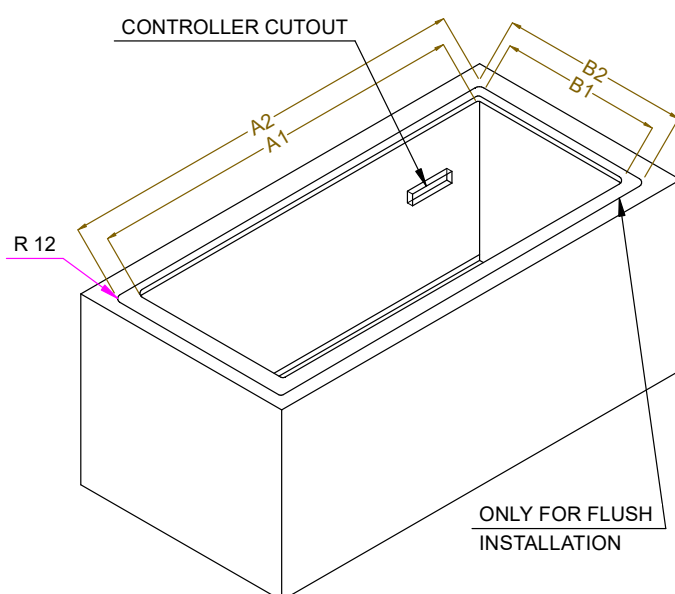

595T02200 - COLD STATIC WELL WITH FAN REM.