Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly
Vestavná chlazená vana, s ventilátorem, 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

341099 (D12R3)	Vestavná chlazená vana s ventilátorem, (3 GN1/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách nebo na talířích / v obalech nebo lahvích a plechovkách díky dobře nastavitelnému dnu vany. Vhodné pro GN1/1 nádoby s max. výškou 150mm. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Vana vybavena stavitelným dnem v 5ti pozicích pro každou GN1/1 sekci nezávisle na sobě pro prezentaci různých položek v různých výškách. Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem. Spodní část vany je vyjímatelná pro snažší přístup k výparníku. Přední mřížky a spodní část vany lze vyjmout bez použití jakýchkoliv nástrojů pro rychlé a efektivní čištění. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání)

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dno vany zcela vyjímatelné pro snadný přístup k výparníku.
- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách nebo na talířích / v obalech nebo lahvích a plechovkách díky dobře nastavitelnému dnu vany.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4, 5 GN dle modelu.
- Vana vybavena stavitelným dnem v 5ti pozicích pro každou GN1/1 sekci nezávisle na sobě pro prezentaci různých položek v různých výškách.
- Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem.
- Přední mřížky a spodní část vany lze vyjmout bez použití jakýchkoliv nástrojů pro rychlé a efektivní čištění.
- Vanu lze čistit hadicí (po snadném odstranění ventilátorů).
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

Konstrukce

- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.

Udržitelnost

- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

Drop-in vestavné moduly
Vestavná chlazená vana, s ventilátorem, 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

Zadní strana

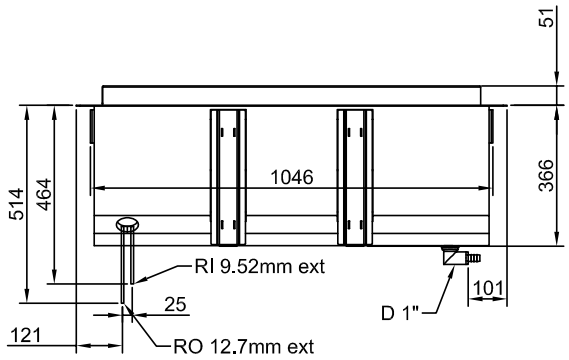

Boční

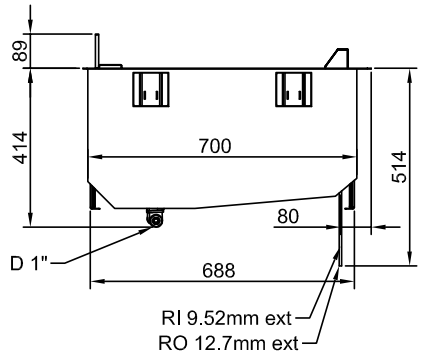

D = Odpad
EI = Elektrické napojení
RI = Napojení chlazení ext. jednotky

Shora

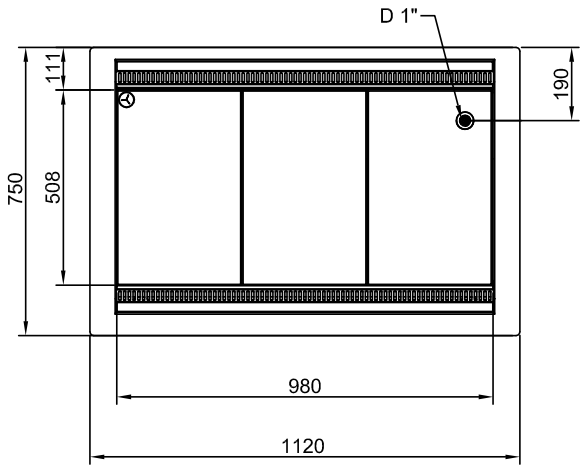

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:	0.07 kW

Voda:

Odpad vody - průměr	1"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	1120 mm
Vnější rozměry, Hloubka	750 mm
Vnější rozměry, Výška	390 mm
Netto váha:	49.7 kg
Přepravní váha:	67 kg
Přepravní výška:	900 mm
Přepravní šířka:	800 mm
Přepravní hloubka:	1160 mm
Přepravní objem:	0.84 m³
Teplota desky:	+4 / +8 °C

Chladicí údaje

Typ chladiva:	R452A
Připojovací potrubí (dálkové) - výstupní:	12.7 mm
Připojovací potrubí (dálkové) - přívodní:	9.52 mm

Udržitelnost

Hladina hluku:	0 dBA

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26

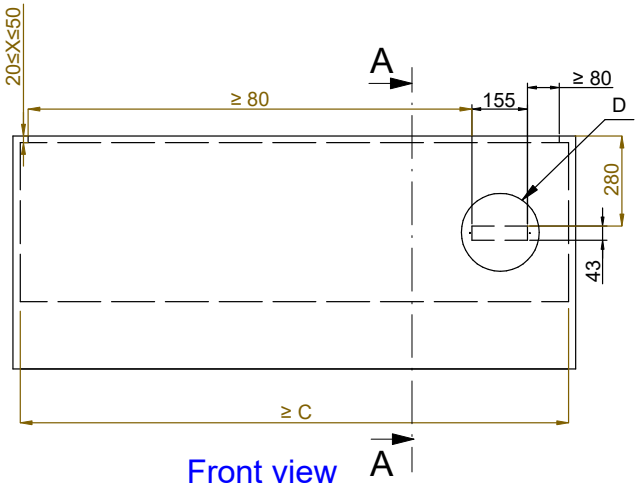

Front view
Scala: 1:10



Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10



Dettaglio B
Scala 1:2

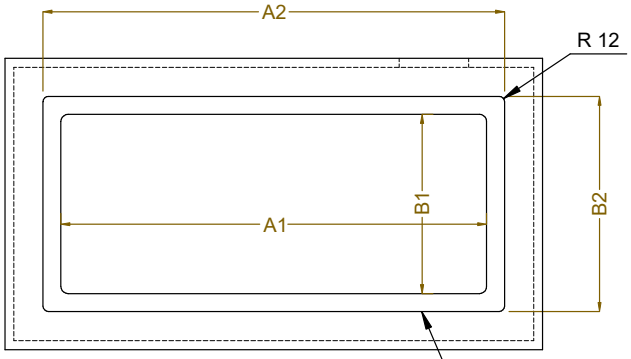

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	710	804	754	920
3GN	1060		1124		1250
4GN	1390		1454		1580
5GN	1710		1774		1900

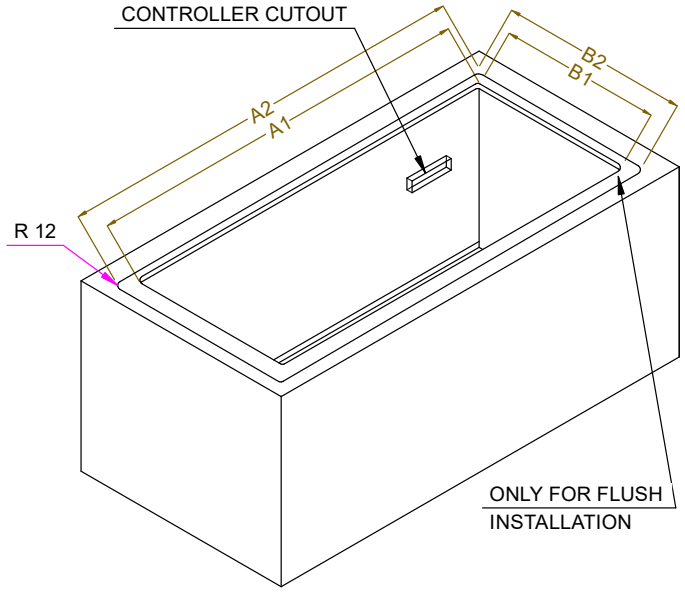

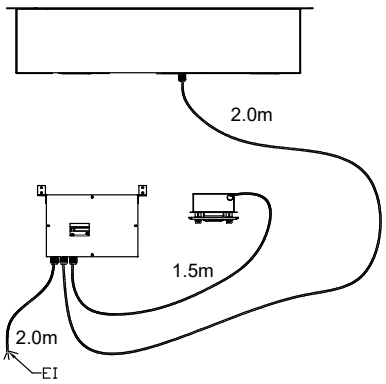

595T02400 - COLD VENT. WELL REM.

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.