

Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená vana, s ventilátorem, 1 chlazená a 1 neutrální police - 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**341105 (D13R3)**

Vestavná chlazená vana s ventilátorem, s 1 chlazenou a 1 neutrální polici (3 GN/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách nebo na talířích / v obalech nebo lahvích a plechovkách díky dobře nastavitelnému dnu vany. Vhodné pro GN/1 nádoby s max. výškou 150mm. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Vana vybavena stavitelným dnem v 5ti pozicích pro každou GN/1 sekci nezávisle na sobě pro prezentaci různých položek v různých výškách. Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem. Spodní část vany je vyjímatelná pro snadší přístup k výparníku. Přední mřížky a spodní část vany lze vyjmout bez použití jakýchkoliv nástrojů pro rychlé a efektivní čištění. Vč. výškově stavitelné police z tvrzeného skla vhodné pro umístění jídel a neutrální police navrchu. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Dno vany zcela vyjímatelné pro snadný přístup k výparníku.
- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách nebo na talířích / v obalech nebo lahvích a plechovkách díky dobře nastavitelnému dnu vany.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4, 5 GN dle modelu.
- Vana vybavena stavitelným dnem v 5ti pozicích pro každou GN/1 sekci nezávisle na sobě pro prezentaci různých položek v různých výškách.
- Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem.
- Přední mřížky a spodní část vany lze vyjmout bez použití jakýchkoliv nástrojů pro rychlé a efektivní čištění.
- Vanu lze čistit hadicí (po snadném odstranění ventilátorů).
- Vč. výškově stavitelné police z tvrzeného skla vhodné pro umístění jídel a neutrální police navrchu. Vana vybavena stavitelným dnem v 5ti pozicích pro každou GN/1 sekci nezávisle na sobě pro prezentaci různých položek v různých výškách.
- Ideální pro prezentaci potravin a nápojů v různých výškách.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

Konstrukce


- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.

Udržitelnost


- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.

SCHVÁLENO: _____

Zadní strana

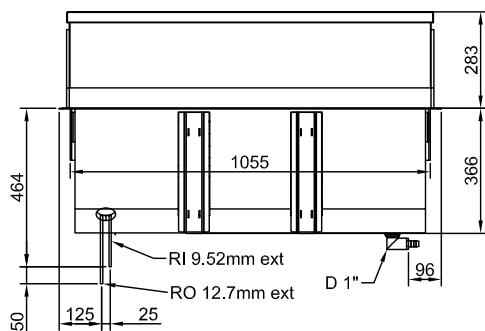


Boční

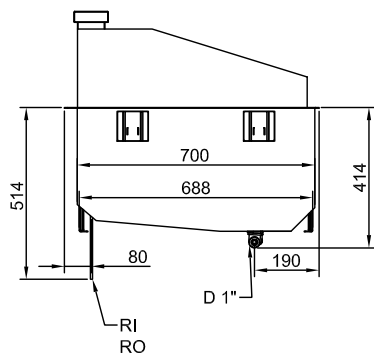

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 RI = Napojení chlazení ext.
 jednotky

Shora

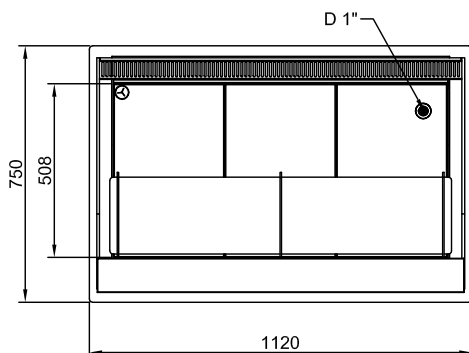

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.07 kW

Voda:

Odpad vody - průměr 1"

Hlavní informace


Vnější rozměry, Šířka 1120 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 750 mm
 Vnější rozměry, Výška 670 mm
 Netto váha: 68 kg
 Převážná váha: 86 kg
 Převážná výška: 790 mm
 Převážná šířka: 790 mm
 Převážná hloubka: 1160 mm
 Převážný objem: 0.72 m³
 Teplota desky: +4 / +8 °C

Chladicí údaje


Typ chladiva: R452A
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - výstupní: 12.7 mm
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - přívodní: 9.52 mm

Udržitelnost


Hladina hluku: 0 dBA

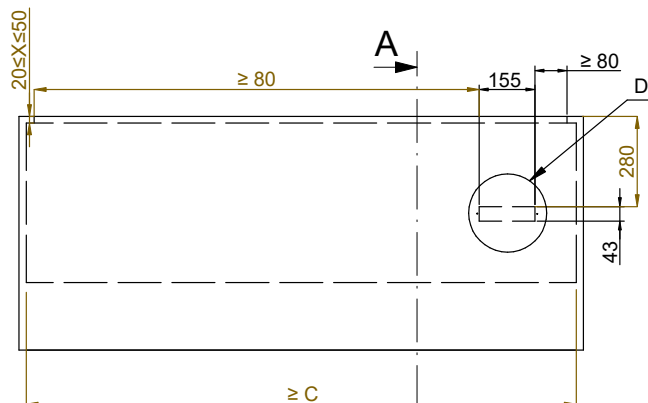

Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7




Section Cut A-A
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION




Dettaglio B
Scala 1:2

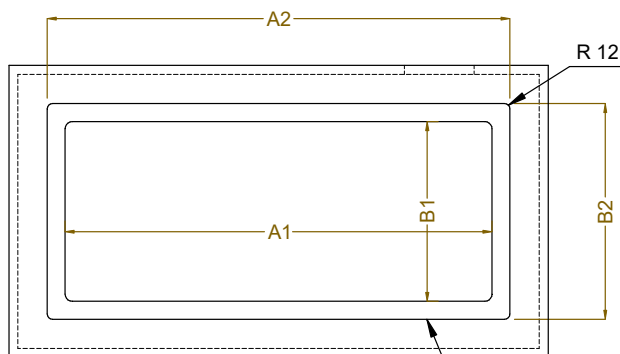


Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	710	804	754	920
3GN	1060		1124		1250
4GN	1390		1454		1580
5GN	1710		1774		1900

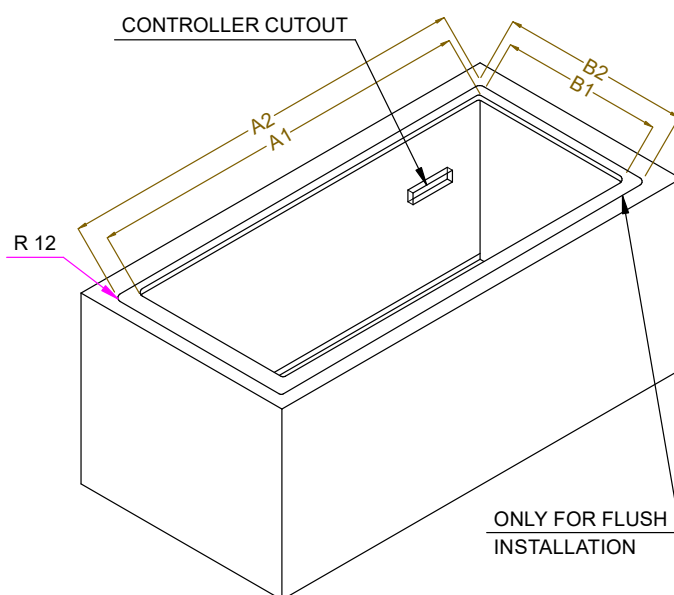


ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

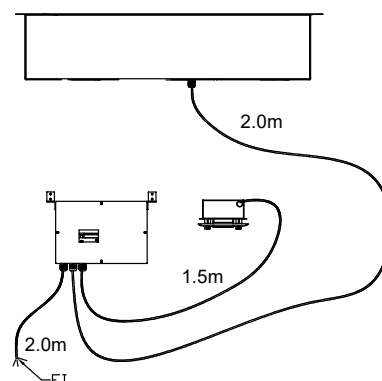


595T02500 - COLD VENT. WELL 2 LEVELS REM.

Drop-in vestavné moduly


Vestavná chlazená vana, s ventilátorem, 1 chlazená a 1 neutrální police
- 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

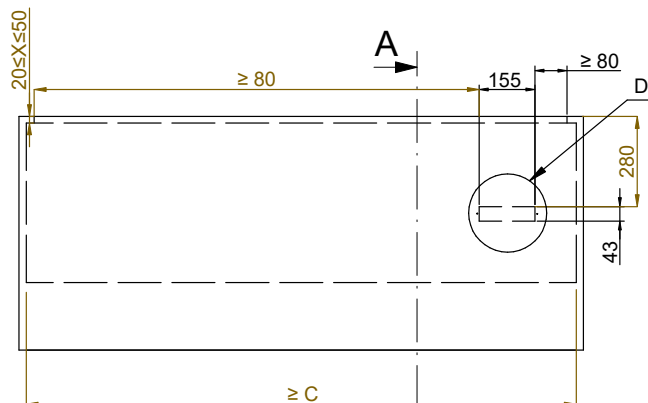

Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7




Section Cut A-A
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION




Dettaglio B
Scala 1:2

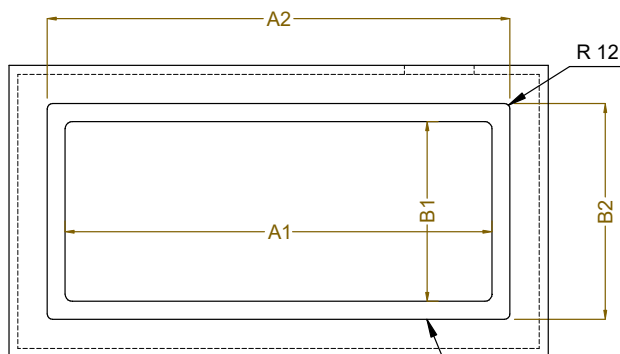


Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	710	804	754	920
3GN	1060		1124		1250
4GN	1390		1454		1580
5GN	1710		1774		1900

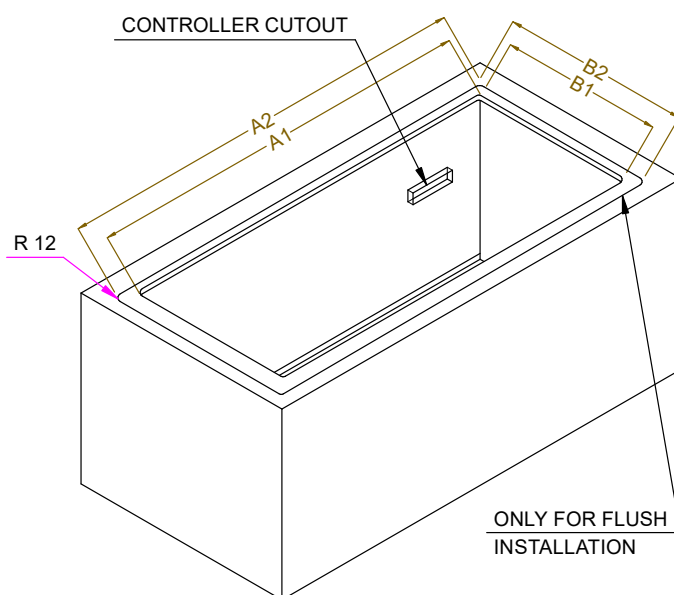

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

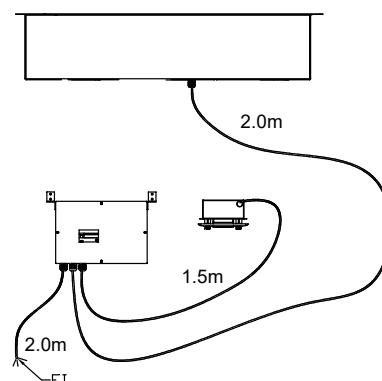

595T02500 - COLD VENT. WELL 2 LEVELS REM.

Drop-in vestavné moduly

Vestavná chlazená vana, s ventilátorem, 1 chlazená a 1 neutrální police
- 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.