

## Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, nerezová, 2 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341109 (D14R2)

Vestavná chlazená horní deska, nerezový povrch (2 GN1/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli AIS304 se zapuštěním 30mm do desky se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání).

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Povrchová podložka je k dispozici jako extra příslušenství.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

### Konstrukce


- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.

### Udržitelnost


- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

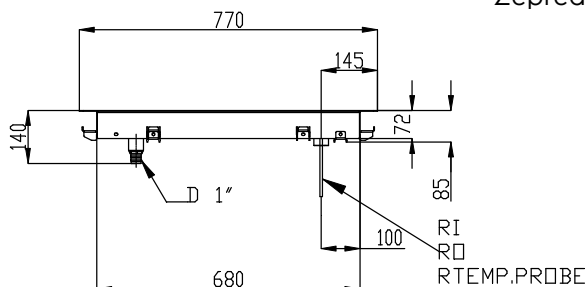


Boční

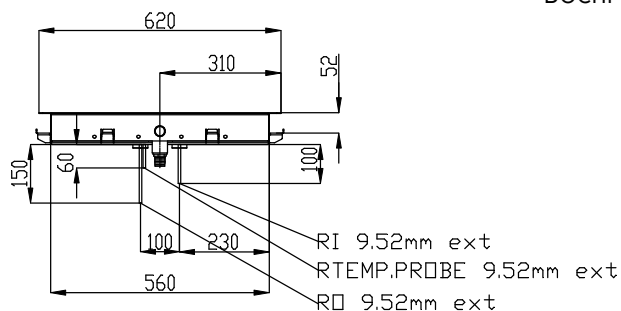

D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 RI = Napojení chlazení ext. jednotky

Shora

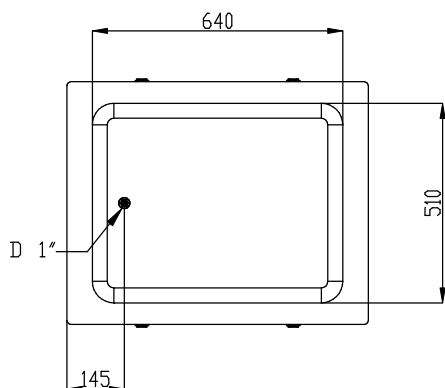

### Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Příkon max: 0.02 kW

### Voda:

Odpad vody - průměr 1"

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 770 mm

Vnější rozměry, Hloubka 620 mm

Vnější rozměry, Výška 90 mm

Netto váha: 16.2 kg

Přepravní váha: 35 kg

Přepravní výška: 210 mm

Přepravní šířka: 660 mm

Přepravní hloubka: 810 mm

Přepravní objem: 0.11 m<sup>3</sup>

Teplota desky: -10 / 0 °C

Kontaktní teplota desky až -10°C - při umístění talířů přímo na desku může dojít k přimrzání talířů. Presentaci na talířích lze řešit např. umístěním na ledovou tříšť nebo na podložku/rošt.

### Chladicí údaje

Typ chladiva: R452A

Připojovací potrubí (dálkové)



- výstupní: 12.7 mm

Připojovací potrubí (dálkové)



- přívodní: 9.52 mm

### Udržitelnost

Hladina hluku: 0 dBA

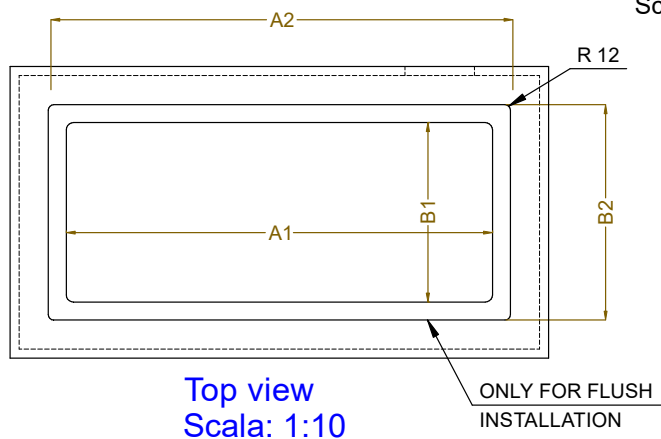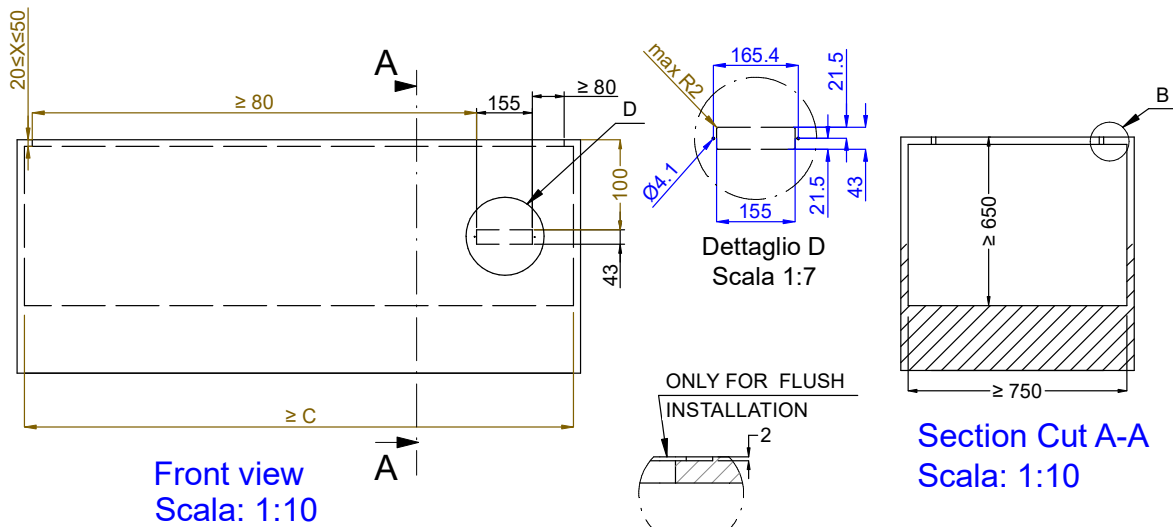

| CAPACITY | CUTOUT |      | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|------|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1   | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 370    | 580  | 454                             | 624 | 550  |
| 2GN      | 690    |      | 774                             |     | 870  |
| 3GN      | 1020   |      | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1340   |      | 1424                            |     | 1520 |
| 5GN      | 1660   | 2074 | 1744                            |     | 1840 |
| 6GN      | 1990   |      | 2074                            |     | 2170 |

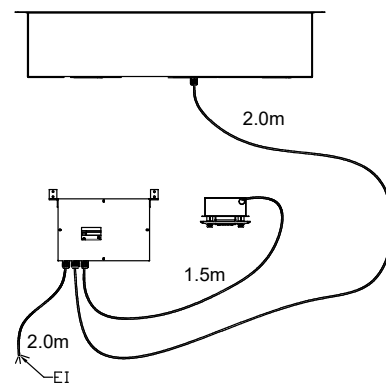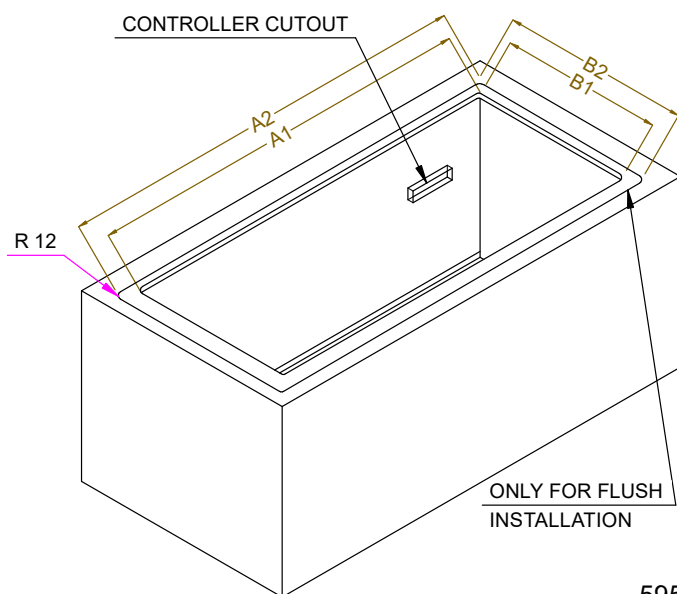

595T01Z00 - COLD S/S SURFACE REMOTE