

Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, nerezová, 3 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



341110 (D14R3)

Vestavná chlazená horní deska, nerezový povrch (3 GN1/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli AIS304 se zapuštěním 30mm do desky se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Povrchová podložka je k dispozici jako extra příslušenství.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

Konstrukce


- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.

Udržitelnost


- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

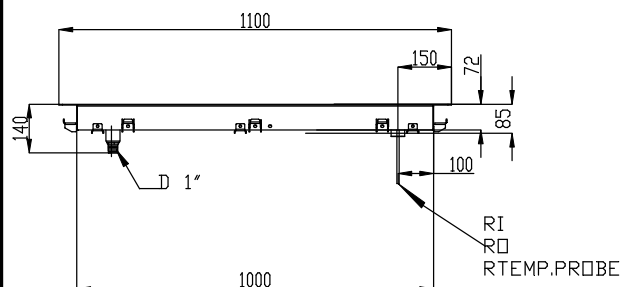


Boční

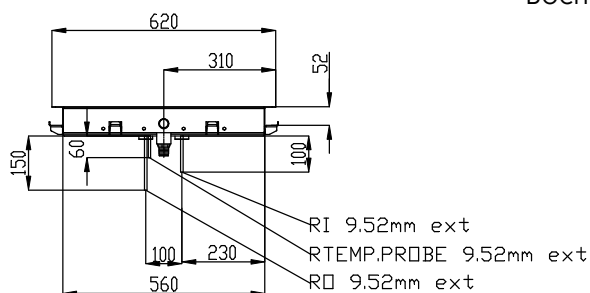

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 RI = Napojení chlazení ext. jednotky

Shora

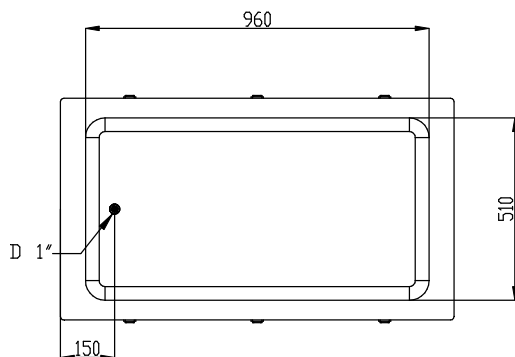

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.02 kW

Voda:

Odpad vody - průměr 1"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 1100 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm
 Vnější rozměry, Výška 90 mm
 Netto váha: 21.5 kg
 Převážná váha: 50 kg
 Převážná výška: 210 mm
 Převážná šířka: 660 mm
 Převážná hloubka: 1140 mm
 Převážný objem: 0.16 m³
 Teplota desky: -10 / 0 °C



Kontaktní teplota desky až -10°C - při umístění talířů přímo na desku může dojít k přimrzání talířů. Presentaci na talířích lze řešit např. umístěním na ledovou tříšť nebo na podložku/rošt.

Chladicí údaje



Typ chladiva: R452A
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - výstupní: 12.7 mm
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - přívodní: 9.52 mm

Udržetelnost

Hladina hluku: 0 dBA

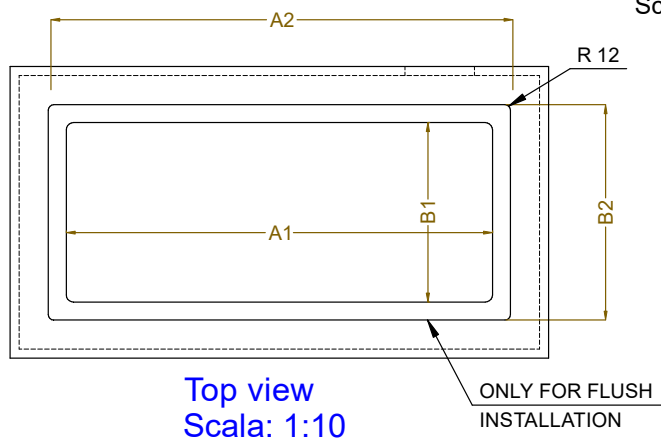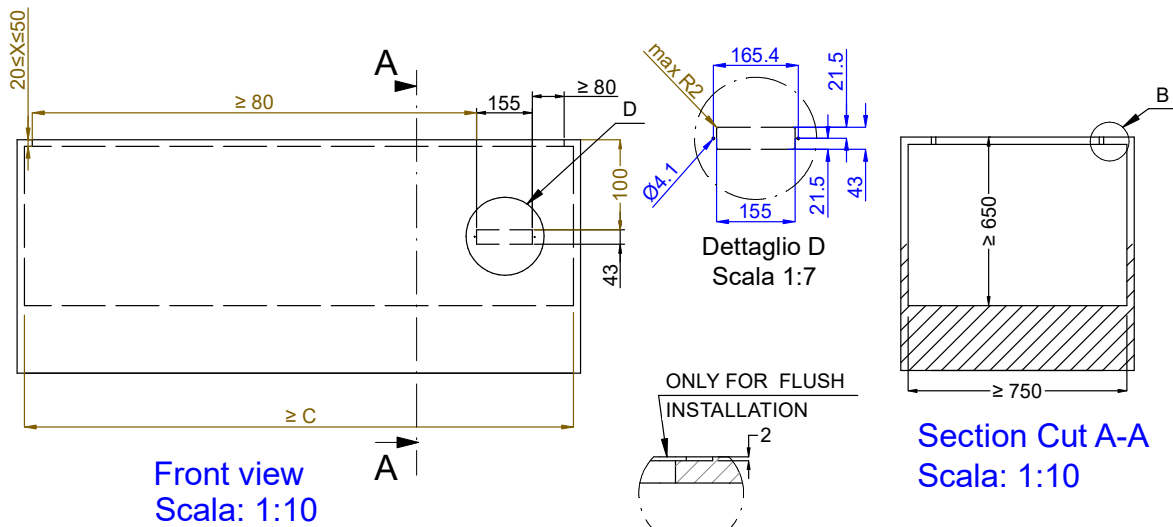

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	370	580	454	624	550
2GN	690		774		870
3GN	1020		1104		1200
4GN	1340		1424		1520
5GN	1660	2074	1744		1840
6GN	1990		2074		2170

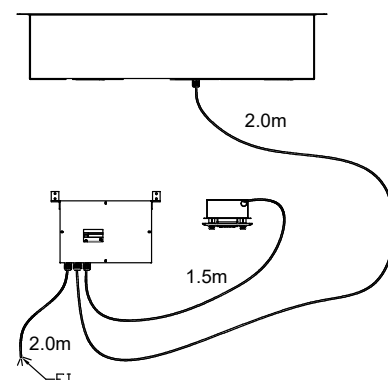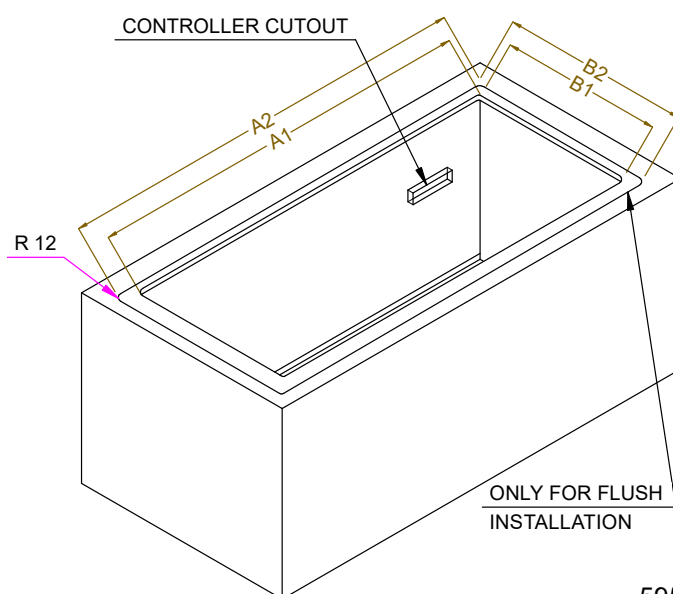

595T01Z00 - COLD S/S SURFACE REMOTE