

## Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, nerezová, 4 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**341111 (D14R4)**

Vestavná chlazená horní deska, nerezový povrch (4 GN/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli AISI304 se zapuštěním 30mm do desky se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání).

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Povrchová podložka je k dispozici jako extra příslušenství.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.


### Konstrukce

- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.

### Udržitelnost

- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

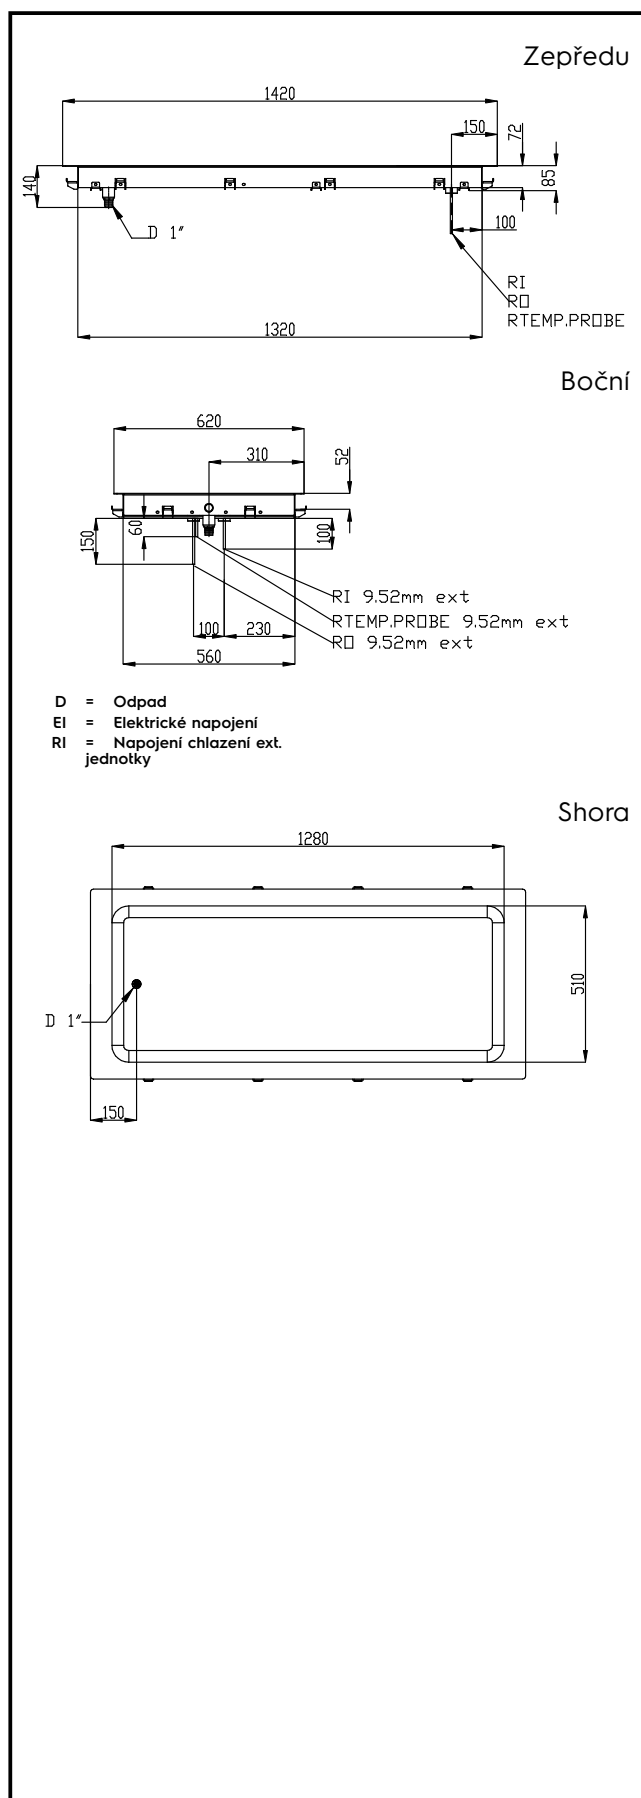

### Elektro

**Napětí:** 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Příkon max:** 0.02 kW

### Voda:

**Odpad vody - průměr** 1"

### Hlavní informace

**Vnější rozměry, Šířka** 1420 mm

**Vnější rozměry, Hloubka** 620 mm

**Vnější rozměry, Výška** 90 mm

**Netto váha:** 25.8 kg

**Přepravní váha:** 57 kg

**Přepravní výška:** 210 mm

**Přepravní šířka:** 660 mm

**Přepravní hloubka:** 1460 mm

**Přepravní objem:** 0.2 m<sup>3</sup>

**Teplota desky:** -10 / 0 °C

Kontaktní teplota desky až -10°C - při umístění talířů přímo na desku může dojít k přimrzání talířů. Presentaci na talířích lze řešit např. umístěním na ledovou tříšť nebo na podložku/rošt.

### Chladicí údaje

**Typ chladiva:** R452A

**Připojovací potrubí (dálkové)**



- výstupní: 12.7 mm

**Připojovací potrubí (dálkové)**



- přívodní: 9.52 mm

### Udržitelnost

**Hladina hluku:** 0 dBA

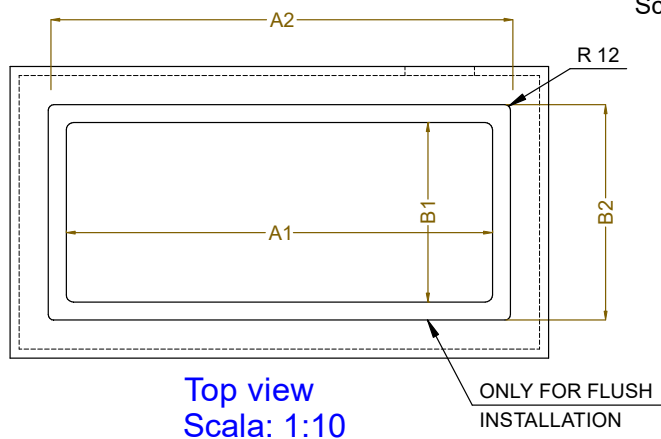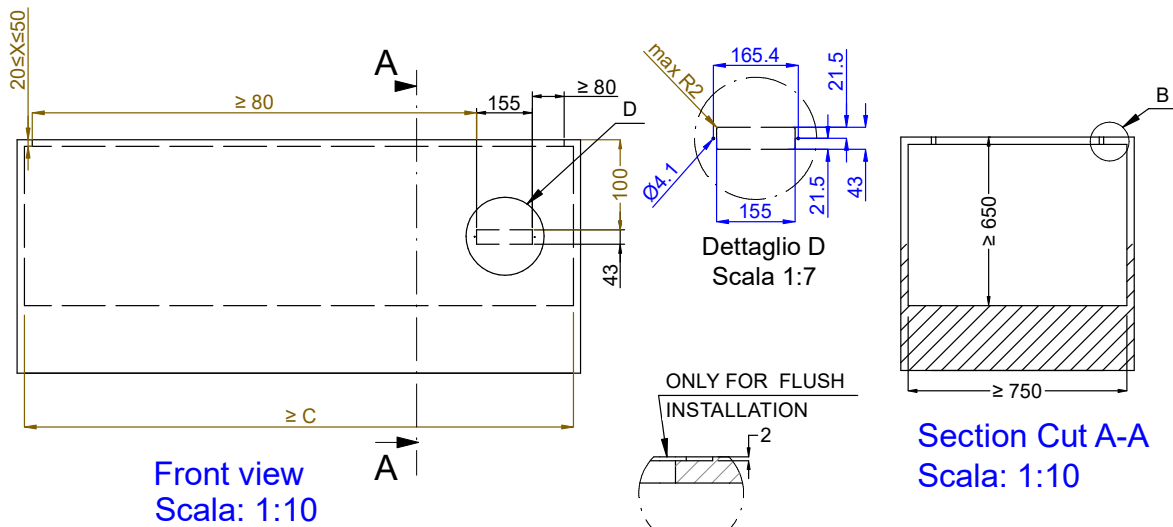

| CAPACITY | CUTOUT |      | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|------|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1   | A2                                    | B2  |      |
| 1GN      | 370    | 580  | 454                                   | 624 | 550  |
| 2GN      | 690    |      | 774                                   |     | 870  |
| 3GN      | 1020   |      | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1340   |      | 1424                                  |     | 1520 |
| 5GN      | 1660   | 2074 | 1744                                  |     | 1840 |
| 6GN      | 1990   |      | 2074                                  |     | 2170 |

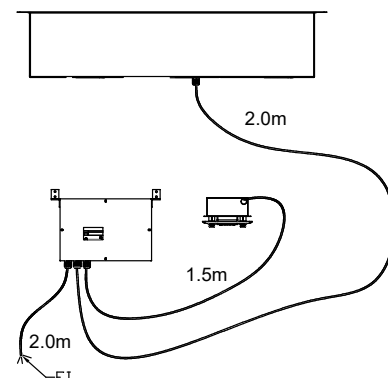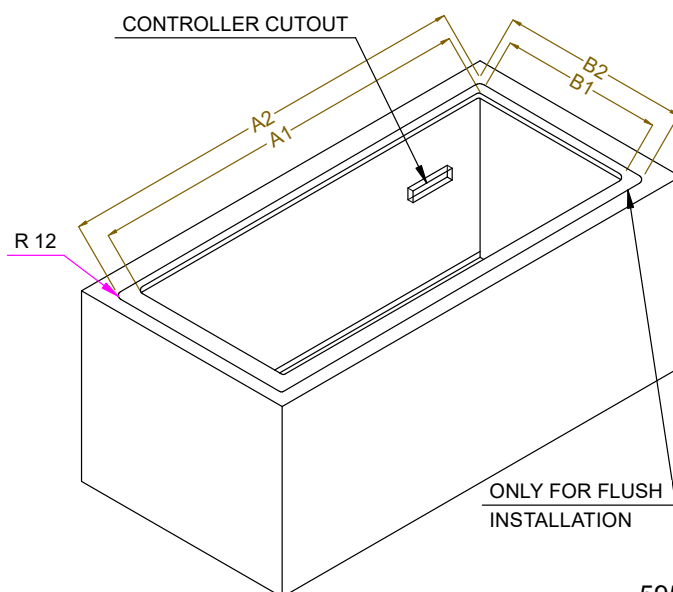

595T01Z00 - COLD S/S SURFACE REMOTE