

Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, nerezová, 6 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



341113 (D14R6)

Vestavná chlazená horní deska, nerezový povrch (6 GN/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli AIS304 se zapuštěním 30mm do desky se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Povrchová podložka je k dispozici jako extra příslušenství.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.


Konstrukce

- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli AIS304 se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.

Udržitelnost

- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

SCHVÁLENO: _____

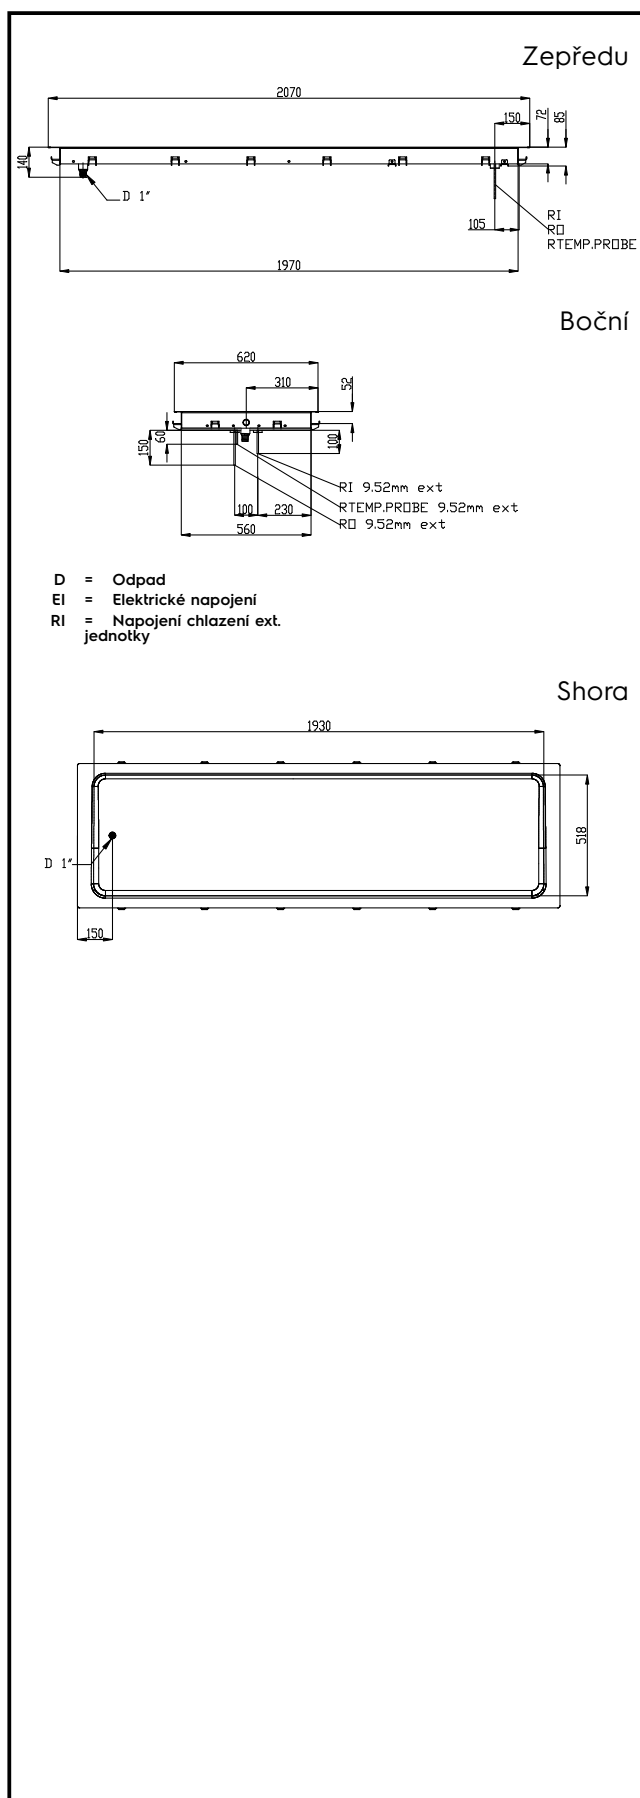

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Příkon max: 0.02 kW

Voda:

Odpad vody - průměr 1"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 2070 mm
Vnější rozměry, Hloubka 620 mm
Vnější rozměry, Výška 90 mm
Netto váha: 36.6 kg
Přepravní váha: 66 kg
Přepravní výška: 570 mm
Přepravní šířka: 660 mm
Přepravní hloubka: 2100 mm
Přepravní objem: 0.79 m³
Teplota desky: -10 / 0 °C



Kontaktní teplota desky až -10°C - při umístění talířů přímo na desku může dojít k přimrzání talířů. Presentaci na talířích lze řešit např. umístěním na ledovou tříšť nebo na podložku/rošt.

Chladicí údaje



Typ chladiva: R452A
Připojovací potrubí (dálkové)
 - výstupní: 12.7 mm
Připojovací potrubí (dálkové)
 - přívodní: 9.52 mm

Udržitelnost

Hladina hluku: 0 dBA

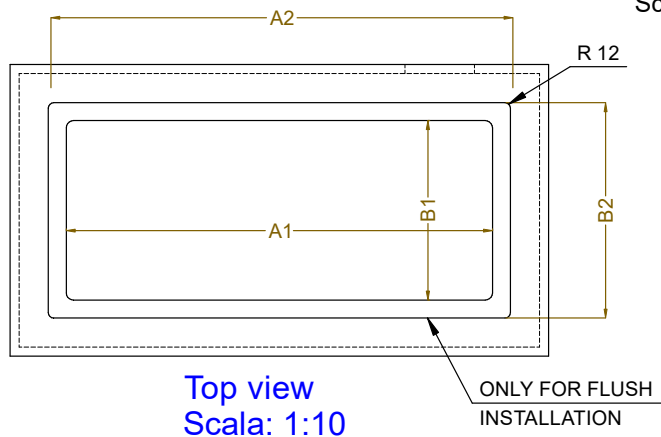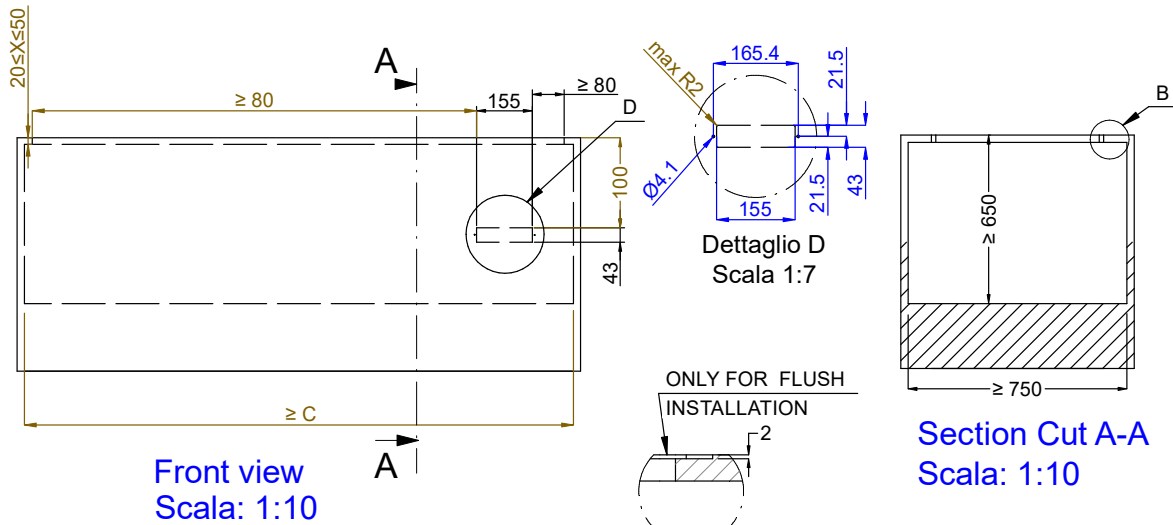

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	370	580	454	624	550
2GN	690		774		870
3GN	1020		1104		1200
4GN	1340		1424		1520
5GN	1660	2074	1744		1840
6GN	1990		2074		2170

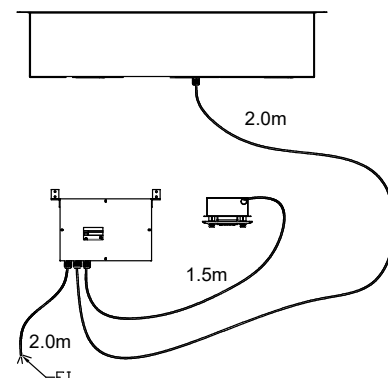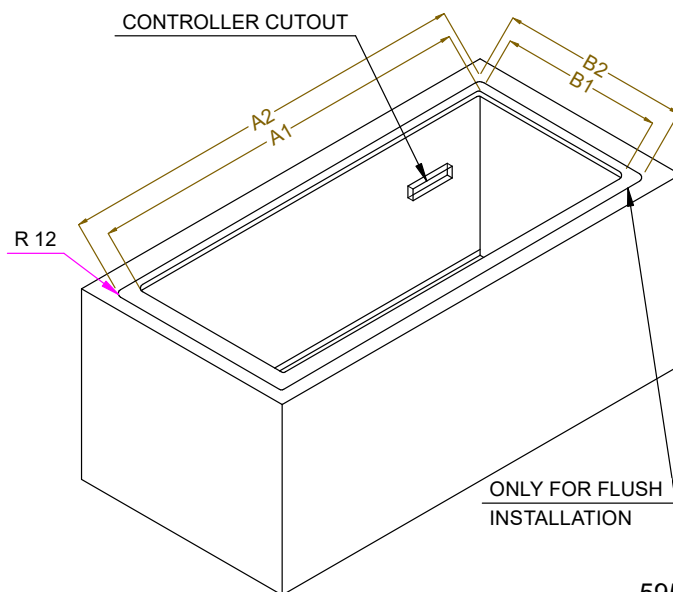

595T01Z00 - COLD S/S SURFACE REMOTE