

**Drop-in vestavné moduly**  
**Vestavná chlazená vana s chlazenou vitrinou,**  
**hranatá, pro středně zátěžový provoz - 3GN**  
**- pro oddělenou chladicí jednotku**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**341115 (D15R3)**

Vestavná chlazená vana s chlazenou vitrinou, čtvercová, pro středně zátěžový servis do 4 hodin (3 GN 1/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla: na policích na talířích nebo v GN nádobách nebo ve vaně na talířích / v obalech nebo lahvích a plechovkách díky dobře nastavitelnému dnu vany. Vhodné pro GN1/1 nádoby s max. výškou 150mm. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládací systém s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Vana vybavena stavitelným dnem v 5ti pozicích pro každou GN1/1 sekci nezávisle na sobě pro prezentaci různých položek v různých výškách. Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem a vzduchovým kanálem umístěnými na zadní straně polic. Spodní část vany je vyjímatelná pro snazší přístup k výparníku. Přední mřížky a spodní část vany lze vyjmout bez použití jakýchkoliv nástrojů pro rychlé a efektivní čištění. Vč. 3 stavitelných polic z tvrzeného skla 8mm, které lze instalovat vodorovně nebo nakloněné pro lepší prezentaci jídel. Kratší strany, zadní s posuvnými dveřmi a horní jsou z dvojitého skla s nízkými emisemi (tloušťka 18 mm), aby se zlepšila izolace, aby se zabránilo kondenzaci a snížila se spotřeba energie. Vč. samo rolovací clony, která snižuje rozptýlení energie, když se zařízení nepoužívá. 2 posuvné dveře na straně obsluhy s funkcí přidržení, která usnadňuje plnění a funkce automatického uzavření, aby dveře zůstaly zavřené pokud se nepoužívají. Vitrína s vnitřním LED osvětlením pod každou skleněnou polici zdůrazňující barvy jídel. Cirkulace vzduchu byla navržena tak, aby byla zaručena rovnoměrnost teploty v každé části vany i polic. Možnost uzavření vitríny nebo osazení padacími dvířky na straně zákazníka (extra příslušenství). Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýlení energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání).

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Dno vany zcela vyjímatelné pro snadný přístup k výparníku.
- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4, 5 GN dle modelu.
- Vana vybavena stavitelným dnem v 5ti pozicích pro každou GN1/1 sekci nezávisle na sobě pro prezentaci různých položek v různých výškách.
- Přední mřížky a spodní část vany lze vyjmout bez použití jakýchkoliv nástrojů pro rychlé a efektivní čištění.
- Vanu lze čistit hadicí (po snadném odstranění ventilátorů).
- Určeno k podávání jídla: na policích na talířích nebo v GN nádobách nebo ve vaně na talířích / v obalech nebo lahvích a plechovkách díky dobře nastavitelnému dnu vany.
- Rovnoměrnost teploty je zaručena výkonnými ventilátory a velkoplošným výparníkem a vzduchovým kanálem umístěnými na zadní straně polic.
- Vitrína s vnitřním LED osvětlením pod každou skleněnou polici zdůrazňující barvy jídel.
- Vč. 3 stavitelných polic z tvrzeného skla 8mm, které lze instalovat vodorovně nebo nakloněné pro lepší prezentaci jídel.
- 2 posuvné dveře na straně obsluhy s funkcí přidržení, která usnadňuje plnění a funkce automatického uzavření, aby dveře zůstaly zavřené pokud se nepoužívají.
- Cirkulace vzduchu byla navržena tak, aby byla zaručena rovnoměrnost teploty v každé části vany i polic.
- Navrženo pro extra zvýšenou viditelnost na policích pro co nejlepší prezentaci potravin.
- Možnost uzavření vitríny nebo osazení padacími dvířky na straně zákazníka (extra příslušenství).
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

## Konstrukce

- Spádované dno směrem k odpadu o prům. 20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy

**SCHVÁLENO:**


pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.

- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.


### Udržitelnost

- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.
- Kratší strany, zadní s posuvnými dveřmi a horní jsou z dvojitého skla s nízkými emisemi (tloušťka 18 mm), aby se zlepšila izolace, aby se zabránilo kondenzaci a snížila se spotřeba energie.
- Vč. samo rolovací clony, která snižuje rozptyl energie, když se zařízení nepoužívá.

Zadní strana

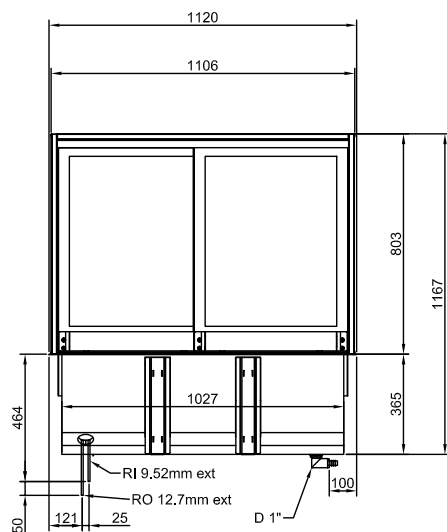


Boční

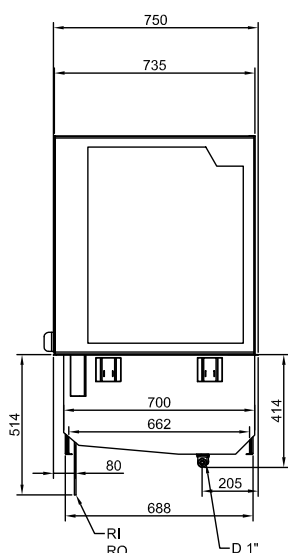

D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 RI = Napojení chlazení ext.  
 jednotky

Shora

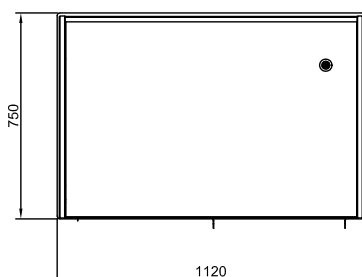

## Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Příkon max: 0.07 kW

## Voda:

Odpad vody - průměr 1"

## Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 1120 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka 750 mm  
 Vnější rozměry, Výška 1170 mm  
 Netto váha: 145.3 kg  
 Převážná váha: 245 kg  
 Převážná výška: 1710 mm  
 Převážná šířka: 1180 mm  
 Převážná hloubka: 1210 mm  
 Převážný objem: 2.44 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: +4 / +8 °C



Vhodné pro středně zátěžový provoz, kdy jsou předem nachlazené potraviny založeny do vitríny a servírované max. do 4 hodin od založení.

## Chladicí údaje



Typ chladiva: R452A  
 Připojovací potrubí (dálkové)  
 - výstupní: 12.7 mm  
 Připojovací potrubí (dálkové)  
 - přívodní: 9.52 mm

## Udržitelnost

Hladina hluku: 0 dBA

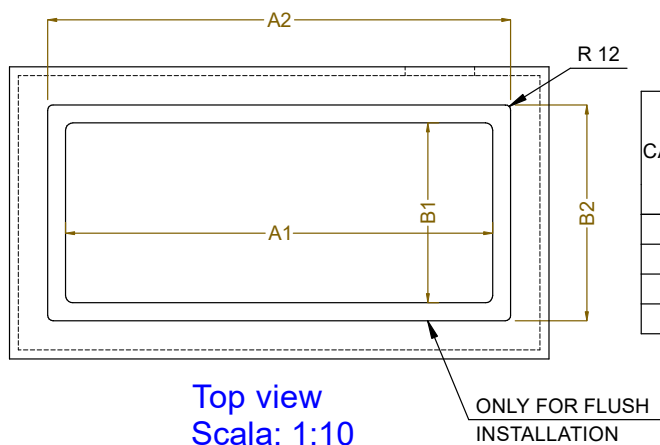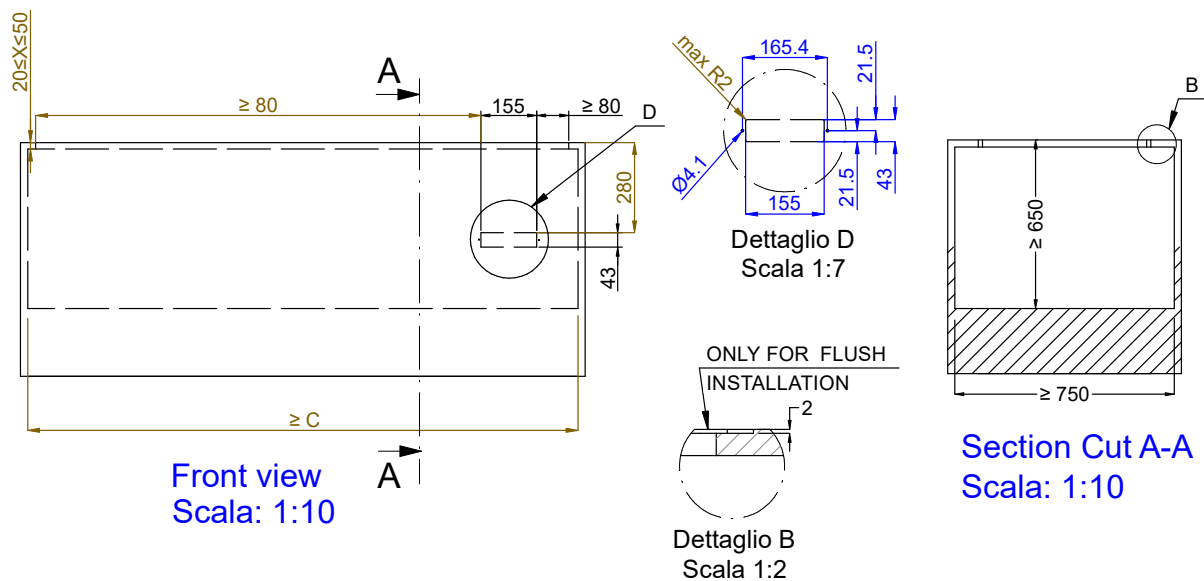

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 710 | 804                                   | 754 | 920  |
| 3GN      | 1060   |     | 1124                                  |     | 1250 |
| 4GN      | 1390   |     | 1454                                  |     | 1580 |
| 5GN      | 1710   |     | 1774                                  |     | 1900 |

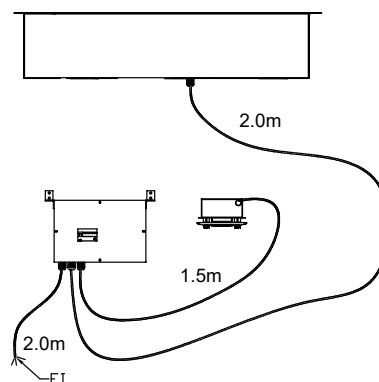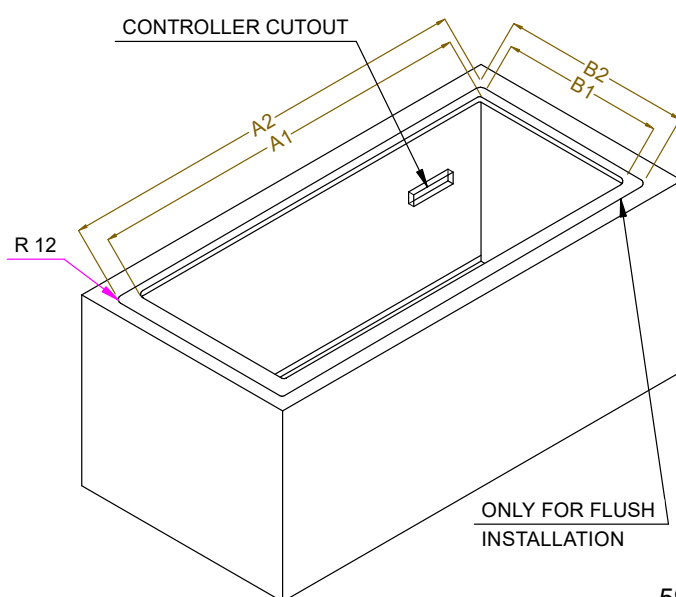

595T02300 - COLD DISPLAY 4HRS REM.