

Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, quartz, 5 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**341140 (D21R5)**

Vestavná chlazená QUARTZ deska (5 GN 1/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Dodáváno se stylovou horní deskou na bázi křemíkových krystalů v bílé barvě a rámem z nerezové oceli, díky němuž je ideální k elegantnímu podávání studených jídel. Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Nerezový rám s oblými rohy pro snadné čištění. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Když se teplota povrchu desky ochladí pod 0° C, vlhkost ve vzduchu vytvoří na povrchu led. Pokud v okolním prostředí cirkuluje vzduch, na povrchu je místo ledu kondenzace.
- Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Dodáváno se stylovou horní deskou na bázi křemíkových krystalů v bílé barvě a rámem z nerezové oceli, díky němuž je ideální k elegantnímu podávání studených jídel.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

Konstrukce

- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Nerezový rám s oblými rohy pro snadné čištění.
- Povrch quartz bílý (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání).


Udržitelnost

- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.

SCHVÁLENO: _____

Drop-in vestavné moduly

Vestavná chlazená deska, quartz, 5 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

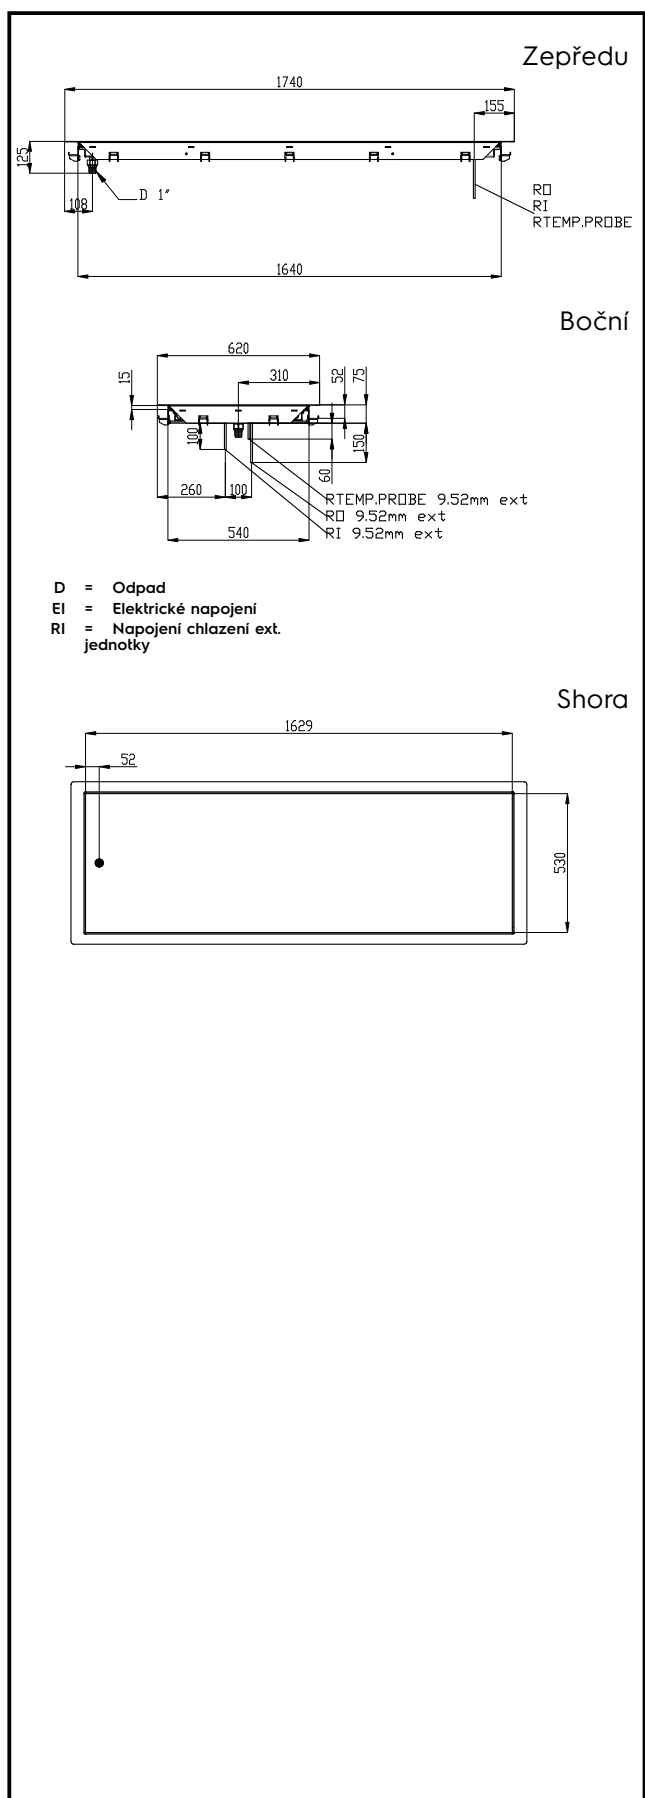

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.02 kW

Voda:

Odpad vody - průměr 1"

Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka 1740 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm
 Vnější rozměry, Výška 80 mm
 Netto váha: 37.5 kg
 Převážná váha: 59.9 kg
 Převážná výška: 200 mm
 Převážná šířka: 660 mm
 Převážná hloubka: 1780 mm
 Převážný objem: 0.23 m³
 Teplota desky: -10 / 0 °C
 Teplota desky: -10 / 0 °C

Chladicí údaje



Typ chladiva: R452A
 Doporučený chladicí výkon: 1068 W
 Výkon při teplotě kondenzátoru: 45 °C
 Pro provoz při okolní teplotě: 25 °C
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - výstupní: 12.7 mm
 Připojovací potrubí (dálkové)
 - přívodní: 9.52 mm

Udržitelnost

Hladina hluku: 0 dBA

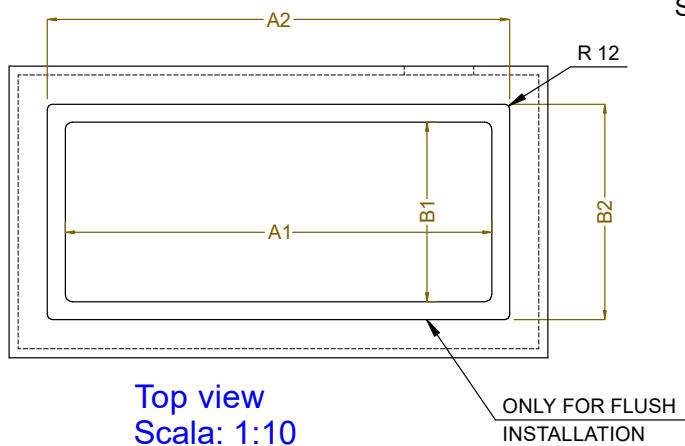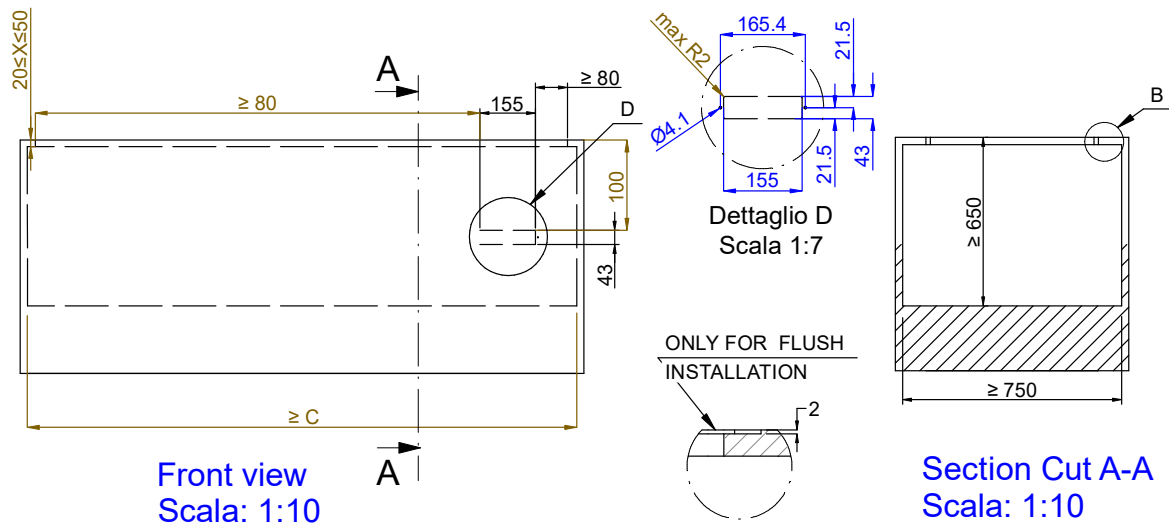

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

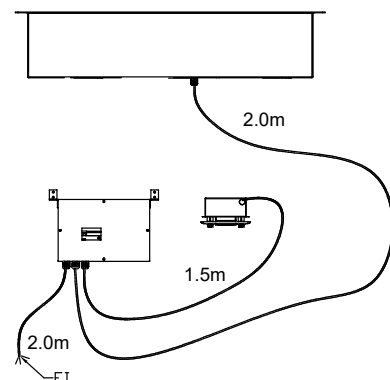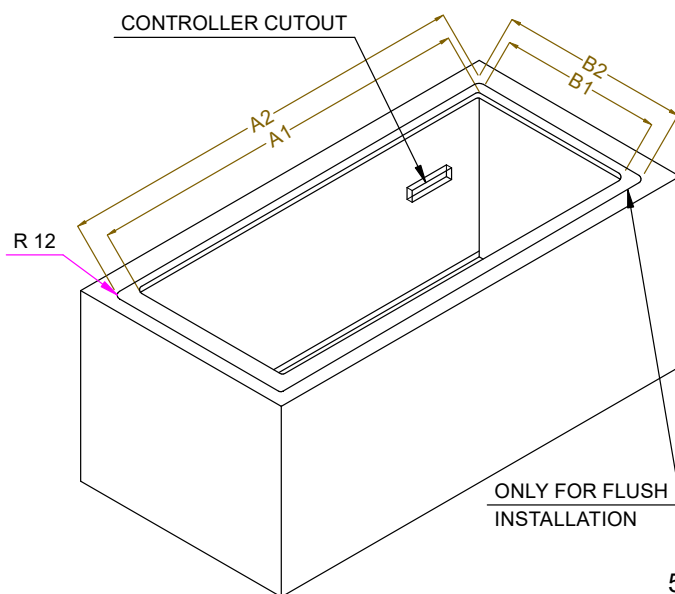

595T02000 - COLD SURFACE REMOTE