Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly
Vestavná chlazená vana, statická, 1 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

341157 (D10R1) Vestavná chlazená vana, statická, (1 GN1/1), pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť).

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Příprava pro napojení na externí chladicí jednotku (objednává se zvlášť). Chladicí médium R452a (možnost jiného chladiva na vyžádání)

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Příprava pro napojení na oddělenou chladicí jednotku (objednává se zvlášť).
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- V nabídce i modely se zabudovanou chladicí jednotkou.

Konstrukce

- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.

Udržitelnost

- Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

Drop-in vestavné moduly
Vestavná chlazená vana, statická, 1 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

Zepředu

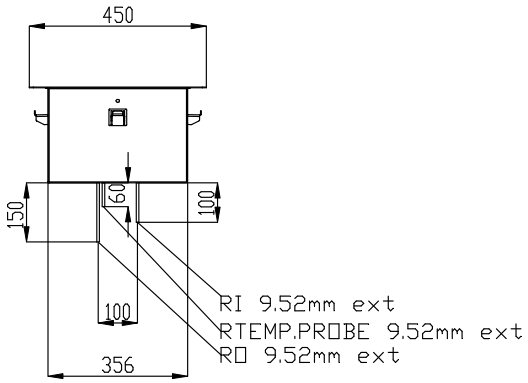

Boční

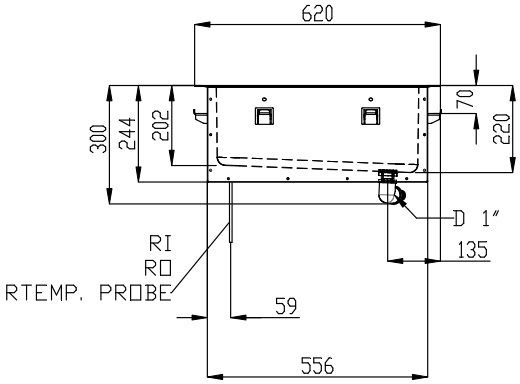

D = Odpad
EI = Elektrické napojení
RI = Napojení chlazení ext. jednotky

Shora

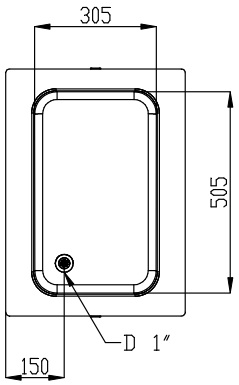

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:	0.06 kW

Voda:

Odpad vody - průměr	1"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	450 mm
Vnější rozměry, Hloubka	620 mm
Vnější rozměry, Výška	260 mm
Netto váha:	22.5 kg
Přepravní váha:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Přepravní výška:	720 mm
Přepravní šířka:	490 mm
Přepravní hloubka:	660 mm
Přepravní objem:	0.23 m³
Teplota desky:	-15 / 0 °C

Chladicí údaje

Typ chladiva:	R452A
Připojovací potrubí (dálkové) - výstupní:	12.7 mm
Připojovací potrubí (dálkové) - přívodní:	9.52 mm

Udržitelnost

Hladina hluku:	0 dBA

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26

Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly
Vestavná chlazená vana, statická, 1 GN - pro oddělenou chladicí jednotku

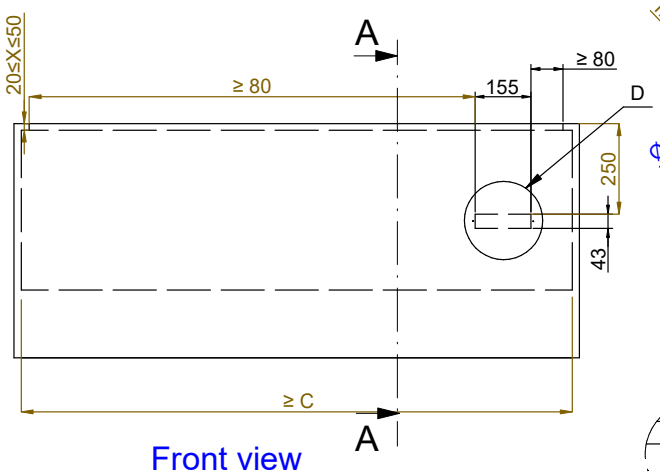

Front view
Scala: 1:10



Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10



Dettaglio B
Scala 1:2

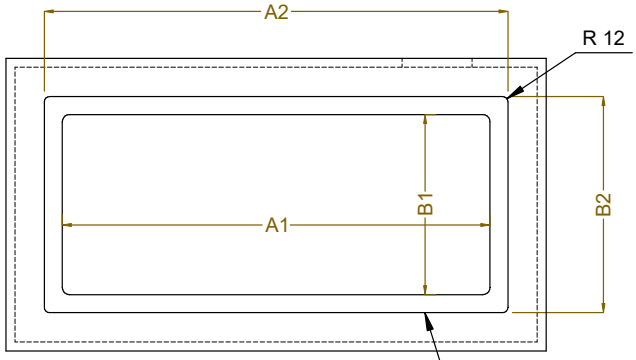

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	380	580	454	624	560
2GN	700		774		880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180

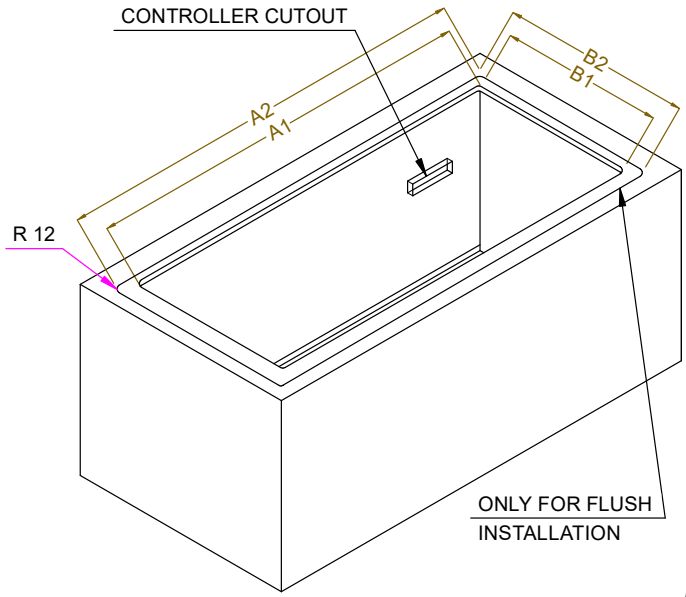

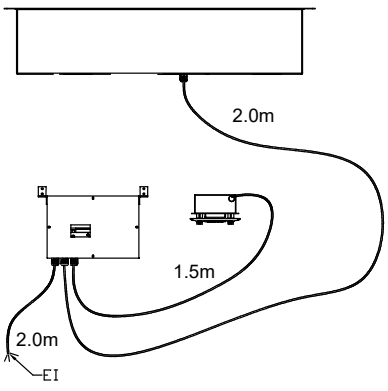

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26