

Drop-in vestavné moduly Vestavný zásobník talířů 2 tubusový, VYHŘÍVANÝ, Ø180-300 mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



341158 (D33H)

Vestavný VYHŘÍVANÝ 2-tubusový zásobník/ lowerator na cca 100 talířů o prům. 180-300mm, pružinový zvedací mechanismus.

Zkrácená specifikace

Položka č.

2-tubusový zásobník: každý tubus až pro 50 talířů do průměru 300mm. Vyhřívání, umožňuje udržovat nahřáté talíře na požadovanou teplotu. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Pružinový zvedací mechanismus. Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek. Prvky pro upevnění do stolu/pultu.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Dvoutubusový zásobník talířů s pružinovým mechanismem: každý tubus pojme až 50 talířů o průměru až 300 mm.
- Vyhřívání tubus umožňuje udržovat talíře teplé na požadovanou teplotu.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.

Konstrukce


- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

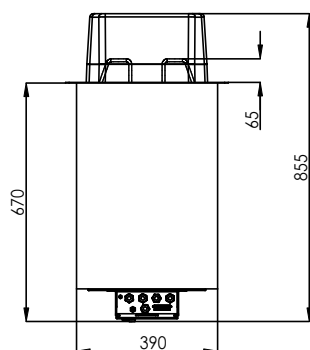


Boční




EI = Elektrické napojení

Shora

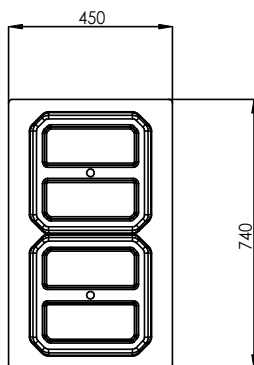

Ostatní:



Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Příkon max: 1.62 kW

Kapacita:

Kapacita - počet talířů 100


Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 740 mm


Vnější rozměry, Hloubka 435 mm

Vnější rozměry, Výška 700 mm


Netto váha: 34 kg

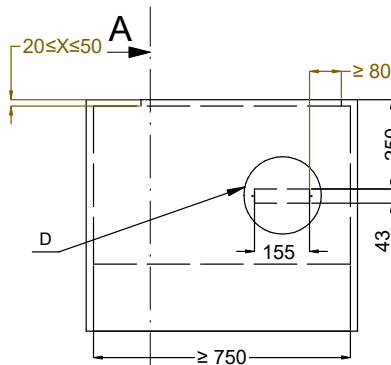


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10




Dettaglio B
Scala 1:2

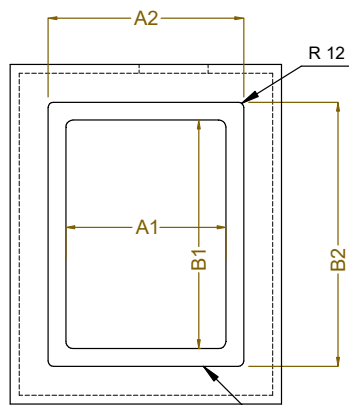


Top view
Scala: 1:10

CODE	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
341158	410	710	454	744	900
341165	350	590		624	570
341166	410	370		409	900
341167	350	310		349	570

CONTROLLER CUTOUT

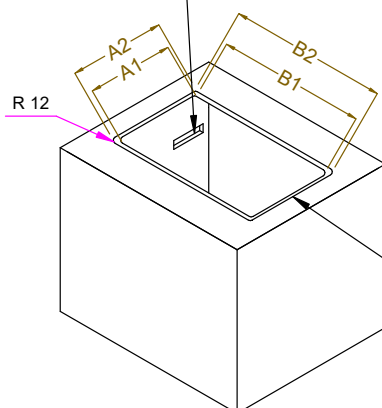

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

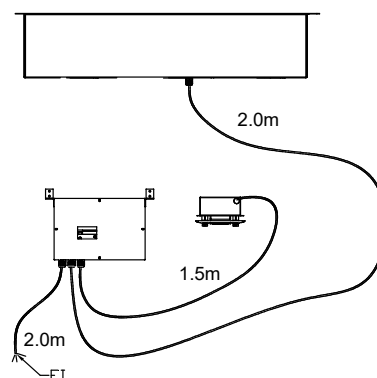

595T03F00 - PLATE LOWERATOR HOT 2x 180-300 MM

Drop-in vestavné moduly

Vestavný zásobník talířů 2 tubusový, VYHRÍVANÝ, Ø180-300 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.08.10