Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, ohřev horkým vzduchem, 1 vana - 2 GN, s "A" nástavbou

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



341159 (D03H2O) VESTAVNÁ TEPLÁ VANA, OHŘEV HORKÝM VZDUCHEM, 1 VANA, 2GN, S NÁSTAVBOU A HALOGENOVÝM SVĚTLEM (BEZ HALOGEN.LAMP)

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 150 mm. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. Válcové difusory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu. O 90% rychlejší předehřívací fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody. Systém pracuje bez vody a zajišťuje energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu. Jelikož k ohřevu vany není zapotřebí vody, zaručuje snadné použití a údržbu a nedochází k vápenatým usazeninám ve vaně. Pro vypouštění vody není zapotřebí dalších přípojení a proto i snažší a rychlejší instalace. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Stylová policová nástavba typu "A", police s halogenovým ohřevným světlem.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Vhodné pro GN 1/1-150 nádoby.
- Vany z nerezové oceli 304 AISI s odpadními otvory a trubkami a se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Konstantní proudění horkého vzduchu cirkulujícího mezi nádobami zaručuje správnou teplotu potravin. Rovnoměrnost teploty a rychlé zahřívání jsou zaručeny díky výkonným topným tělesům a výkonným radiálním ventilátorům. Válcové difusory z nerez oceli zajišťují konstantní cirkulaci vzduchu
- Protože k ohřevu vany není potřeba voda, systém zaručuje snadné použití a údržbu: nedochází k zavápňování.
- Není potřeba dalších přípojek vody, méně práce při instalaci / údržbě.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

Konstrukce

- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Konstrukce nástavby kompletně v

nerezovém provedení AISI304.
- [NOT TRANSLATED]


Udržitelnost

- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.
- O 90% rychlejší předehřívací fáze a bez potřeby vody (jako u tradiční vodní lázně) snižuje spotřebu energie a vody.
- Systém pracuje bez vody a zajišťuje energetickou účinnost ve srovnání se standardním ohřevem přes vodu.
- Žádná spotřeba vody znamená nižší provozní náklady.


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Drop-in vestavné moduly
Vestavná teplá vana, ohřev horkým vzduchem, 1 vana - 2 GN, s "A" nástavbou

Zepředu

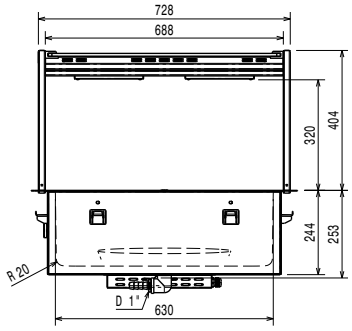


Boční




D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Shora

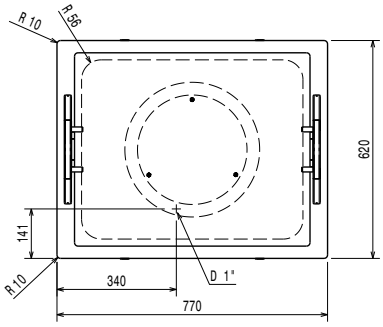

Distances

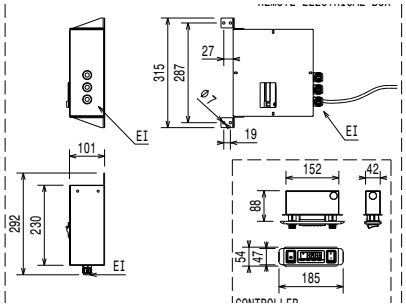

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max:	1.05 kW

Hlavní informace


Vnější rozměry, Šířka	770 mm
Vnější rozměry, Hloubka	620 mm
Vnější rozměry, Výška	680 mm
Netto váha:	38.96 kg
Přepravní váha:	55.96 kg
Přepravní výška:	1040 mm
Přepravní šířka:	660 mm
Přepravní hloubka:	810 mm
Přepravní objem:	0.56 m³
Teplota desky:	+75 / +85 °C
Počet van:	1

Udržitelnost


Hladina hluku:	58,6 dBA

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2026.11.18

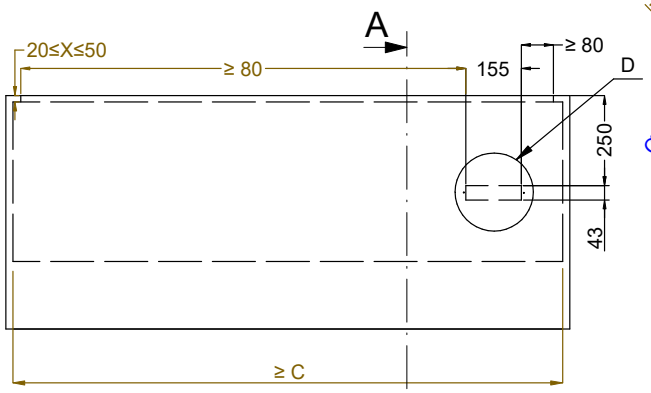


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2





Section Cut A-A
Scala: 1:10

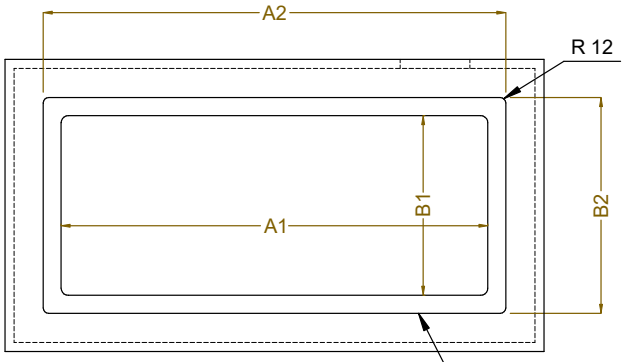

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	580	774	624	880
3GN	1070		1104		1200
4GN	1390		1424		1530

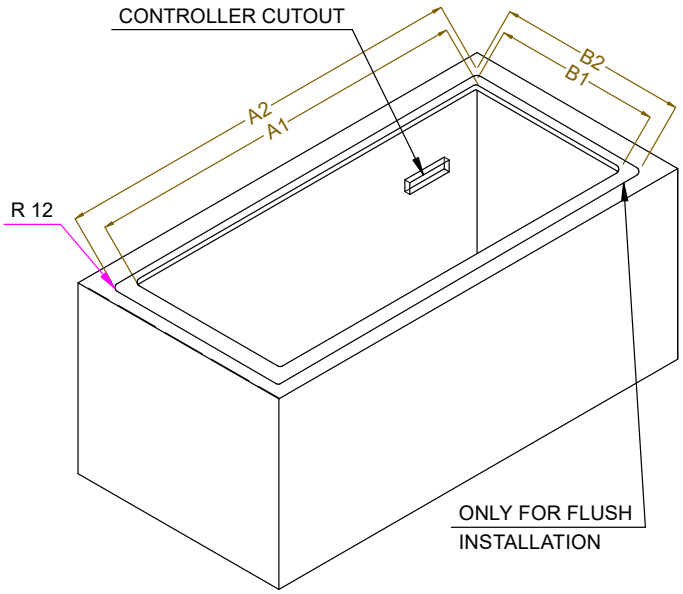

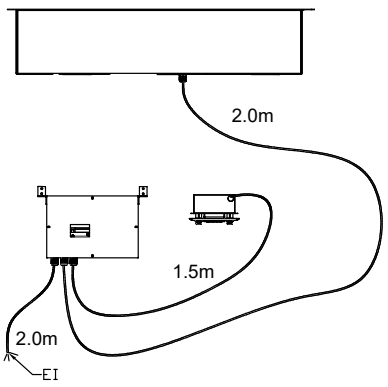

595T03400 - AIR BAIN MARIE OVERSH. ON THE FRAME

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.18