

## Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 2 GN, s "A" nástavbou

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341162 (D01C2)

VESTAVNÁ TEPLÁ VANA,  
VODA, 1 VANA - 2GN, S  
NÁSTAVBOU A  
HALOGENOVÝM SVĚTLEM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Spádované dno vany směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie. Stylová policová nástavba typu "A", police s halogenovým ohřevným světlem.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přírodní vodu.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena ohřevnými halogenovými světly.
- Navrženo pro umístění jako vestavná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

### Konstrukce

- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- Spádované dno směrem k odpadu o prům. 20mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI 304.

### Udržitelnost


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.
- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.


## Drop-in vestavné moduly

### Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 2 GN, s "A" nástavbou

Zepředu

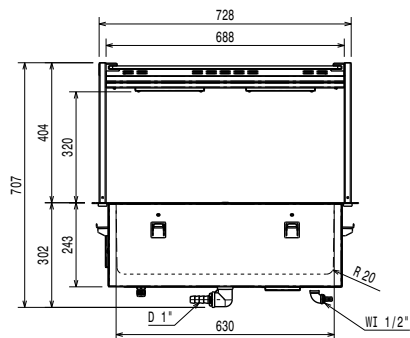


Boční




D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 WI = Přívod vody

Shora

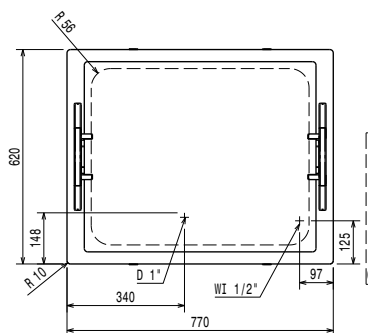

Distances

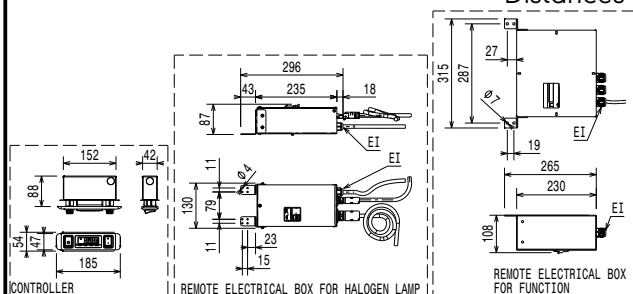

#### Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Příkon max: 2.02 kW

#### Voda:

Odpad průměr: 1"  
 Napojení "SV": 1/2"

#### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 770 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka: 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška: 664 mm  
 Netto váha: 37.36 kg  
 Převážná váha: 61 kg  
 Převážná výška: 1230 mm  
 Převážná šířka: 660 mm  
 Převážná hloubka: 810 mm  
 Převážný objem: 0.66 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: +85 / +95 °C  
 Počet van: 1


#### Udržetelnost

Hladina hluku:


Drop-in vestavné moduly  
 Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 2 GN, s "A" nástavbou

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2025.11.28

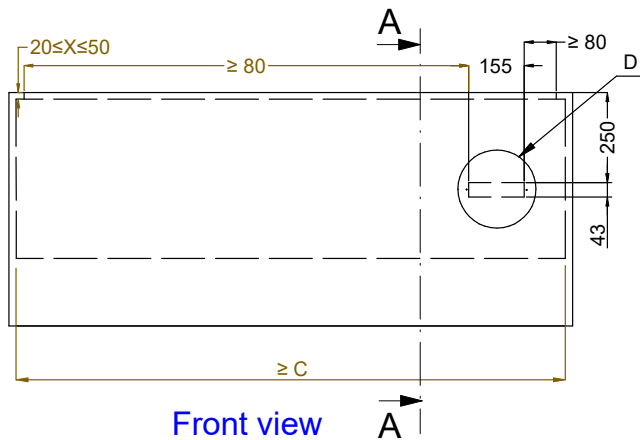


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**





**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

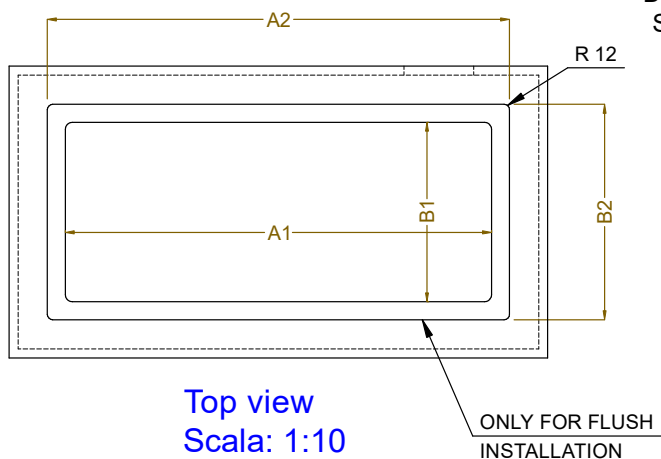

**Top view**  
**Scala: 1:10**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 580 | 774                             | 624 | 880  |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                            |     | 1530 |

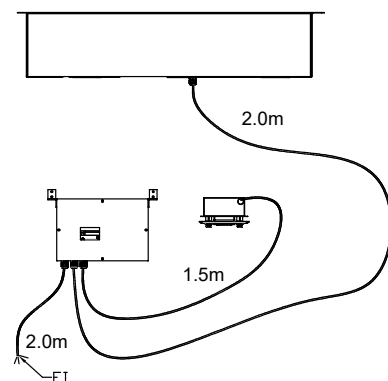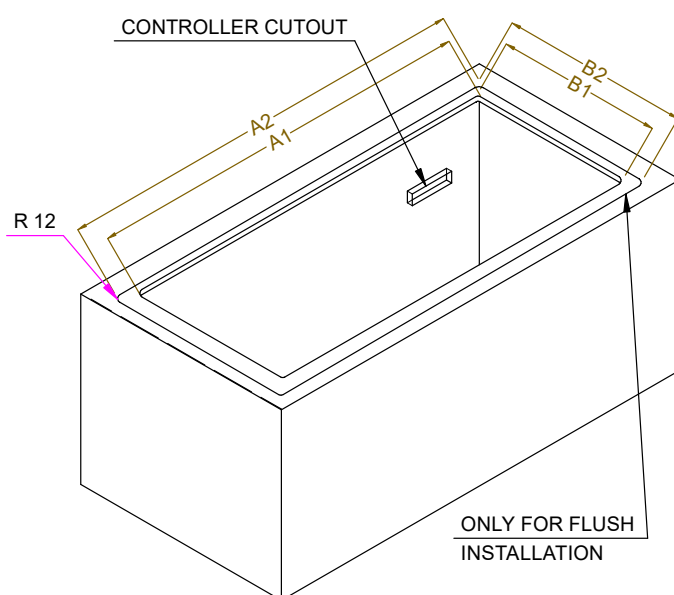

595T03500 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL OVERSH. ON THE FRAME

Drop-in vestavné moduly

Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 2 GN, s "A" nástavbou

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.11.28