

Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 3 GN, s "A" nástavbou

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



341163 (D01C3)

VESTAVNÁ TEPLÁ VANA,
VODA, 1 VANA - 3GN, S
NÁSTAVBOU A
HALOGENOVÝM SVĚTLEM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Spádované dno vany směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie. Stylová policová nástavba typu "A", police s halogenovým ohřevným světlem.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přírodní vodu.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena ohřevnými halogenovými světly.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

Konstrukce

- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- Spádované dno směrem k odpadu o prům. 20mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI 304.

Udržitelnost


SCHVÁLENO: _____

- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.
- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.


Drop-in vestavné moduly

Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 3 GN, s "A" nástavbou

Zepředu

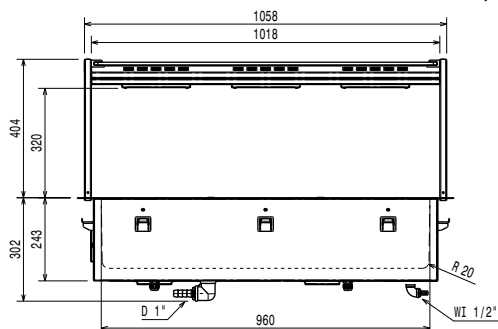


Boční




D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 WI = Přívod vody

Shora

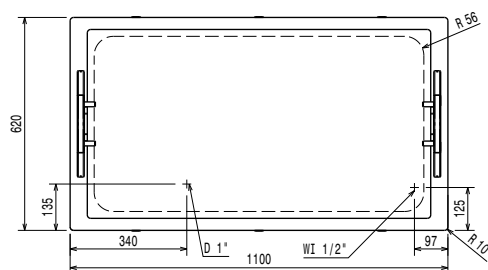

Distances

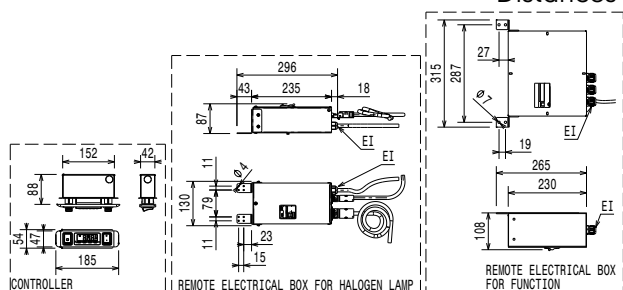

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Příkon max: 2.02 kW

Voda:

Odpad průměr: 1"
 Napojení "SV": 1/2"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 1100 mm
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm
 Vnější rozměry, Výška 664 mm
 Netto váha: 46 kg
 Převážná váha: 71 kg
 Převážná výška: 1100 mm
 Převážná šířka: 680 mm
 Převážná hloubka: 1150 mm
 Převážný objem: 0.86 m³
 Teplota desky: +85 / +95 °C
 Počet van: 1


Udržetelnost

Hladina hluku:


Drop-in vestavné moduly
 Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 3 GN, s "A" nástavbou

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2025.11.11

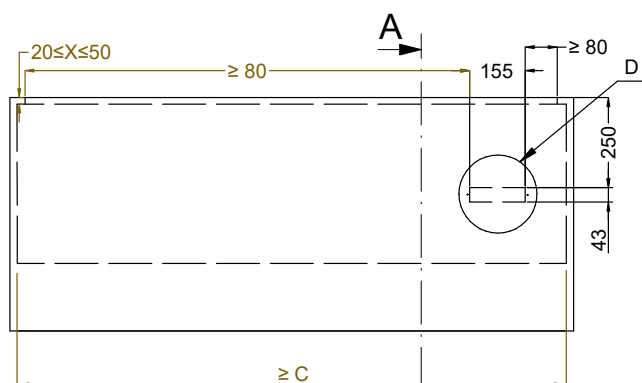


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2




Section Cut A-A
Scala: 1:10

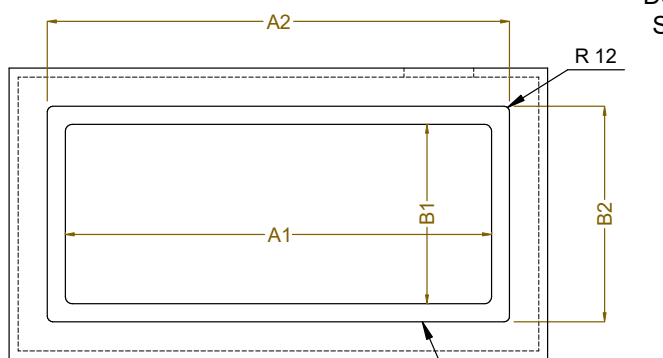


Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	580	774	624	880
3GN	1070		1104		1200
4GN	1390		1424		1530

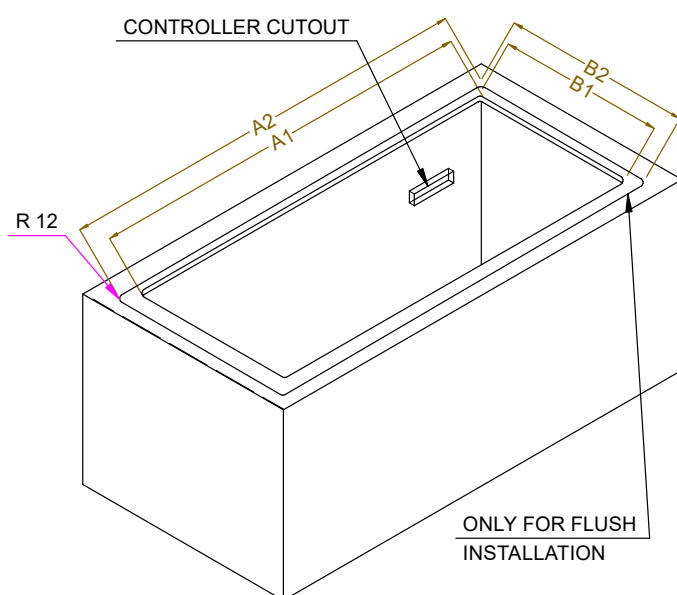

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

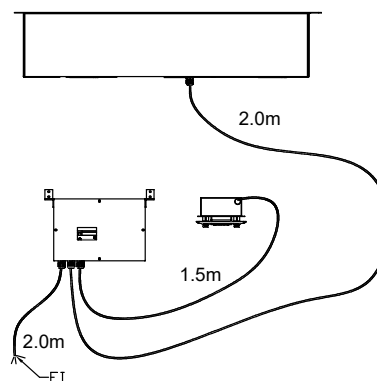

595T03500 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL OVERSH. ON THE FRAME

Drop-in vestavné moduly

Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 3 GN, s "A" nástavbou

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.11.11