

Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 4 GN, s "A" nástavbou

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



341164 (D01C4)

VESTAVNÁ TEPLÁ VANA,
VODA, 1 VANA - 4GN, S
NÁSTAVBOU A
HALOGENOVÝM SVĚTLEM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem. Spádované dno vany směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie. Stylová policová nástavba typu "A", police s halogenovým ohřevným světlem.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Automatické doplňování vody zaručuje konstantní výkon ohřevu a zabraňuje poškození zařízení.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přírodní vodu.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena ohřevnými halogenovými světly.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

Konstrukce

- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- Spádované dno směrem k odpadu o prům. 20mm.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI 304.


Udržitelnost

SCHVÁLENO: _____

- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptýl energie.
- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.

Drop-in vestavné moduly

Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 4 GN, s "A" nástavbou

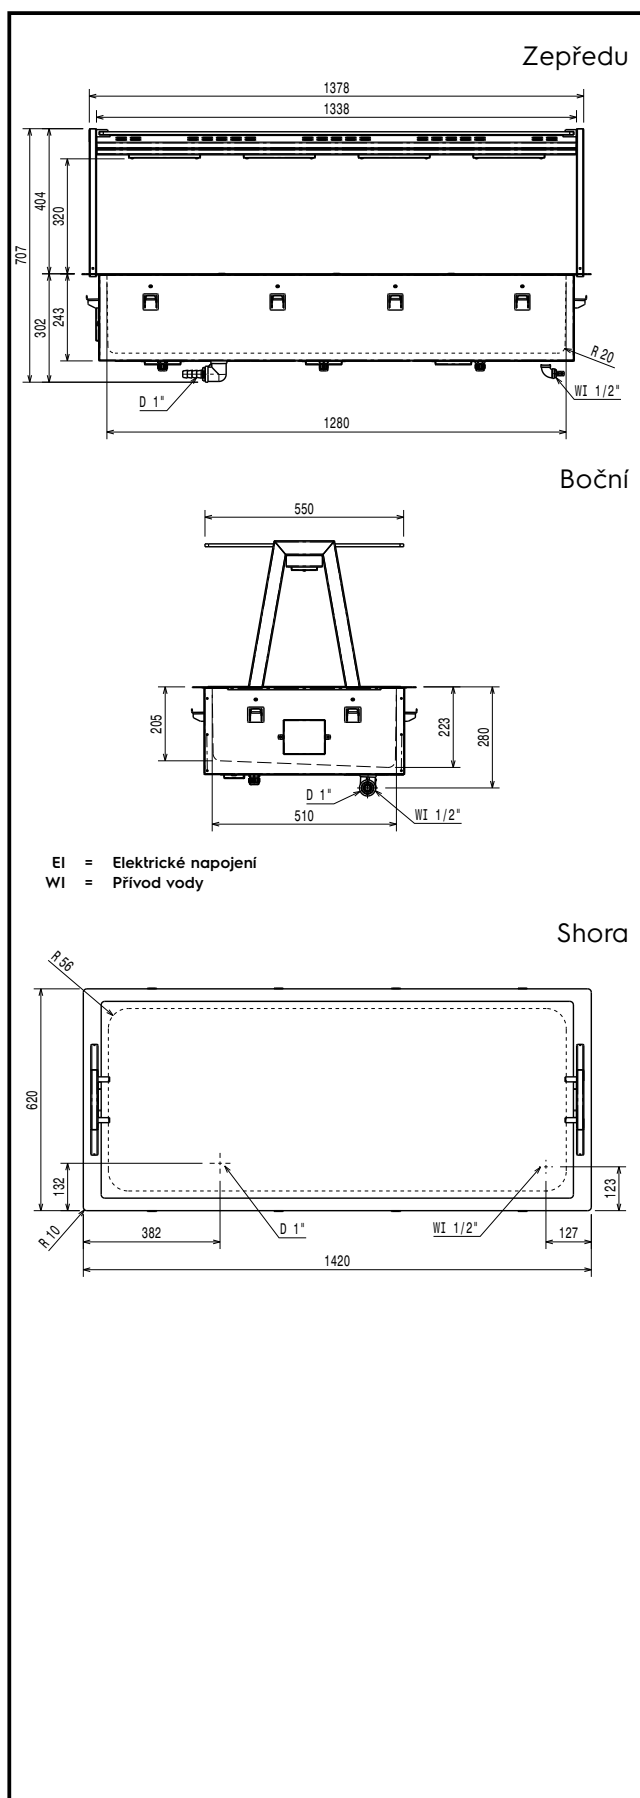

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Příkon max: 3.02 kW

Voda:

Odpad průměr:

Napojení "SV": 1/2"

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 1420 mm

Vnější rozměry, Hloubka 620 mm

Vnější rozměry, Výška 664 mm

Netto váha: 54.15 kg

Přepravní váha: 93 kg

Přepravní výška: 1130 mm

Přepravní šířka: 670 mm

Přepravní hloubka: 1460 mm

Přepravní objem: 1.11 m³

Teplota desky: +85 / +95 °C

Počet van: 1

Udržitelnost

Hladina hluku:

Drop-in vestavné moduly
 Vestavná teplá vana, vodní, 1 vana - 4 GN, s "A" nástavbou

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.04.26