

**Drop-in vestavné moduly**  
**Vestavný zásobník talířů, 1**  
**tubusový, vyhříváný, Ø180-300 mm**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341166 (D33H)

VESTAVNÝ ZÁSObNÍK  
TALÍŘŮ 1-TUBUSOVÝ,  
VYHŘÍVANÝ -  
PRŮM.180-300MM**Zkrácená specifikace****Položka č.** \_\_\_\_\_

1-tubusový zásobník: tubus až pro 50 talířů do průměru 300mm. Vyhříváný, umožňuje udržovat nahřáté talíře na požadovanou teplotu. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Pružinový zvedací mechanismus. Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek. Prvky pro upevnění do stolu/pultu.


**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Vyhříváný tubus umožňuje udržovat talíře teplé na požadovanou teplotu.
- Certifikace CB a CE lžetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Jednotubusový zásobník s pružinovým mechanismem: tubus pojme až 50 talířů až do průměru 300 mm.

**Konstrukce**

- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

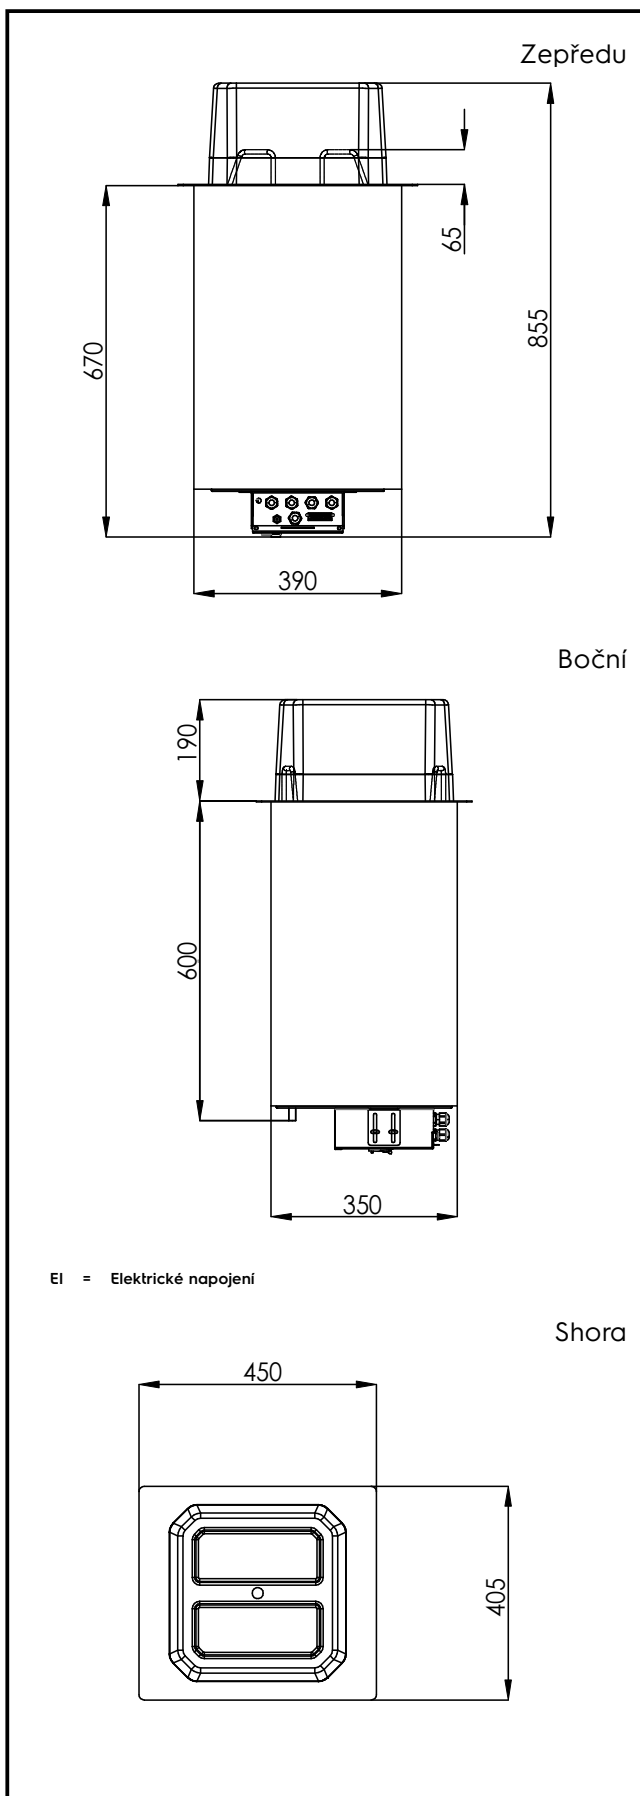

### Elektro

#### Napětí:

341166 (D33H)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

#### Příkon max:

0.8 kW

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 405 mm

Vnější rozměry, Hloubka 450 mm

Vnější rozměry, Výška 855 mm

Netto váha: 17 kg

Drop-in vestavné moduly  
 Vestavný zásobník talířů, 1 tubusový, vyhřívaný, Ø180-300 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.