Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, nerezová, 2 GN, s "A" nástavbou

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

341171 (D14C2O) VESTAVNÁ CHLAZENÁ NEREZOVÁ DESKA, 2 GN, S NÁSTAVBOU S LED SVĚTLEM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30 mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Chladicí plyn R290 (GWP = 3) - CFC and HCFC free ke snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení účinnosti chlazení. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Stylová policová nástavba typu "A", police s LED světlem.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- Vč. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena LED světly.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

Konstrukce

- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI304.

Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3) - bez CFC a HCFC.
- Expandovaná polyuretanová izolační

pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26

Drop-in vestavné moduly
Vestavná chlazená deska, nerezová, 2 GN, s "A" nástavbou

Zepředu

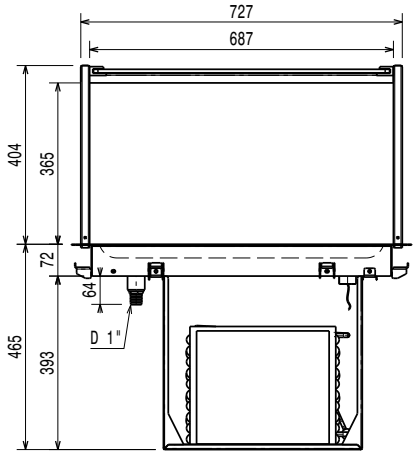

Boční

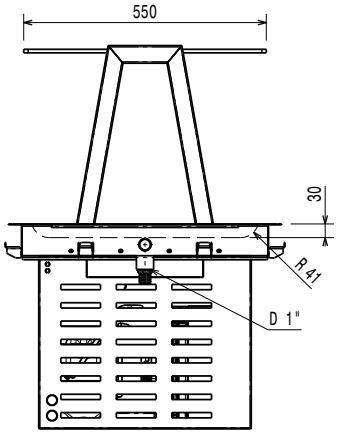

EI = Elektrické napojení

Shora

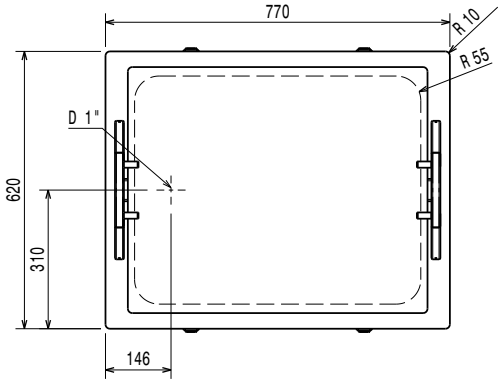

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:	0.47 kW

Voda:

Odpad vody - průměr

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	770 mm
Vnější rozměry, Hloubka	620 mm
Vnější rozměry, Výška	794 mm
Netto váha:	50.76 kg
Přepravní váha:	74 kg
Přepravní výška:	1060 mm
Přepravní šířka:	660 mm
Přepravní hloubka:	810 mm
Přepravní objem:	0.57 m³
Teplota desky:	-10 / 0 °C
Teplota desky:	-10 / 0 °C

Kontaktní teplota desky až -10°C - při umístění talířů přímo na desku může dojít k přimrzání talířů. Prezentaci na talířích lze řešit např. umístěním na ledovou tříšť nebo na podložku/rošt.

Při instalaci je nutné respektovat pokyny v návodu týkající se variant odvětrání a vzdálenosti kondenzátoru od větracího otvoru. Větrací otvory MUSÍ být vždy připraveny pro VSTUP i VÝSTUP VZDUCHU. Nábytek (interiér), ve kterém je zařízení vestavěno, musí být snadno rozebíratelný z důvodu servisního přístupu.

Chladicí údaje

Typ chladiva:	R290

Udržitelnost

Hladina hluku:	58,8 dBA

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26