

## Drop-in vestavné moduly Vestavná chlazená deska, nerezová, 4 GN, s "A" nástavbou

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341173 (D14C40)

VESTAVNÁ CHLAZENÁ  
NEREZOVÁ DESKA, 4 GN, S  
NÁSTAVBOU S LED  
SVĚTLEM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích. Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30 mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění. Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. VČ. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky. Expandovaná polyuretanová izolační pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie. Chladicí plyn R290 (GWP = 3) - CFC and HCFC free ke snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení účinnosti chlazení. Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se. Stylová policová nástavba typu "A", police s LED světlem.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Automatické odtávání zaručuje čistý výparník bez námrazy a efektivní chlazení.
- Určeno k podávání jídla na talířích.
- VČ. odpadního otvoru pro snadný odvod kondenzátu desky.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s polici navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena LED světly.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

### Konstrukce

- Spádované dno směrem k odpadu o prům.20mm.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Ochrana proti vodě IPX2.
- Spodní část je opatřena měděnými trubkami pro zajištění správného chlazení, kdy se vzduch dotýká jejich chladného povrchu a ochlazuje se.
- Lisovaná chlazená horní deska z nerezové oceli 30mm hluboká se zaoblenými hranami a odtokovým otvorem pro snadnější čištění.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI304.


### Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3). CFC a HCFC free.
- Expandovaná polyuretanová izolační


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

pěna o síle 20mm s vysokou hustotou s  
cyklopentanem zaručuje vynikající izolaci vany  
a snižuje tak rozptýl energie.

Zepředu

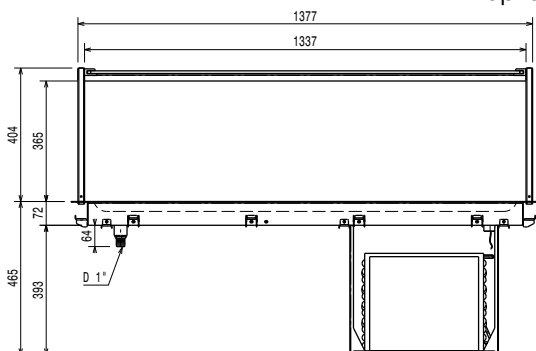


Boční

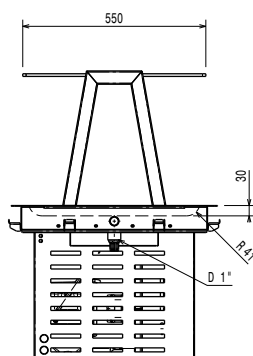

EI = Elektrické napojení

Shora

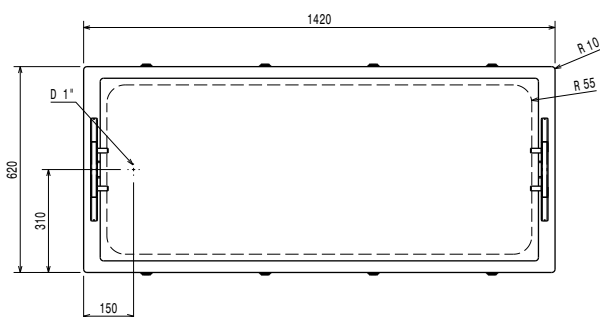

### Elektro

**Napětí:** 220-240 V/1N ph/50 Hz  
**Příkon max:** 0.6 kW

### Voda:

**Odpad vody - průměr**

### Hlavní informace

**Vnější rozměry, Šířka** 1420 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka** 620 mm  
**Vnější rozměry, Výška** 794 mm  
**Netto váha:** 67.6 kg  
**Přepravní váha:** 106 kg  
**Přepravní výška:** 1080 mm  
**Přepravní šířka:** 680 mm  
**Přepravní hloubka:** 1460 mm  
**Přepravní objem:** 1.07 m<sup>3</sup>  
**Teplota desky:** -10 / 0 °C  
**Teplota desky:** -10 / 0 °C

Kontaktní teplota desky až -10°C - při umístění talířů přímo na desku může dojít k přimrzání talířů. Presentaci na talířích lze řešit např. umístěním na ledovou tříšť nebo na podložku/rošt.

Při instalaci je nutné respektovat pokyny v návodu týkající se variant odvětrání a vzdálenosti kondenzátoru od větracího otvoru. Větrací otvory MUSÍ být vždy připraveny pro VSTUP i VÝSTUP VZDUCHU. Nábytek (interiér), ve kterém je zařízení vestavěno, musí být snadno rozebíratelný z důvodu servisního přístupu.

### Chladičí údaje

**Typ chladiva:** R290

### Udržitelnost

**Hladina hluku:** 58,8 dBA