

## Drop-in vestavné moduly Vestavná vyhřívaná deska z tvrzeného skla, 2 GN, s "A" nástavbou

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341180 (D04C2)

VESTAVNÁ VYHŘÍVANÁ  
DESKA Z TVRZENÉHO SKLA,  
2GN, S NÁSTAVBOU S  
HALOGENOVÝM SVĚTLEM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích. Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli. Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu. AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Stylová policová nástavba typu "A", police s halogenovým ohřevným světlem.

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích.
- Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli.
- Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu.
- Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

### Konstrukce


- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI304.
- [NOT TRANSLATED]

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční




EI = Elektrické napojení

Shora



Distances

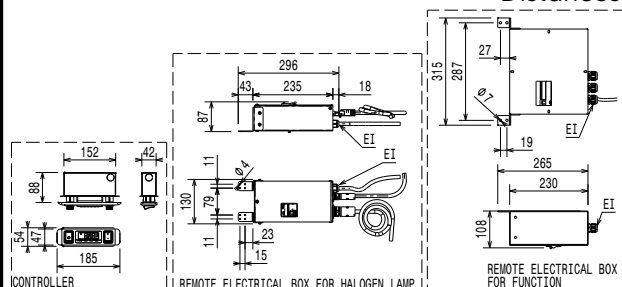

### Elektro



Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Příkon max: 0.6 kW

### Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka 770 mm  
 Vnější rozměry, Hloubka 620 mm  
 Vnější rozměry, Výška 484 mm  
 Netto váha: 30.36 kg  
 Převážná váha: 53 kg  
 Převážná výška: 800 mm  
 Převážná šířka: 680 mm  
 Převážná hloubka: 820 mm  
 Převážný objem: 0.45 m<sup>3</sup>  
 Teplota desky: +105 / +115 °C

### Udržitelnost

Hladina hluku:

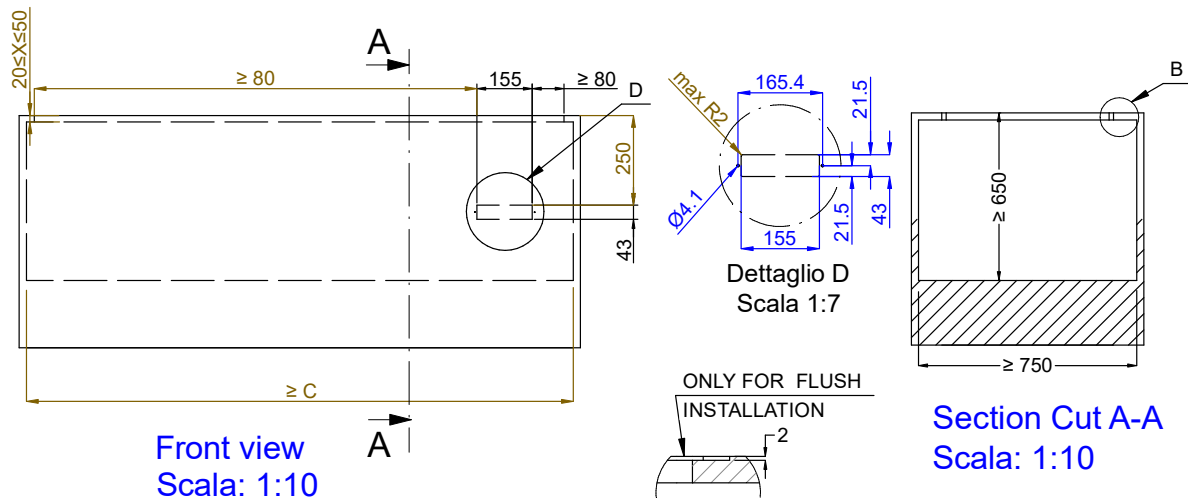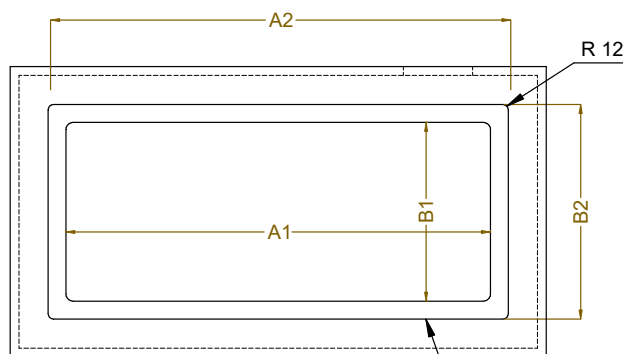

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 560 | 774                                   | 624 | 855  |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                                  |     | 1190 |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                                  |     | 1510 |

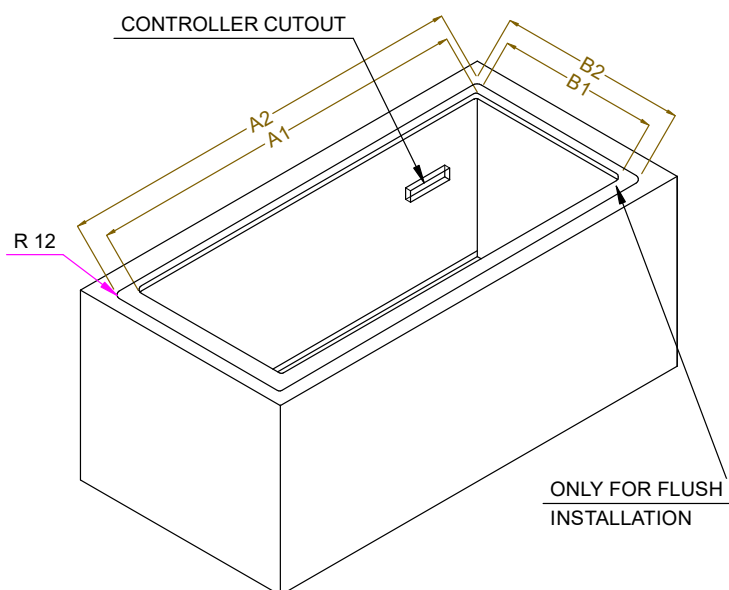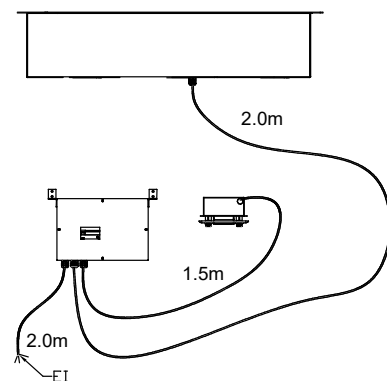

595T03A00 - HOT TEMPERED GLASS OVERSH. ON THE FRAME

Drop-in vestavné moduly

Vestavná vyhřívaná deska z tvrzeného skla, 2 GN, s "A" nástavbou

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.26