

Drop-in vestavné moduly Vestavná vyhřívaná deska z tvrzeného skla, 4 GN, s "A" nástavbou

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



341182 (D04C4)

VESTAVNÁ VYHŘÍVANÁ
DESKA Z TVRZENÉHO SKLA,
4GN, S NÁSTAVBOU S
HALOGENOVÝM SVĚTLEM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích. Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli. Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením. Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu. AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Stylová policová nástavba typu "A", police s halogenovým ohřevným světlem.

Hlavní funkce a vlastnosti


- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Určeno k podávání jídla na talířích, v nádobách či v pánvích.
- Dodává se se stylovým černým temperovaným tvrzeným sklem s integrovanými fóliovými topnými prvky a rámem z nerezové oceli.
- Speciální design fóliových topných prvků pro maximalizaci přenosu tepla na povrch a dosažení stejné teploty po celém povrchu.
- Ideální pro elegantní bufety k prezentaci teplých jídel, pizzy apod. díky prodloužené horní části povrchu.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Stylová "A" tvarovaná nástavba s policí navržená pro lepší viditelnost vystaveného jídla.
- Nástavba vybavena ohřevnými halogenovými světly.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.

Konstrukce


- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- AISI304 nerezový rám se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat.
- Konstrukce nástavby kompletně v nerezovém provedení AISI304.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

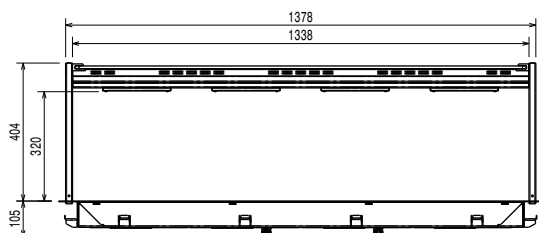


Boční




EI = Elektrické napojení

Shora

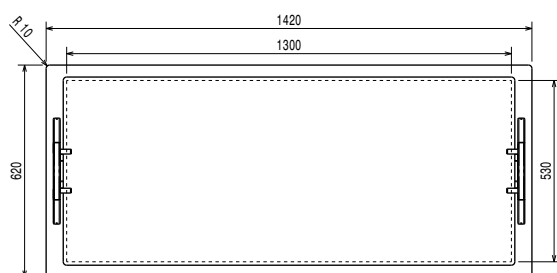

Distances

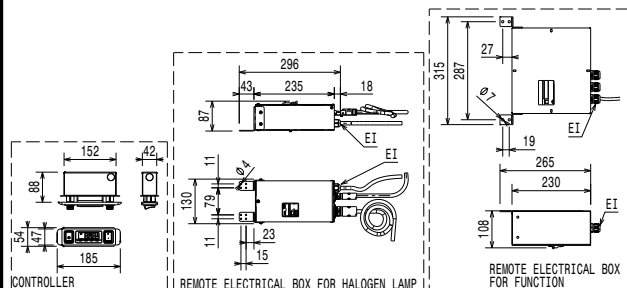

Elektro






Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Příkon max: 1.18 kW

Hlavní informace



Vnější rozměry, Šířka: 1420 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 620 mm
 Vnější rozměry, Výška: 484 mm
 Netto váha: 45.35 kg
 Převážná váha: 73 kg
 Převážná výška: 910 mm
 Převážná šířka: 670 mm
 Převážná hloubka: 1480 mm
 Převážný objem: 0.9 m³
 Teplota desky: +105 / +115 °C

Udržitelnost

Hladina hluku:

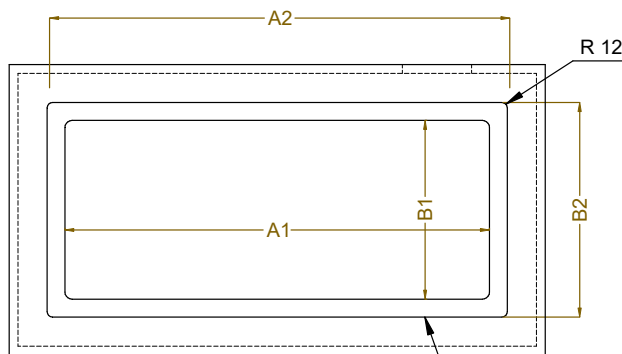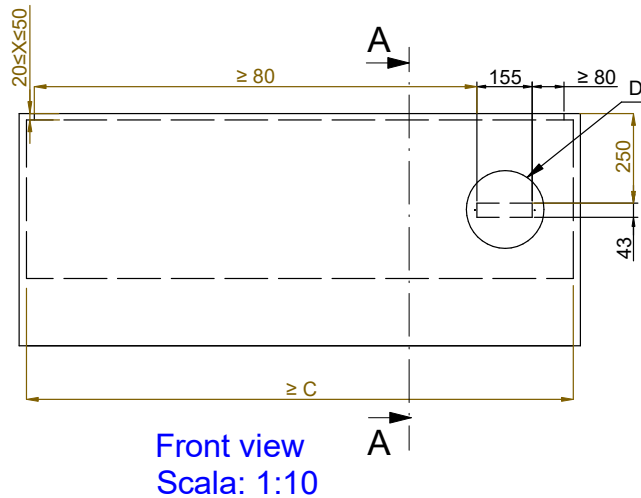

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	560	774	624	855
3GN	1070		1104		1190
4GN	1390		1424		1510

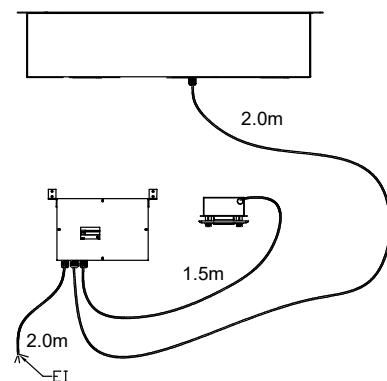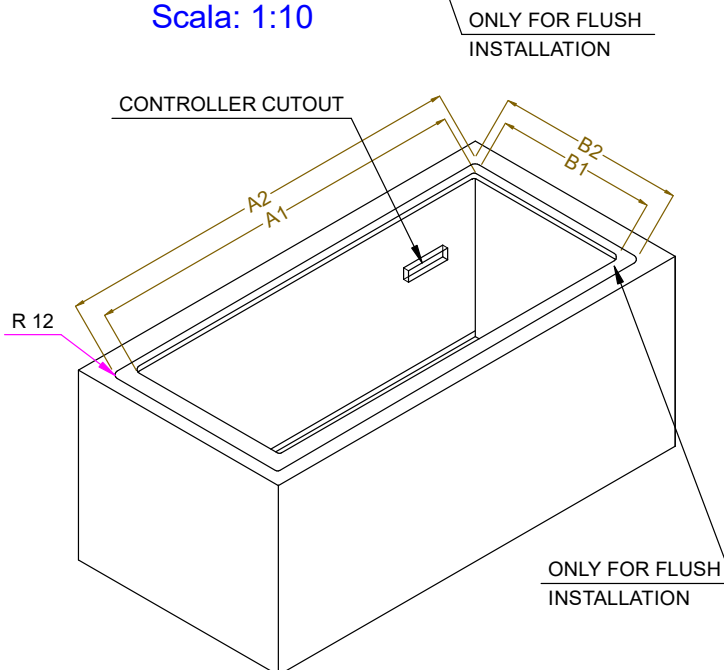

595T03A00 - HOT TEMPERED GLASS OVERSH. ON THE FRAME