

Transportní vozíky  
Zásobník talířů, 2 tubusový,  
VYHŘÍVANÝ, prům. Ø180-240mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341183 (F33HA)

ZÁSObNÍK TALÍŘŮ 2-  
TUBUSOVÝ, VYHŘÍVANÝ,  
PRŮM- 180-240MM,  
MOBILNÍ

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Zásobník vhodný pro ohřev, přepravu a výdej talířů. 2-tubusy, každý až pro cca 50 talířů do průměru 240mm. Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Na 4 kolečkách (z toho 2 s brzdou).

### Hlavní funkce a vlastnosti


- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek.
- Samozdvíhací zásobník talířů je vhodný pro ohřev, skladování, přepravu a distribuci talířů.
- Tubusy se samozdvíhacím pružinovým mechanismem lze nastavit dle váhy stohovaných talířů.
- Dvoutubusový zásobník s pružinovým mechanismem: každý tubus pojme až 50 talířů až do průměru 240 mm.

### Konstrukce


- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Spirálový kabel 1,8m se Schuko zástrčkou.
- Vybaveno 4 otočnými kolečky, z toho 2 s brzdou.
- Madlo pro snadnou manipulaci s vozíkem.
- Nárazníky na rozích vozíku.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

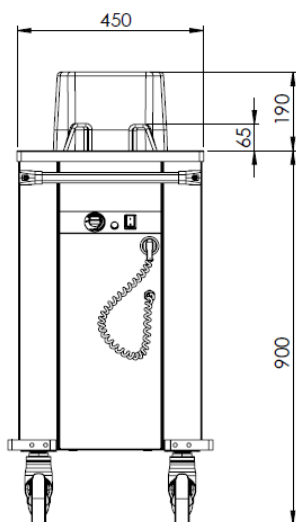


Boční

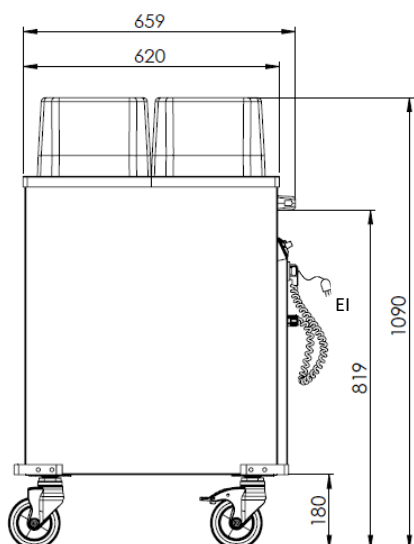

EI = Elektrické napojení

Shora

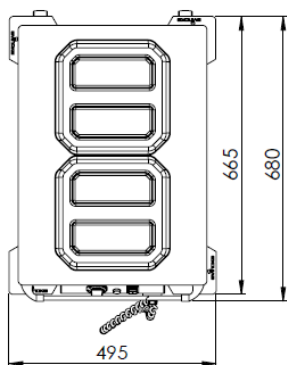

## Elektro

### Napětí:

341183 (F33HA) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

### Příkon max:

1.62 kW

### Typ el.koncovky

## Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 700 mm

Vnější rozměry, Hloubka 495 mm

Vnější rozměry, Výška 1090 mm

### Materiál kolečka:

### Průměr kolečka:

36 kg

 Transportní vozíky  
 Zásobník talířů, 2 tubusový, VYHŘÍVANÝ, prům. Ø180-240mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.