

Transportní vozíky  
Zásobník talířů, 2 tubusový,  
VYHŘÍVANÝ, prům. Ø180-300mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341186 (F33HA)

ZÁSObNÍK TALÍŘŮ 2-  
TUBUSOVÝ, VYHŘÍVANÝ,  
PRŮM- 180-300MM,  
MOBILNÍ

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Zásobník vhodný pro ohřev, přepravu a výdej talířů. 2-tubusy, každý až pro cca 50 talířů do průměru 300mm. Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Na 4 kolečkách (z toho 2 s brzdou).

### Hlavní funkce a vlastnosti

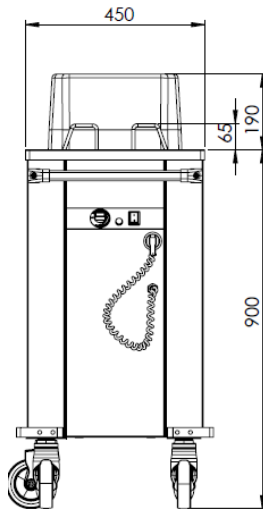
- Dvoutubusový zásobník talířů s pružinovým mechanismem: každý tubus pojme až 50 talířů o průměru až 300 mm.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Vodicí profily uvnitř tubusu umožňují umístění různě tvarovaných talířů/misek.
- Samozdvíhací zásobník talířů je vhodný pro ohřev, skladování, přepravu a distribuci talířů.
- Tubusy se samozdvíhacím pružinovým mechanismem lze nastavit dle váhy stohovaných talířů.

### Konstrukce

- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Všechny komponenty a panely vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé nerez oceli AISI 304
- Spirálový kabel 1,8m se Schuko zástrčkou.
- Vybaveno 4 otočnými kolečky, z toho 2 s brzdou.
- Madlo pro snadnou manipulaci s vozíkem.
- Nárazníky na rozích vozíku.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu


**Elektro**
**Napětí:**

341186 (F33HA)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Příkon max:**

1.62 kW

**Hlavní informace**
**Vnější rozměry, Šířka** 820 mm

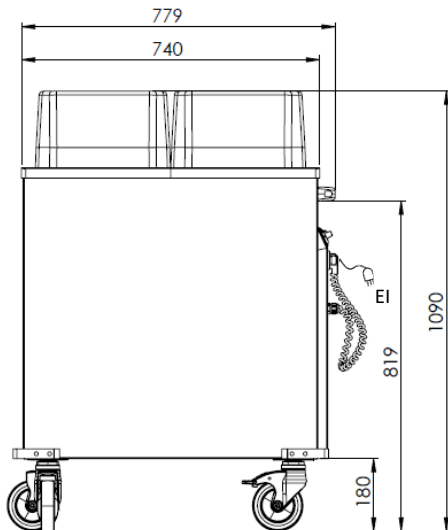
**Vnější rozměry, Hloubka** 495 mm

**Vnější rozměry, Výška** 1090 mm

**Materiál kolečka:**
**Průměr kolečka:**

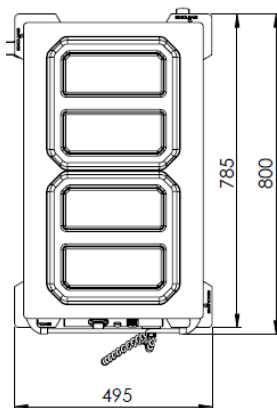
36 kg

Boční



EI = Elektrické napojení

Shora


 Transportní vozíky  
 Zásobník talířů, 2 tubusový, VYHŘÍVANÝ, prům. Ø180-300mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.