Electrolux PROFESSIONAL

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

LiberoPro
LiberoPro Point pro 2 zařízení 400V, 1 chlazená zásuvka



351085 (E2VVBDBRZA) LIBEROPRO POINT 2 MOBILNÍ, CHLAZENÝ - 2 ZAŘÍZENÍ 400V/3N/50Hz

Zkrácená specifikace

Položka č.

Mobilní vozík uzpůsobený pro připojení 2 stolních zařízení řady Electrolux LiberoPro, integrovaný systém odsávání par. Vhodný pro kombinaci až 2 stolních zařízení LiberoPro na 400V: indukční varná deska, indukční wok a indukční grilovací deska. Police na talíře spolu s tvrzeným sklem a osvětlením pro lepší viditelnost ze strany zákazníka. Podestavba s 1 integrovanou CHLAZENOU zásuvkou o objemu 37L, vhodnou pro 1x GN1/1+1x GN2/4. Teplotní rozsah nastavení 0 až +10°C. Nevyžaduje napojení na odpad. Automatické nastavení rychlosti ventilátoru podle intenzity vaření díky funkci Libero Pro Duo. Integrovaný systém filtrace vzduchu - LiberoPro Fresh - účinně absorbuje částice tuku a nepříjemný zápach z vaření na varných plochách stolních spotřebičů, které vznikajících během přípravy pokrmů. Jedná se o dvoustupňový systém s filtry z nerezové oceli a s keramickými filtry s aktivním uhlím, které lze snadno vyjmout pro čištění. Jako další úložný prostor je k dispozici 1 neutrální 30L zásuvka jako extra příslušenství.
Centrální napojovací bod na 400V/3N/50Hz - typ zástrčky: IEC/EN 60309-1/2- 32 Amps. Vybaveno 2x zásuvka 230V a 2x zásuvka 400V. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou).

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodný pro kombinaci až 2 stolních zařízení LiberoPro na 400V a nebo LiberoPro 230V (zástrčka Schuko): indukční varná deska, indukční wok a indukční grilovací deska.
- Kompaktní, lehký a snadno se přemísťuje.
- Police na talíře spolu s tvrzeným sklem a osvětlením pro lepší viditelnost ze strany zákazníka.
- Navrženo pro funkci LiberoPro Duo s automatickou regulací rychlosti ventilátoru podle intenzity vaření. Lze aktivovat výhradně se stolními zařízeními LiberoPro.
- LiberoPro Fresh je nízkohlučný systém filtrace vzduchu, který účinně absorbuje částice tuku a nepříjemný zápach v pracovní oblasti. Jedná se o dvoustupňový filtrační systém s tukovými filtry z nerezové oceli a keramickými filtry s aktivním uhlím.
- Podestavba s 1 integrovanou CHLAZENOU zásuvkou s možností nastavení teplotního rozsahu od 0° až do +10°C. Nevyžaduje napojení na odpad.
- Chlazená zásuvka o objemu 37L vhodná pro 1x GN1/1+1x GN2/4.
- 30 l neutrální zásuvka vhodná pro 1x GN1/1 k dispozici jako extra příslušenství.
- Prostřednictvím uživatelského rozhraní s dotykovými tlačítky může obsluha:
  -měnit 4 rychlosti ventilátoru;
  -zapnout systém LED osvětlení varné zóny;
  -nastavit teplotu chlazené zásuvky
  -zobrazit údaje o údržbě (např. filtrů) nebo jakýchkoli neobvyklých provozních podmínkách.

Konstrukce

- Robustní nerezová konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Na 4 otočných kolečkách, z toho 2 přední na straně obsluhy s brzdou.
- Přední panek z nerez oceli AISI304 lze přizpůsobit požadavkům zákazníka jako speciální provedení.
- Tukové a pachové filtry jsou lehce přístupné a vyjímatelné ze strany obsluhy pro snadnou údržbu bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.
- Postranní rámy každý pro 2 nádoby GN1/9 a 1 držák na nářadí. Vše součástí standardní dodávky. Snadno odnímatelné pro jednoduché čištění.
- Typ zástrčky: IEC/EN 60309-1/2- 32 Amp.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 2 z Filtr s aktivním uhlím pro mobilní LiberoPro Point — PNC 650190
- 2 z Nerezový labyrintový filtr pro mobilní LiberoPro Point — PNC 650191
- 1 z Boční LEVÝ rám na GN nádoby (vč.2x GN1/9) a na držák na kuchyňské náčiní pro mobilní LiberoPro Point — PNC 650192

- 1 z Boční PRAVÝ rám na GN nádoby (vč.2x GN1/9) a na držák na kuchyňské náčiní pro mobilní LiberoPro Point PNC 650193

Extra příslušenství


• Boční sklopná deska pro montáž na mobilní LiberoPro Point	PNC 650005	❑
• Zásuvka spodní, neutrální pro mobilní LiberoPro Point	PNC 650189	❑
• Filtr s aktivním uhlím pro mobilní LiberoPro Point	PNC 650190	❑
• Nerezový labyrintový filtr pro mobilní LiberoPro Point	PNC 650191	❑
• Boční LEVÝ rám na GN nádoby (vč.2x GN1/9) a na držák na kuchyňské náčiní pro mobilní LiberoPro Point	PNC 650192	❑
• Boční PRAVÝ rám na GN nádoby (vč.2x GN1/9) a na držák na kuchyňské náčiní pro mobilní LiberoPro Point	PNC 650193	❑
• Držák na kuchyňské náčiní pro vložení do rámu pro mobilní LiberoPro Point	PNC 650194	❑
• Postranní držák na papírové ručníky pro mobilní LiberoPro Point	PNC 650195	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2026.10.27

LiberoPro
LiberoPro Point pro 2 zařízení 400V, 1 chlazená zásuvka

Zepředu

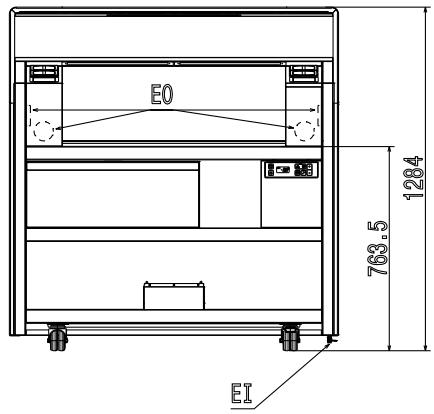


Boční

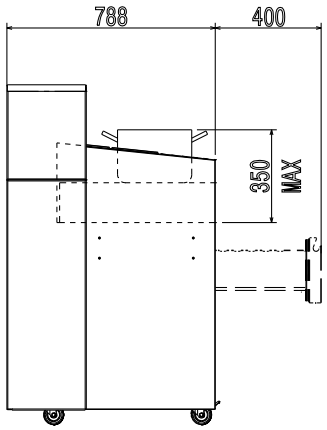

EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup

Shora

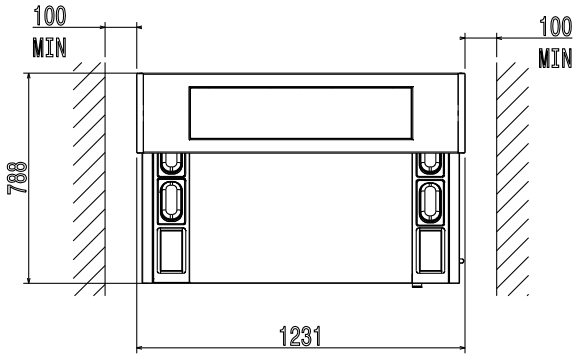

Elektro

Napětí:	380-415/380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max:	15 kW
Typ el.koncovky	IEC/EN 60309-1/2

Hlavní informace

Přední el. zásuvky vhodné pro Plug-in zařízení:	2 x 3 fázová zástrčka (zástrčky typu IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 fázová zástrčka (zástrčka typ Schuko)
Vnější rozměry, Šířka	1231 mm
Vnější rozměry, Hloubka	788 mm
Vnější rozměry, Výška	1284 mm
Netto váha:	180 kg

Udržitelnost

Typ chladiva:	R600a

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.27