Electrolux PROFESSIONAL

Transportní vozíky
Banketový vozík, vyhřívaný - 10xGN 2/1

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

351156 (BT1021H) BANKETOVÝ VOZÍK 10 GN 2/1, VYHŘÍVANÝ

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dvouplášťové, izolované provedení s pěnovou polyuretanovou izolací. Ergonomické madlo pro snadnou manipulaci. Zcela vyjímatelné vnitřní vodící lišty s roztečí 109 mm. Incoloy topná tělesa. Termostatem ovládaná teplota od 30°do 90°C se zobrazení teploty; nastavitelné 3 stupně vlhkosti. Odnímatelný elektrický box umožňuje mytí i vysokotlakou vodou. Zásobník vody pro zvlhčování uvnitř skříně. 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou), prům.125 mm. Rohy s gumovými nárazníky. Použitím eutektických vložek (objednávají se zvlášť) předchlazených na -25°C lze uchovávat jídla při teplotě +5°C po dobu cca 2 hodin.
Vhodné pro 10 GN 2/1 nebo 20 GN1/1 nádob nebo 40 talířů na GN 2/1 roštech (rošty nejsou součástí dodávky, objednávají se zvlášť). Max.nosnost 170 kg.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Teplotní rozpětí od +30°do +90°C s digitálním zobrazením teploty na displeji umožňuje nastavení jakékoliv teploty podle specifických požadavků různých jídel.
- Vozík dosáhne teploty +90°C během cca 35 minut.
- Ohřev pomocí suchého vzduchu nebo zvlhčeného vzduchu, který zabraňuje osychání jídla.
- Vhodné pro GN 2/1 a GN 1/1 nádoby nebo talíře či misky umístěné na GN roštech (rošty nejsou součástí dodávky).
- Ergonomická madla usnadňují manipulaci.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.

Konstrukce

- Dvouplášťová konstukce z ušlechtilé nerez oceli AISI304 s tepelně-izolačními panely.
- Masivní obvodový nárazník poskytuje ochranu a tlumí nárazy na všech 4 stranách vozíku, dveřích a madlech.
- 4 kolečka Ø125 mm - 2 pevná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou.
- Spirálový elektrický přívodní kabel.

Extra příslušenství

- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922175 ❑

SCHVÁLENO:

Transportní vozíky
Banketový vozík, vyhřívaný - 10xGN 2/1

Zepředu

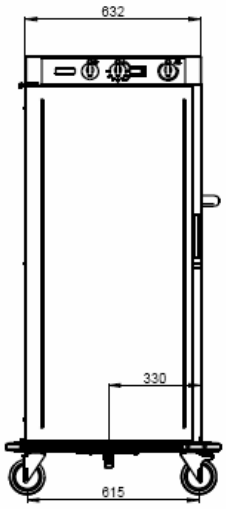

Boční

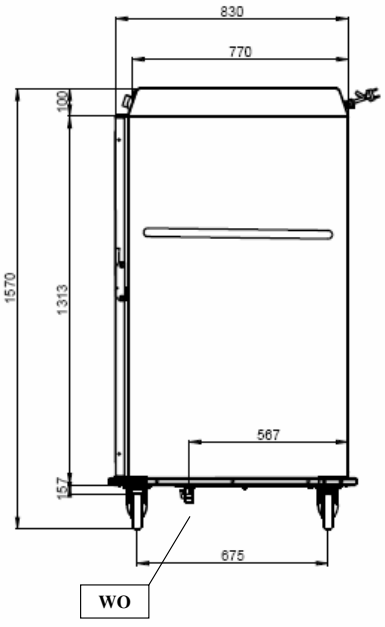

D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Celkový příkon:	2.7 kW

Hlavní informace

GN 2/1 nádob - 100	ISO 9001; ISO 14001
GN 1/1 nádob - 100	ISO 9001; ISO 14001
Max.kapacita:	170 kg
3 stupně vlhkosti: nízký-střední-vysoký:	20/30-35/45-50/60 %
Vnější rozměry, Šířka	770 mm
Vnější rozměry, Hloubka	885 mm
Vnější rozměry, Výška	1570 mm
Netto váha:	118 kg

Pozn: Dodáváno BEZ roštů.

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.07.01