

Modulární varná zařízení 700XP - Sporák, G2, bez podestavby

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371000 (E7GCGD2C00)

SPORÁK, G2, BEZ
PODESTAVBY, 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

2 stabilizované hořáky - (2x 5,5kW). Samostatné litinové rošty nad hořáky uzpůsobené i pro umístění menších nádob.

Patentovaná konstrukce hořáků Flower Flame.

Piezo zapalování, startovací plamínek pro každý hořák.

Hořáky vybaveny bezpečnostním termostatem pro případ výpadku přívodu plynu.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1,5mm.

Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Připravenost pro napojení na zemní plyn.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- 2 plynové hořáky Flower Flame, každý o výkonu 5,5kW. Konstrukce hořáků zajišťuje správný a účinný ohřev nádob od malých až po větší průměry.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Litinové sporákové mřížky lze umývat v myčkách nádobí.
- Hořáky s regulací plamene.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce


- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138

SCHVÁLENO: _____

- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154
- Tál - hladký, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 700. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206260
- Grilovací tál - vroubkovaný, pro umístění na přední plynové hořáky řady 700. PNC 206261
- Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 700. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby. PNC 206264
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. PNC 206291
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 700 PNC 206297
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363
- NENÍ V NABÍDCE PRO ČR PNC 206387
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225

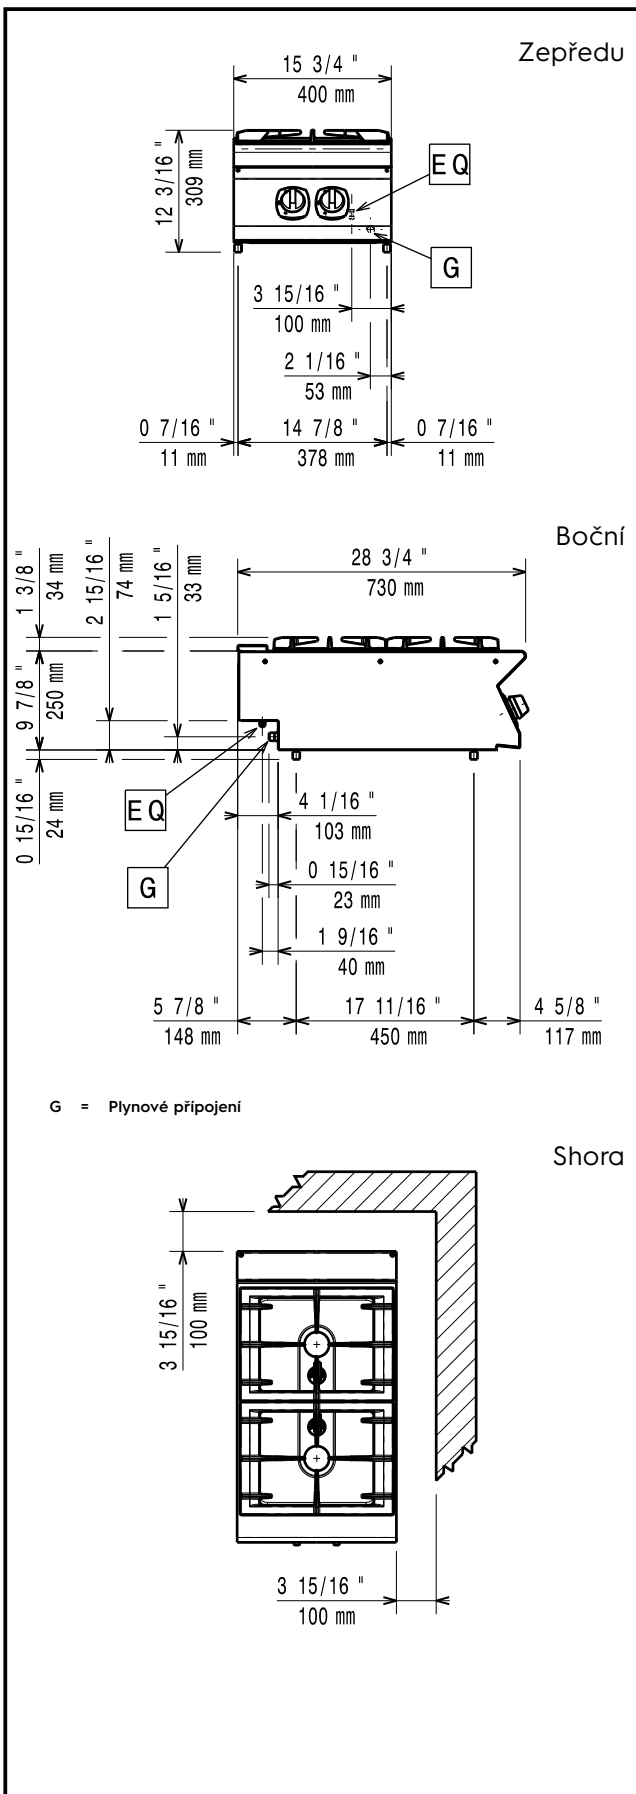

Plyn

Plynový výkon:

371000 (E7GCGD2C00) ISO 9001; ISO 14001 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

Zemní plyn G20 (20mbar)

Alternativní typ plynu:

Zemní plyn, LPG

Přívod plynu:

1/2"

Typ ovládání hořáků

Instalace:

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Přední hořáky - výkon

5.5 - kW

Zadní hořáky - výkon

5.5 - 0 kW

Zadní hořáky - rozměry - mm

Ø 60

Přední hořáky - rozměry - mm

Ø 60

Netto váha:

ISO 9001; ISO 14001 kg

Přepravní váha:

28 kg

Přepravní výška:

530 mm

Přepravní šířka:

460 mm

Přepravní hloubka:

800 mm

Přepravní objem:

0.2 m³

Certifikační skupina:

N7CG