

Modulární varná zařízení 700XP - Tálový sporák, PL, 800mm, bez podestavby

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371007 (E7STGH1000)**

Sporák plynový s tálem, 1
centrální hořák pod tálem,
bez podestavby, 1/1 modul -
800mm.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Plynový tálový sporák s jedním centrálním hořákem v provedení bez podestavby. Šířka modulu 800mm.

Vnější panely - celonerezová konstrukce. Litinová tálová deska (69x59cm).

1 centrální hořák pod tálem s optimalizovaným spalováním - plynový výkon 7kW, max. teplota na středu tálu - 500°C. Při maximálním výkonu je minimální teplota na krajích tálu 200°C. Piezo zapalování.

Ochrana proti vodě - IPX4.

Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií.

Připravenost pro napojení na zemní plyn. Možnost konverze na P-B.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plynový tál s hlavním hořákem o výkonu 7kW
- Odolné a snadno čistitelné litinové plotny.
- V centru tálu lze dosáhnout maximální teplotu 500°C, zatímco teplota pozvolna klesá do rohů tálu až na pouhých cca. 200°C.
- Centrální hořák s optimalizovaným spalováním, chráněným startovacím plamínkem a bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Různé teplotní zóny v rámci jednoho tálu -> odvislé od šíření tepla od centrálního hořáku směrem ke krajům tálu.
- Díky velké celistvé ploše lze naráz použít více nádob a navíc o různém průměru dna.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Extra příslušenství


- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐

SCHVÁLENO: _____


- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. PNC 206291 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363 ☐
- NENÍ V NABÍDCE PRO ČR PNC 206388 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

Modulární varná zařízení 700XP - Tálový sporák, PL, 800mm, bez podestavby

Zepředu

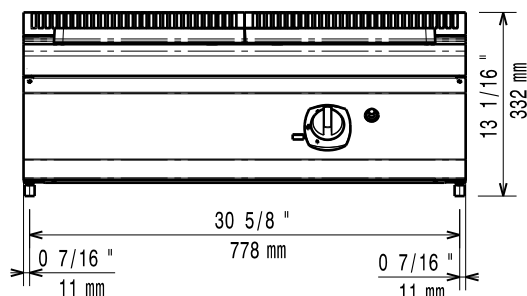


Boční

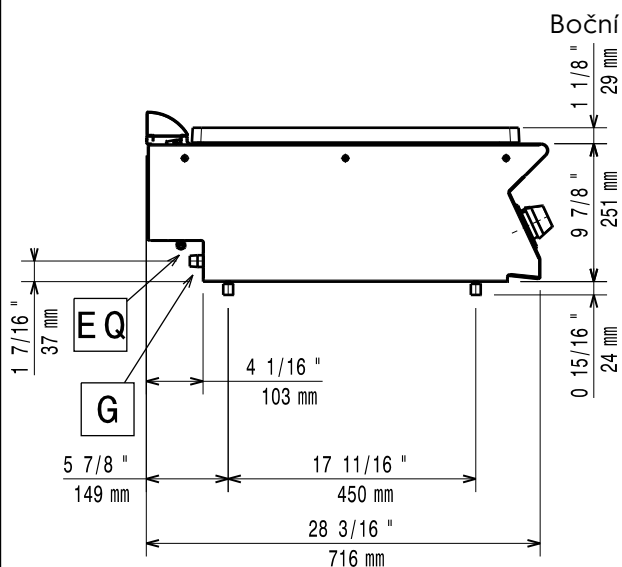

EQ = Zemní šroub
 G = Plynové připojení

Shora

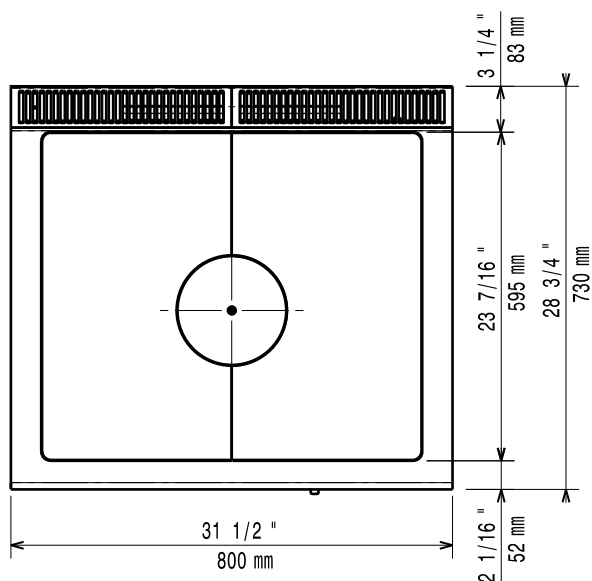

Plyn

Plynový výkon:	7 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	730 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	65 kg
Přepravní váha:	67 kg
Přepravní výška:	520 mm
Přepravní šířka:	820 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.37 m ³
Certifikační skupina:	N7TG
Užitný rozměr tálu (šířka):	690 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka):	595 mm

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min,	
max:	0 - 0.74 m ³ /h

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku | PNC 206086 | ☐ | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) | PNC 216277 | ☐ |
| • Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu | PNC 206133 | ☐ | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ☐ |
| • Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206137 | ☐ | | | |
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206138 | ☐ | | | |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | ☐ | | | |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | ☐ | | | |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ☐ | | | |
| • Slučovač tahu pro 1/1 moduly, průměr 150mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. | PNC 206291 | ☐ | | | |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • NENÍ V NABÍDCE PRO ČR | PNC 206388 | ☐ | | | |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ☐ | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ☐ | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ☐ | | | |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ☐ | | | |