Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - Tálový sporák, PL, 800mm, bez podestavby

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



371007 (E7STGH1000) Sporák plynový s tálem, 1 centrální hořák pod tálem, bez podestavby, 1/1 modul - 800mm.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Plynový tálový sporák s jedním centrálním hořákem v provedení bez podestavby. Šířka modulu 800mm.
Vnější panely - celonerezová konstrukce. Litinová tálová deska (69x59cm).
1 centrální hořák pod tálem s optimalizovaným spalováním - plynový výkon 7kW, max. teplota na středu tálu - 500°C. Při maximálním výkonu je minimální teplota na krajích tálu 200°C.
Piezo zapalování.
Ochrana proti vodě - IPX4.
Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií.
Připravenost pro napojení na zemní plyn. Možnost konverze na P-B.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plynový tál s hlavním hořákem o výkonu 7kW
- Odolné a snadno čistitelné litinové plotny.
- V centru tálu lze dosáhnout maximální teplotu 500°C, zatímco teplota pozvolna klesá do rohů tálu až na pouhých cca. 200°C.
- Centrální hořák s optimalizovaným spalováním, chráněným startovacím plamínkem a bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Různé teplotní zóny v rámci jednoho tálu -> odvislé od šíření tepla od centrálního hořáku směrem ke krajům tálu.
- Díky velké celistvé ploše lze naráz použít více nádob a navíc o různém průměru dna.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Extra příslušenství


- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku — PNC 206086 ❑
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu — PNC 206133 ❑
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206137 ❑
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206138 ❑
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206139 ❑
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206140 ❑

SCHVÁLENO:

• Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206141	❑
• Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm	PNC 206246	❑
• Vodovodní baterie s otočným raménkém na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství)	PNC 206289	❑
• Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700.	PNC 206291	❑
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206304	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700	PNC 206307	❑
• Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900	PNC 206363	❑
• NENÍ V NABÍDCE PRO ČR	PNC 206388	❑
• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	❑
• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	❑
• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm)	PNC 216277	❑
• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 700XP - Tálový sporák, PL, 800mm, bez podestavby

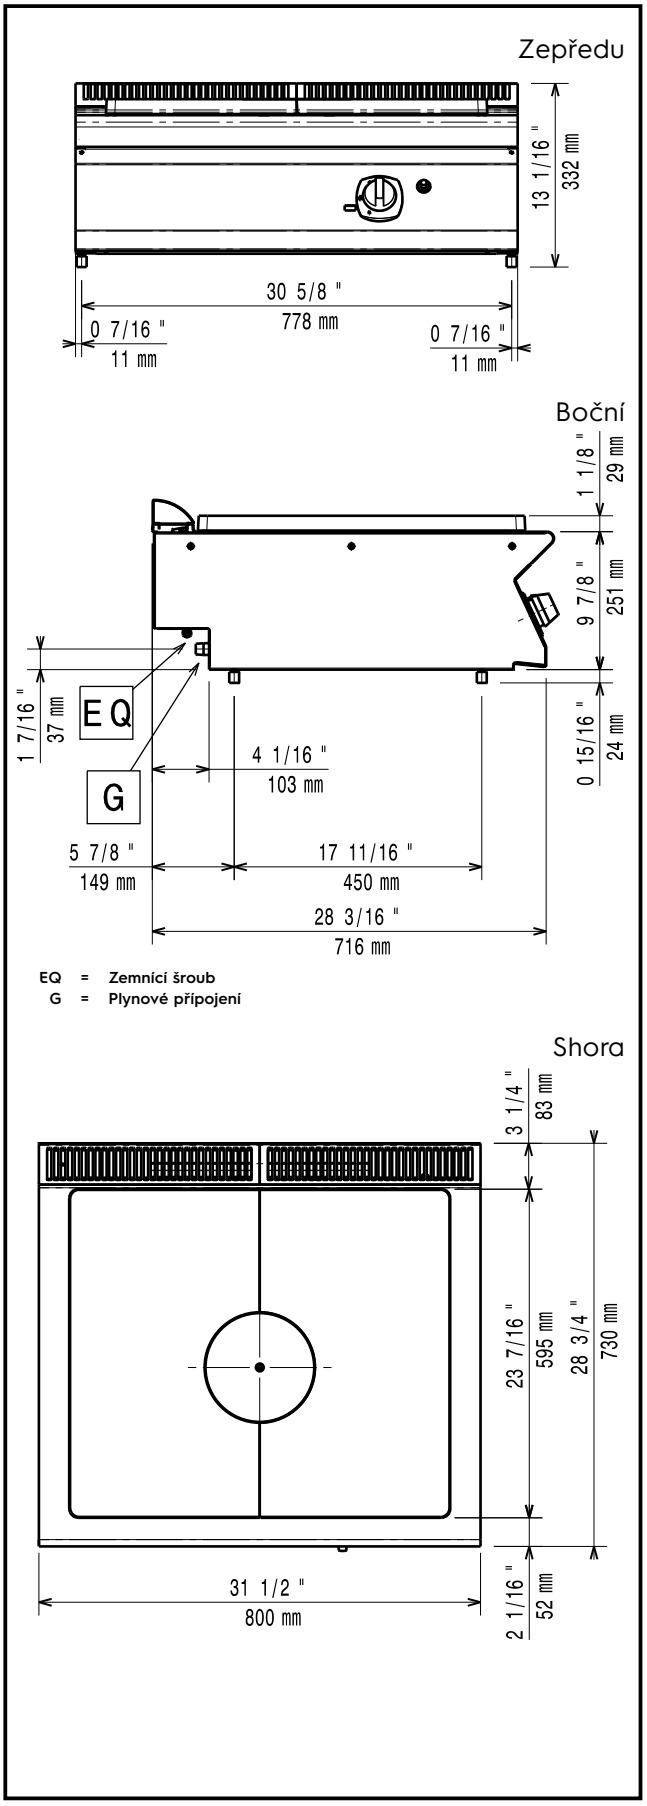

Plyn

Plynový výkon:	7 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	730 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	65 kg
Přepravní váha:	66 kg
Přepravní výška:	520 mm
Přepravní šířka:	820 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.37 m³
Certifikační skupina:	N7TG
Užitný rozměr tálu (šířka):	690 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka):	595 mm

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 0.74 m³/h

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.29

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku — PNC 206086 ❑
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu — PNC 206133 ❑
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206137 ❑
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206138 ❑
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206139 ❑
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206140 ❑
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206141 ❑
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm — PNC 206246 ❑
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) — PNC 206289 ❑
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. — PNC 206291 ❑
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) — PNC 206304 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 — PNC 206307 ❑
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 — PNC 206363 ❑
- NENÍ V NABÍDCE PRO ČR — PNC 206388 ❑
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. — PNC 206400 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) — PNC 216047 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) — PNC 216049 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) — PNC 216050 ❑
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm — PNC 216186 ❑
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) — PNC 216277 ❑
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru — PNC 927225 ❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.