

## Modulární varná zařízení 700XP - Indukční deska-HP, 2x5kW, příčná, bez podstavby, š. 800mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371023 (E7INEH2F0P)**

Indukční sporák HP -  
zvýšený výkon, 2 varné zóny  
(2x5kW), 1/1 modul - 800mm,  
příčné provedení, zásobník  
na 6xGN1/9-h100,v  
provedení bez podstavby

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Indukční varná deska se 2 zónami - příčně uspořádanými.

Provedení bez podstavby.

Šířka modulu 800mm, příkon 2x5kW, 9 stupňů výkonu.

Průměr varné zóny 230mm.

Varná deska vyrobena ze sklokeramiky o síle 6mm, vsazena do nerezového rámu vyrobeného z jednoho kusu - síla plechů 1.5mm.

Bezpečnostní termostát proti přehřátí

V zadní části umístěna nástavba pro 6xGN1/9-h100. Nástavbu lze naplnit např. ledovou tříští pro dochlazování GN nádob. Pro potřeby čištění je opatřena přepadovou trubicí.

Celonerezová konstrukce z AISI304 a AISI430.

Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Téměř celý povrch desky lze využít bez tzv. "mrtvých zón".
- Kontrolky pro každou zónu umístěné na hlavním panelu.
- Indukce vybaveny bezpečnostními prvky proti přehřátí.
- Nastavení výkonu pro každou zónu s progresivním průběhem, tj. jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka nastavení pro vyšší výkony.
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.
- Sklokeramický povrch není díky indukční technologii přímo zahříván. Povrch je ohříván pouze zprostředkovaně od nádob umístěných na varné ploše.
- Nástavbu lze naplnit ledovou tříští a uchovávat tak ingredience uložené v GN nádobách v chladu.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Indukční varná deska se 2 nezávisle nastavitelnými zónami, každá o příkonu 5kW.
- Průměr hrnců, které se mají použít: min 12 cm, max 28 cm, aby se dosáhlo maximální účinnosti ohřevu.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

### Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

### Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

### Extra příslušenství


- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatné stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatné stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatné stojící moduly PNC 206139 ☐

**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_


- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. PNC 206291 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐
- Universální pánve vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 200mm, průměr kontaktní plochy 160mm, výška 35mm, objem 0,8 litru. Tělo pánve: nerez 1,2mm Varná plocha potažena vrstvou se sníženou přilnavostí (Excalibur). Sendvičová konstrukce dna: hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo Stay-Cool, k tělu pánve připevněno nerezovými nýty. PNC 653596 ☐
- Universální pánve vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 240mm, průměr kontaktní plochy 180mm, výška 50mm, objem 2 litry. Tělo pánve: hliník 5mm Tělo pánve se 4-vrstvým potahem s anti-scratch úpravou. Sendvičová konstrukce dna (5mm): hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo, k tělu pánve připevněno teflonovými nýty. PNC 653597 ☐
- Universální pánve vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 280mm, průměr kontaktní plochy 220mm, výška 50mm, objem 2,5 litrů. Tělo pánve: hliník 5mm Tělo pánve se 4-vrstvým potahem s anti-scratch úpravou. Sendvičová konstrukce dna (5mm): hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo, k tělu pánve připevněno teflonovými nýty. PNC 653598 ☐

## Modulární varná zařízení 700XP - Indukční deska-HP, 2x5kW, příčná, bez podstavby, š. 800mm

Zepředu

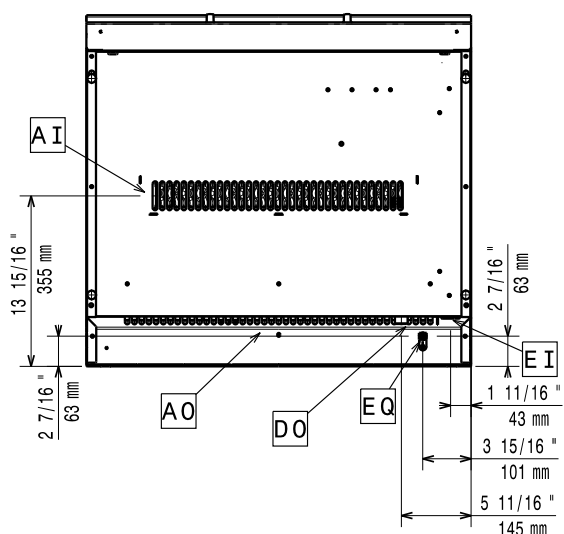


Boční

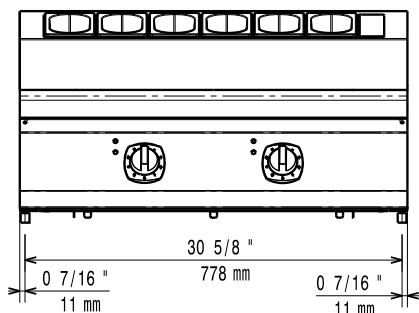

EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemnicí šroub

Shora

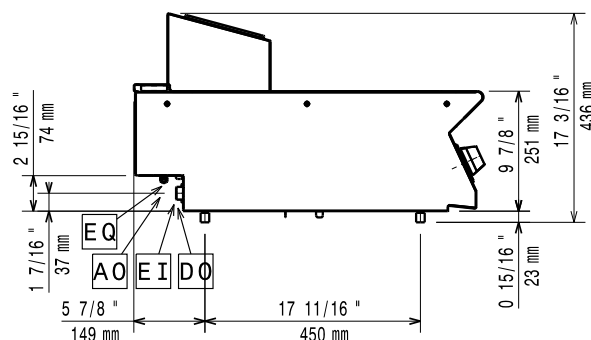

### Elektro

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Napětí:         | 380-415 V/3 ph/50/60 Hz |
| Amp:            | 0 A                     |
| Celkový příkon: | 10 kW                   |

### Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Používejte výhradně nádoby a pánve určené pro indukční ohřev

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Netto váha:                      | 51 kg               |
| Přepravní váha:                  | 60 kg               |
| Přepravní výška:                 | 690 mm              |
| Přepravní šířka:                 | 820 mm              |
| Přepravní hloubka:               | 860 mm              |
| Přepravní objem:                 | 0.49 m <sup>3</sup> |
| Certifikační skupina:            | IH72P               |
| Rozměr indukční desky (šířka):   | 800 mm              |
| Rozměr indukční desky (hloubka): | 730 mm              |

Modulární varná zařízení  
700XP - Indukční deska-HP, 2x5kW, příčná, bez podstavby, š. 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.07.02