

Modulární varná zařízení 700XP - Sklokeramická varná deska, 2 zóny, bez podstavby, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371024 (E7IRED2000)**

Sporák se sklokeramickou deskou, 2 zóny (2x2.2kW), 1/2 modul - 400mm, v provedení bez podstavby.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Sporák se sklokeramickou varnou deskou, v provedení bez podstavby.

Šířka modulu 400mm.

2 dvoukruhové varné zóny, příkon každé zóny 2.2kW, průměr 230mm.

9 stupňů výkonu - výkonový regulátor.

Světelná indikace zbytkového tepla.

Odolná sklokeramická deska CERAN® - síla 6mm, vsazená do nerezového rámu vyrobeného z jednoho kusu - síla plechů 1.5mm.

Bezpečnostní termostat

Celonerezová konstrukce z AISI304 a AISI430, leštění Scotch Brite.

Boční hrany pravoúhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Hlavní funkce a vlastnosti

- 6mm silná sklokeramická deska se 2 infračervenými varnými zónami.
- Kruhové varné zóny o průměru 230mm poskytují dostatečný prostor i pro ohřev větších nádob.
- Deska je vsazena do horní desky a dokonale utěsněna pro zamezení průniku tekutin do nitra zařízení.
- Bezpečnostní kontrolka zbytkového tepla.
- Okamžitý přenos tepelné energie přímo do dna varné nádoby.
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.
- Ohřev pomocí ultra výkonných topných článků.
- Hladký sklokeramický povrch se velice snadno udržuje v čistotě a poskytuje maximální hygienu
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Udržitelnost

- Regulace výkonu zvlášť pro každou zónu.

Extra příslušenství


- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐

SCHVÁLENO: _____


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ☐ |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206154 | ☐ |
| • Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. | PNC 206291 | ☐ |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206303 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 | PNC 206307 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) | PNC 216046 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) | PNC 216277 | ☐ |

Modulární varná zařízení 700XP - Sklokeramická varná deska, 2 zóny, bez podstavby, š. 400mm

Zepředu

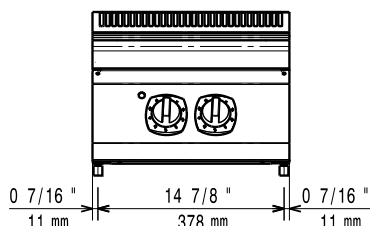


Boční

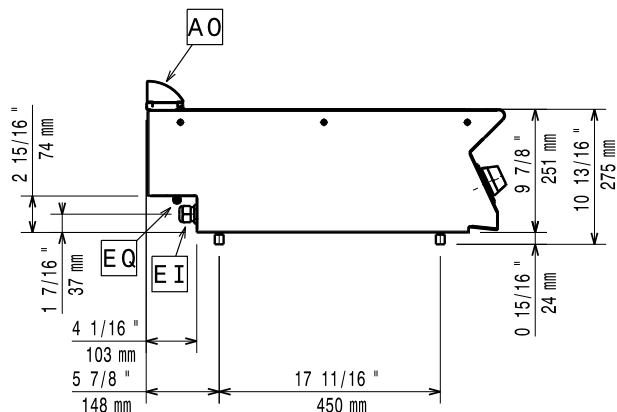

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnicí šroub

Shora

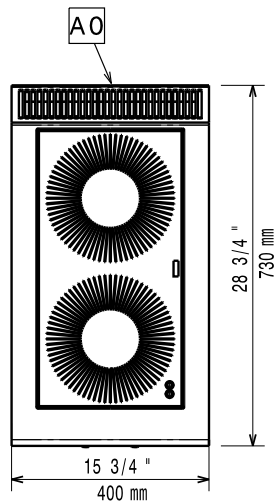

Elektro

Napětí: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 4.4 kW

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Netto váha: 22 kg
Přepravní váha: 26 kg
Přepravní výška: 530 mm
Přepravní šířka: 460 mm
Přepravní hloubka: 820 mm
Přepravní objem: 0.2 m³
Certifikační skupina: N7CIE
Přední plotny - příkon: 2.2 - 0 kW
Zadní plotny - příkon: 2.2 - kW
Přední plotny - rozměr: Ø 230
Zadní plotny - rozměry: Ø 230

Modulární varná zařízení
700XP - Sklokeramická varná deska, 2 zóny, bez podstavby, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.