

**Modulární varná zařízení  
700XP - Grilovací deska, PL, 1/1  
modul, kombinovaná, leštěný CHROM**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371041 (E7FTGHCP00)

GRILOVACÍ DESKA, PL,  
KOMBINOVANÁ, ŠÍKMÁ,  
LEŠTĚNÝ CHROM, TOP  
800MM**Zkrácená specifikace****Položka č.**

K instalaci na otevřené podestavby nebo přemostění. 2/3 hladký a 1/3 vroubkovaný leštěný chromovaný povrch na vaření. Vhodné pro použití s přírodním nebo LPG plynem. Teplotní rozsah od 100°C do 280°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 1,5 mm. Pravouhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1.5L), umístěného pod deskou.
- Do otevřené podestavby lze umístit dostatečně velkou sběrnou nádobu na tuk a šťávy (extra příslušenství).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Varná plocha 12 mm silná s leštěným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Přední část desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Zabraňuje se tak přepalování odtékajících šťáv a tuků a umožňuje udržování již opečených kousků pokrmů.
- Teplotní rozsah od 100°C do 280°C.
- Leštěný chrom zabraňuje přenášení chuti a při přechodu přípravy z jednoho druhu pokrmu na jiný.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

**Konstrukce**

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Grilovací deska KOMBINOVANÁ v poměru 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná

**Příslušenství v ceně**


- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420

**Extra příslušenství**

- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékačích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. PNC 206346
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400
- Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206466
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225

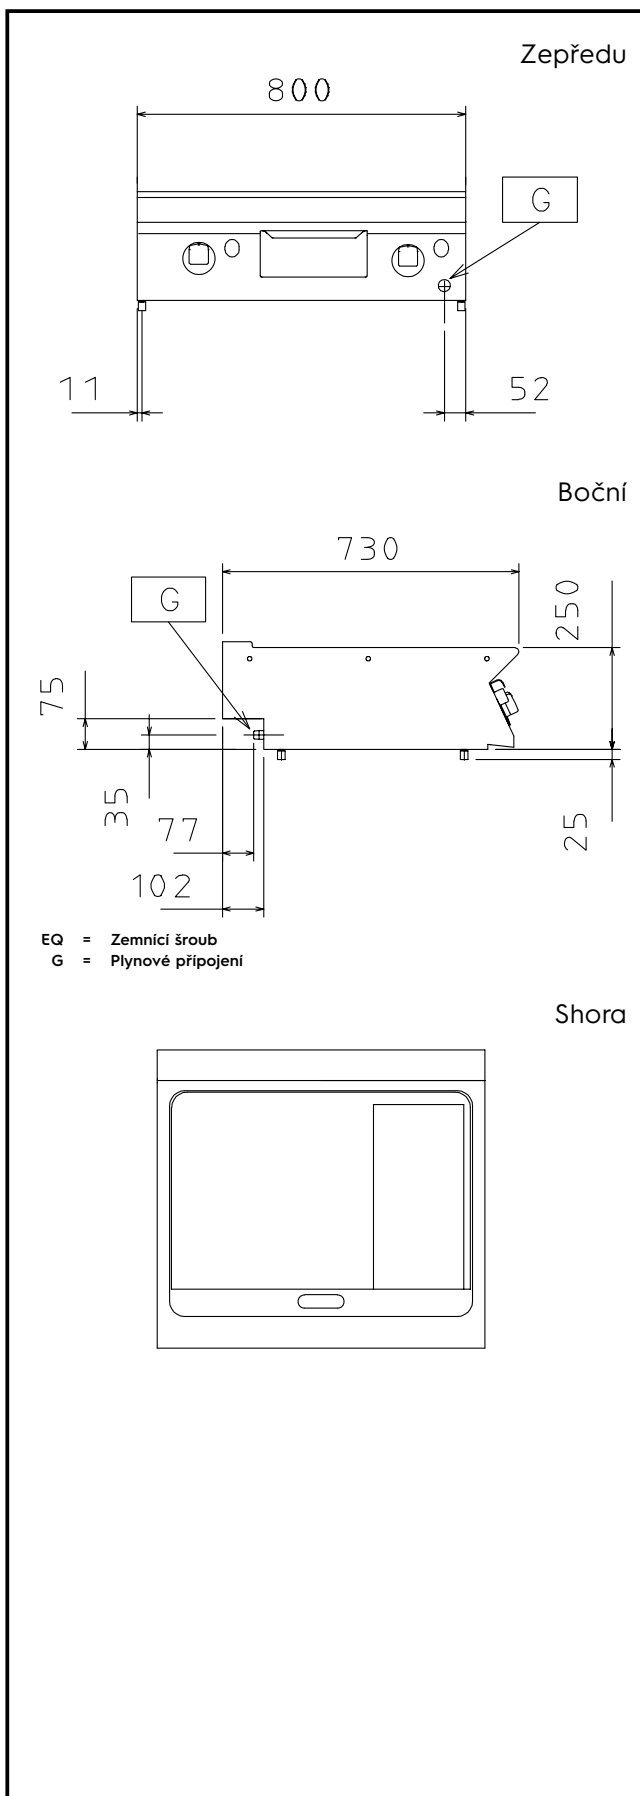

### Plyn

<b>Plynový výkon:</b>	14 kW
<b>Standardní připravenost na plyn typu:</b>	Zemní plyn G20 (20mbar)
<b>Alternativní typ plynu:</b>	LPG
<b>Přívod plynu:</b>	1/2"

### Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

<b>Teplotní rozsah MIN:</b>	100 °C
<b>Teplotní rozsah MAX:</b>	280 °C
<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	800 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	730 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	250 mm
<b>Netto váha:</b>	70 kg
<b>Přepravní váha:</b>	77 kg
<b>Přepravní výška:</b>	520 mm
<b>Přepravní šířka:</b>	820 mm
<b>Přepravní hloubka:</b>	860 mm
<b>Přepravní objem:</b>	0,37 m <sup>3</sup>
<b>Certifikační skupina:</b>	N7RG
<b>Rozměr varné plochy - šířka:</b>	730 mm
<b>Rozměr varné plochy - hloubka:</b>	540 mm

Modulární varná zařízení  
700XP - Grilovací deska, PL, 1/1 modul, kombinovaná, leštěný CHROM

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.