

## Modulární varná zařízení 700XP - Lávový gril, PL, bez podstavby, š. 400mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371044 (E7GRGDL00)

GRIL - LÁVA, PL, BEZ  
PODESTAVBY, 400MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

plynový gril, 1/2 modul - 400mm, s LÁVOVÝMI KAMENY, v provedení bez podstavby. Litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny. Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B (trysky součástí dodávky).

V případě instalace na neutrální podstavbu je nutné doobjednat "Prodloužený závěs pro sběrnou zásuvku" (obj. č. náhradní dílu 0C5048 + 0C5049)

V ceně škrabka na čištění roštů.

Nelze instalovat na chlazenou/mrazicí podstavbu.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Ohřev pomocí nerezových hořáků a bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Hořáky chráněné nerezovou stříškou pro zamezení odkapávání tuků a škvárů přímo na hořáky.
- Piezo zapalování.
- Litinové rošty s nastavitelným sklonem ve dvou polohách.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Škrabka na čištění grilu je součástí dodávky.
- Top provedení umožňuje instalaci pouze na neutrální podstavby (není možné instalovat na chladič ani mrazicí podstavbu).
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.
- Lávový kámen součástí standardní dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

### Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

### Příslušenství v ceně

- 1 x Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 700) PNC 206415 ☐
- Výškově stavitelná podpěra grilovacího roštu PNC 206418 ☐
- Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby PNC 206421 ☐
- NENÍ V NABÍDCE-NETHERLANDS PNC 206462 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

Zepředu

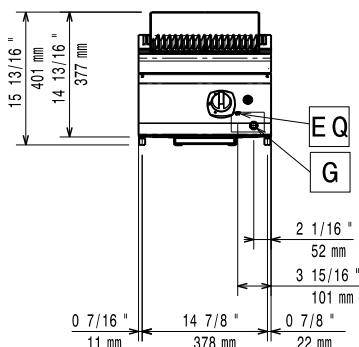


Boční

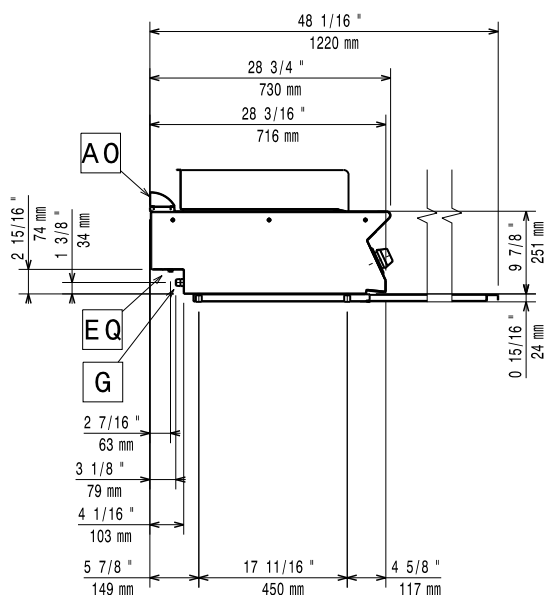

EQ = Zemnicí šroub  
G = Plynové připojení

Shora

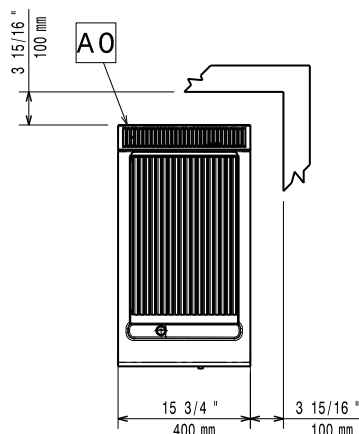

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 7 kW                    |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | Zemní plyn, LPG         |
| Přívod plynu:                         | 3/4"                    |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Netto váha:                       | 32 kg              |
| Přepravní váha:                   | 46 kg              |
| Přepravní výška:                  | 530 mm             |
| Přepravní šířka:                  | 460 mm             |
| Přepravní hloubka:                | 820 mm             |
| Přepravní objem:                  | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Certifikační skupina:             | N7GG               |
| Termostatický bezpečnostní ventil | X                  |

## Udržitelnost

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Spotřeba plynu (G20) min, max: | 0 - 0.74 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------------------|----------------------------|