

Modulární varná zařízení 700XP - Lávový gril, PL, bez podestavby, š. 800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371045 (E7GRGHLCO0)

GRIL - LÁVA, PL, BEZ
PODESTAVBY, 800MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynový gril, 1/1 modul - 800mm, s LÁVOVÝMI KAMENY, v provedení bez podestavby. 2 litinové rošty vhodné jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B (trysky součástí dodávky).

V případě instalace na neutrální podestavbu je nutné doobjednat "Prodloužený závěs pro sběrnou zásuvku" (obj. č. náhradní dílu 0C5048 + 0C5049)

V ceně škrabka na čištění roštů.

Nelze instalovat na chlazenou/mrazící podestavbu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Ohřev pomocí nerezových hořáků a bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Hořáky chráněné nerezovou stříškou pro zamezení odkapávání tuků a šťáv přímo na hořáky.
- Piezo zapalování a oddělené ovládání pro každý 1/2 modul.
- Litinové rošty s nastavitelným sklonem ve dvou polohách.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Top provedení umožňuje instalaci pouze na neutrální podestavby (není možné instalovat na chladicí ani mrazicí podestavbu).
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.
- Lávový kámen součástí standardní dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422

Extra příslušenství


- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐

SCHVÁLENO: _____


- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Grilovací rošt, nerez, odvodové kanálky, pro grily top 400mm, řada 700 PNC 206416 ☐
- Výškově stavitelná podpěra grilovacího roštu PNC 206418 ☐
- Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby PNC 206421 ☐
- NENÍ V NABÍDCE-NETHERLANDS PNC 206462 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

**Modulární varná zařízení
700XP - Lávový gril, PL, bez
podestavby, š. 800mm**

Zepředu

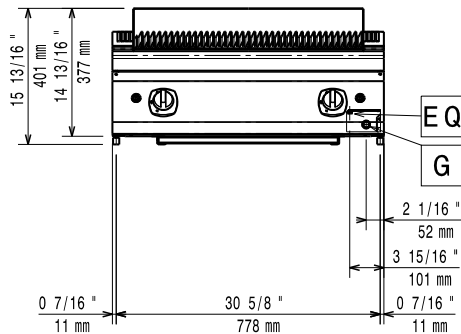


Boční

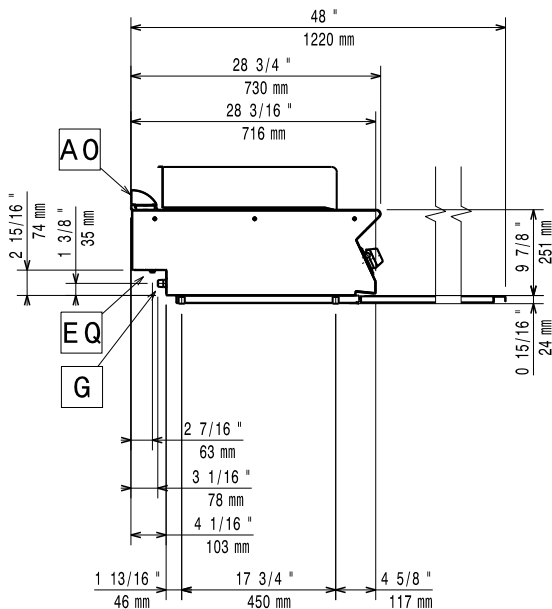

EQ = Zemní šroub
G = Plynové připojení

Shora

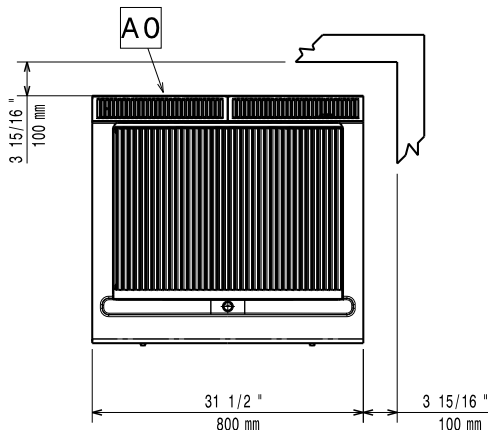

Plyn

Plynový výkon:	14 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	Zemní plyn, LPG
Přívod plynu:	3/4"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Netto váha:	64 kg
Přepravní váha:	79 kg
Přepravní výška:	520 mm
Přepravní šířka:	820 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.37 m ³
Certifikační skupina:	N7GG
Termostatický bezpečnostní ventil	X

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min,
max: 0 - 1.48 m³/h