Electrolux PROFESSIONAL

# Modulární varná zařízení 700XP - Lávový gril, PL, bez podestavby, š. 800mm

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**

**371045 (E7GRGHLC00)** GRIL - LÁVA, PL, BEZ PODESTAVBY, 800MM

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

plynový gril, 1/1 modul - 800mm, s LÁVOVÝMI KAMENY, v provedení bez podestavby. 2 litinové rošty vhodné jak pro grilovaní červeného masa, tak pro úpravu drůbeže, ryb a zeleniny.
Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezu AISI304 o síle 1.5mm.
Ochrana proti průniku vody: IPX4
Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B (trysky součástí dodávky).
V případě instalace na neutrální podestavbu je nutné doobjednat "Prodloužený závěs pro sběrnou zásuvku" (obj. č. náhradní dílu 0C5048 + 0C5049)
V ceně škrabka na čištění roštů.
Nelze instalovat na chlazenou/mrazící podestavbu.

**SCHVÁLENO:**

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Ohřev pomocí nerezových hořáků a bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Hořáky chráněné nerezovou stříškou pro zemezení odkapávání tuků a šťáv přímo na hořáky.
- Piezo zapalování a oddělené ovládání pro každý 1/2 modul.
- Litinové rošty s nastavitelným sklonem ve dvou polohách.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Top provedení umožňuje instalaci pouze na neutrální podestavby (není možné instalovat na chladicí ani mrazicí podestavbu).
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.
- Lávový kámen součástí standardní dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

## Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

## Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu — PNC 206422

## Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku — PNC 206086 ❑
- Přerušovač tahu, průměr 150mm — PNC 206132 ❑
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu — PNC 206133 ❑
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206137 ❑

| | | |
|---|---|---|
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206138 | ❑ |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | ❑ |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | ❑ |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ❑ |
| • Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm | PNC 206246 | ❑ |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206304 | ❑ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 | PNC 206307 | ❑ |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ❑ |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ❑ |
| • Grilovací rošt, nerez, odvodové kanálky, pro grily top 400mm, řada 700 | PNC 206416 | ❑ |
| • Výškově stavitelná podpěra grilovacího roštu | PNC 206418 | ❑ |
| • Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby | PNC 206421 | ❑ |
| • NENÍ V NABÍDCE-NETHERLANDS | PNC 206462 | ❑ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ❑ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ❑ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ❑ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ❑ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) | PNC 216277 | ❑ |
| • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ❑ |



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

# Modulární varná zařízení 700XP - Lávový gril, PL, bez podestavby, š. 800mm

Zepředu

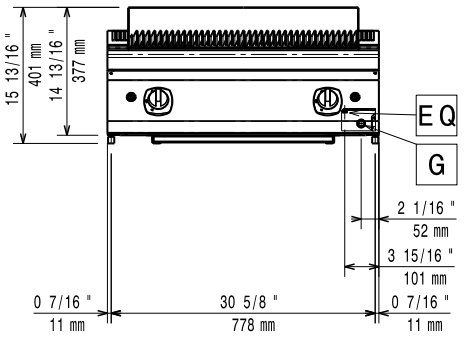


Boční

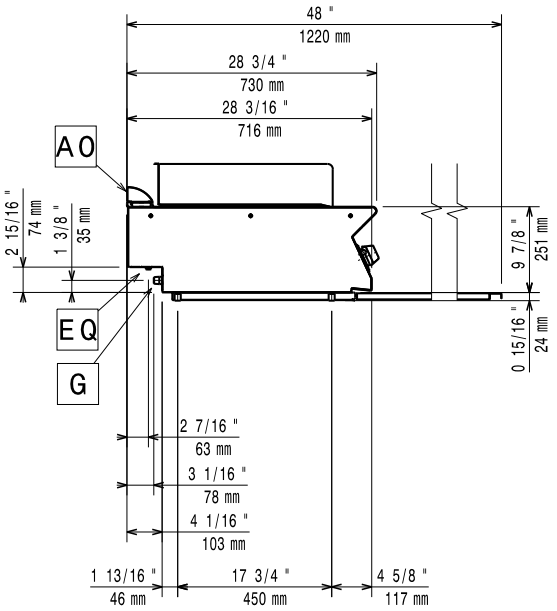


**EQ = Zemnící šroub**
**G = Plynové přípojení**

Shora

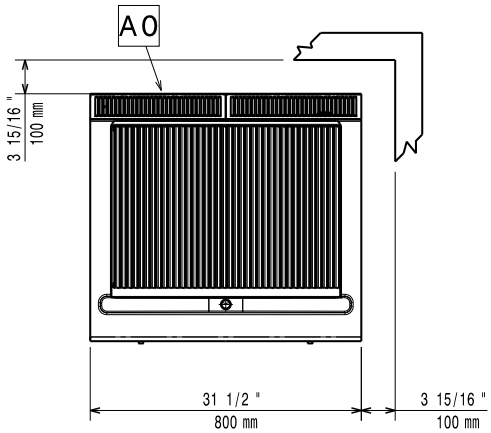


## Plyn

| | |
|---|---|
| **Plynový výkon:** | 14 kW |
| **Standardní připravenost na plyn typu:** | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| **Alternativní typ plynu:** | Zemní plyn, LPG |
| **Přívod plynu:** | 3/4" |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.
Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

| | |
|---|---|
| **Netto váha:** | 64 kg |
| **Přepravní váha:** | 79 kg |
| **Přepravní výška:** | 520 mm |
| **Přepravní šířka:** | 820 mm |
| **Přepravní hloubka:** | 860 mm |
| **Přepravní objem:** | 0.37 m³ |
| **Certifikační skupina:** | N7GG |
| **Termostatický bezpečnostní ventil** | ✗ |

## Udržitelnost

| | |
|---|---|
| **Spotřeba plynu (G20) min, max:** | 0 - 1.48 m³/h |




Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2026.10.24