



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - Fritéza, PL, 2x7L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



371069 (E7FRGH2BF0)

Fritéza plynová, 2x7 litrů, 1/1
modul - 800mm, na
podestavbě, teplotní rozsah:
105-185°C, "V-tvar" van s
tělesy mimo vanu, v ceně: 2
koše a 2 dvířka

Zkrácená specifikace

Položka č.

Boční, přední a zadní panely z nerezů AISI 304.

Síla plechů horní desky - 1.5mm

"V" tvar van s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje,
snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií.

Termostatický plynový ventil, piezo zapalování.

Bezpečnostní prvky pro případ výpadku přívodu plynu,
chráněný startovací plamínek. Bezpečnostní termostat
proti přehřátí.

Teplotní rozsah: 105°-185°C.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním, umístěné
v nerezové spalovací komoře, která je umístěná vně vany.
Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do podestavby.

V každé vaně 1x chromovaný koš.

Provedení na podestavbě s dvířky.

Stavitelné nerezové nohy +50mm.

Možnost konverze na PB - trysky jsou součástí dodávky.

Stupeň ochrany proti vodě: IPX4.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Stavitelné nerezové nožičky (+50mm).
- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Dva nerezové hořáky s vysokou účinností spalování (až 7kW) jsou osazeny bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene či výpadku přívodu plynu, a jsou uchyceny přímo pod dno vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezů.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

Příslušenství v ceně


- 2 z Dvířka pro neutrální PNC 206350 podestavby - Electrolux
- 2 z Koš pro fritézy o PNC 921608 objemu vany 7L, Š=225mm

SCHVÁLENO:


Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku | PNC 206086 | ☐ | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Přerušovač tahu, průměr 150mm | PNC 206132 | ☐ | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu | PNC 206133 | ☐ | • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 | PNC 206374 | ☐ |
| • Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) | PNC 206135 | ☐ | • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 | PNC 206375 | ☐ |
| • Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. | PNC 206136 | ☐ | • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 | PNC 206376 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206148 | ☐ | • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínku, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206150 | ☐ | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm) | PNC 216000 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206151 | ☐ | • Koš pro fritézy o objemu vany 7L, š. 225mm | PNC 921608 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206152 | ☐ | • Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů. | PNC 921693 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206176 | ☐ | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Slučovač tahu pro 1/1 moduly, průměr 150mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700 | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm | PNC 206368 | ☐ | | | |

Zepředu

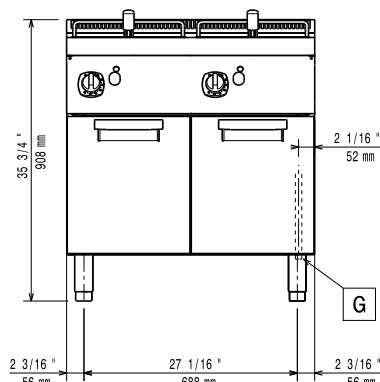


Boční

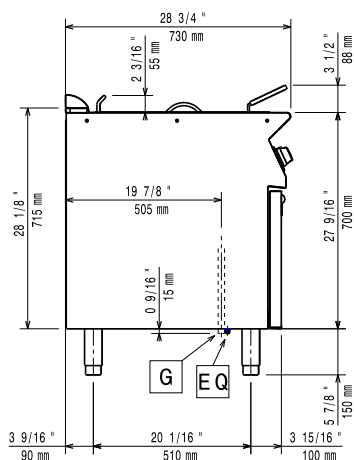

EQ = Zemnicí šroub
G = Plynové připojení

Shora

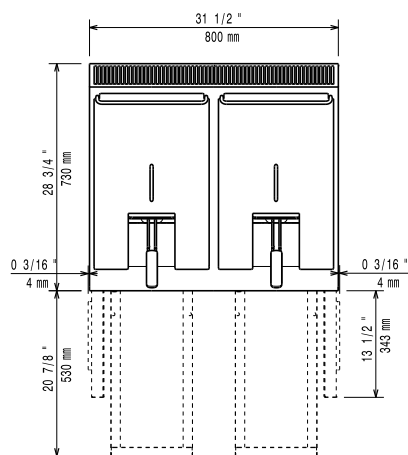

Plyn

Plynový výkon:	14 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Počet van:	2
Využitelný rozměr vany (šířka):	240 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	235 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	380 mm
Objem vany:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Netto váha:	71 kg
Přepravní váha:	82 kg
Přepravní výška:	1130 mm
Přepravní šířka:	820 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.8 m ³
Certifikační skupina:	N7FG
Termostatický bezpečnostní ventil	X

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 1.48 m ³ /h
--------------------------------	----------------------------