



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - Fritéza, PL, 1x15L, na podestavbě, š. 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0)

Fritéza plynová, 1x15 litrů, 1/2
modul - 400mm, na
podestavbě, teplotní rozsah:
105-185°C, "V-tvar vany" s
tělesy mimo vanu, v ceně: 1
koš a 1 dvířka

Zkrácená specifikace

Položka č.

Boční, přední a zadní panely z nerezů AISI 304.

Síla plechů horní desky - 1.5mm

"V" tvar van s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje,
snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií.

Termostatický plynový ventil, piezo zapalování.

Bezpečnostní prvky pro případ výpadku přívodu plynu,
chráněný startovací plamínek. Bezpečnostní termostat
proti přehřátí.

Teplotní rozsah: 105°-185°C.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním, umístěné
v nerezové spalovací komoře, která je umístěná vně vany.
Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do podestavby.

1 vana - 1x chromovaný koš.

Provedení na podestavbě s dvířky.

Stavitelné nerezové nohy.

Možnost konverze na PB - trysky jsou součástí dodávky.

Stupeň ochrany proti vodě: IPX4.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Stavitelné nerezové nožičky (+50mm).
- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Dva nerezové hořáky s vysokou účinností
spalování (až 7kW) jsou osazeny
bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí
plamene či výpadku přívodu plynu, a jsou
uchyceny přímo pod dno vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C
pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními
ochrannými prvky pro případ uhasnutí
plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro
všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby
umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním
komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové
zařízení standardně určeno pro napojení
na zemní plyn s možností konverze na LPG
(konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Možnost připojení k externímu monitoringu
kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro
snadné čištění a hygienu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch
Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena
lisováním z jednoho kusu nerezů.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné
sestavení bloku s minimální, hygienickou
spárou.

Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou
vyhláškou o energetické účinnosti
(730.02).

Příslušenství v ceně


- 1 z Dvířka pro neutrální PNC 206350
podestavby - Electrolux
- 1 z Koš pro fritézu, PNC 921691
samostatně stojící, o
objemu vany 14 a 15L

SCHVÁLENO:


Extra příslušenství

• Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku	PNC 206086	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm	PNC 206366	☐
• Přerušovač tahu - průměr 120mm	PNC 206126	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐
• Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu	PNC 206127	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐
• Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění.	PNC 206136	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206147	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	☐	• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	☐	• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	☐	• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm	PNC 206431	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)	PNC 216000	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L	PNC 921691	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• Sada 2 polovičních košů do jedné vany, pro 14 a 15-litrové fritézy	PNC 921692	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.	PNC 921693	☐
• Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů	PNC 206235	☐	• Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz	PNC 921695	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700	PNC 206249	☐	• Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance.	PNC 921696	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206265	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící	PNC 206301	☐			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700	PNC 206307	☐			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			
• Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm	PNC 206310	☐			
• Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux	PNC 206350	☐			

Zepředu

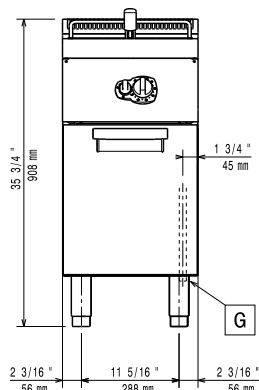


Boční

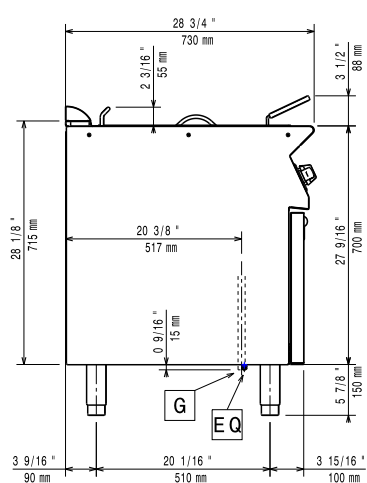

EQ = Zemní šroub
 G = Plynové připojení

Shora

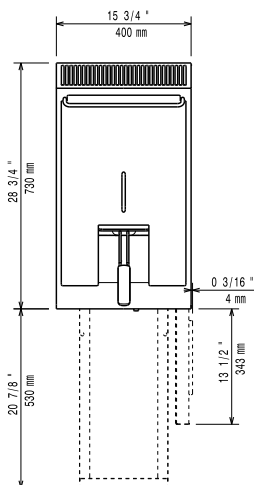

Plyn

Plynový výkon:	14 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Počet van:	1
Využitelný rozměr vany (šířka):	240 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	505 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	380 mm
Objem vany:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Netto váha:	55 kg
Přepravní váha:	58 kg
Přepravní výška:	1140 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	820 mm
Přepravní objem:	0.43 m³
Certifikační skupina:	N7FG
Termostatický bezpečnostní ventil	X

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 1.48 m³/h
--------------------------------	---------------