Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - Fritéza, PL, 1x15L, na podestavbě, š. 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0) Fritéza plynová, 1x15 litrů, 1/2 modul - 400mm, na podestavbě, teplotní rozsah: 105-185°C, "V-tvar vany" s tělesy mimo vanu, v ceně: 1 koš a 1 dvířka

Zkrácená specifikace

Položka č.

Boční, přední a zadní panely z nerezu AISI 304.
Síla plechů horní desky - 1.5mm
"V" tvar van s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje, snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií.
Termostatický plynový ventil, piezo zapalování.
Bezpečnostní prvky pro případ výpadku přívodu plynu, chráněný startovací plamínek. Bezpečnostní termostat proti přehřátí.
Teplotní rozsah: 105°-185°C.
Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním, umístěné v nerezové spalovací komoře, která je umístěná vně vany.
Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do podestavby.
1 vana - 1x chromovaný koš.
Provedení na podestavbě s dvířky.
Stavitelné nerezové nohy.
Možnost konverze na PB - trysky jsou součástí dodávky.
Stupeň ochrany proti vodě: IPX4.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Stavitelné nerezové nožičky (+50mm).
- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Dva nerezové hořáky s vysokou účinností spalování (á 7kW) jsou osazeny bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene či výpadku přívodu plynu, a jsou uchyceny přímo pod dno vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux — PNC 206350
- 1 z Koš pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů — PNC 921691

Extra příslušenství


- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku — PNC 206086 ❑
- Přerušovač tahu - průměr 120mm — PNC 206126 ❑

- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ❑
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206175 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206176 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206177 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206178 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206179 ❑
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900 PNC 206210 ❑
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů PNC 206235 ❑
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700 PNC 206249 ❑
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206265 ❑
- Nástavec výpustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící PNC 206301 ❑
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ❑
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ❑
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ❑
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm PNC 206366 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm PNC 206370 ❑
- Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700 PNC 206373 ❑
- Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 PNC 206374 ❑
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 PNC 206375 ❑
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ❑
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm PNC 206431 ❑
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206467 ❑
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm) PNC 216000 ❑
- Koš pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů PNC 921691 ❑
- Sada 2 polovičních košů pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů PNC 921692 ❑
- Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů. PNC 921693 ❑
- Kartáč na čištění vypustního ovtvoru u 12/15-ti litrových fritéz PNC 921695 ❑
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 921696 ❑
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 700XP - Fritéza, PL, 1x15L, na podestavbě, š. 400mm

Zepředu

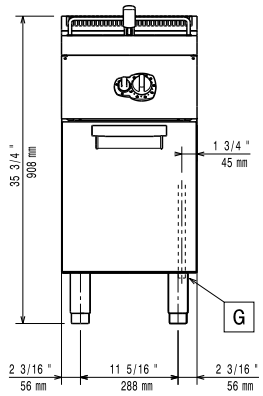


Boční

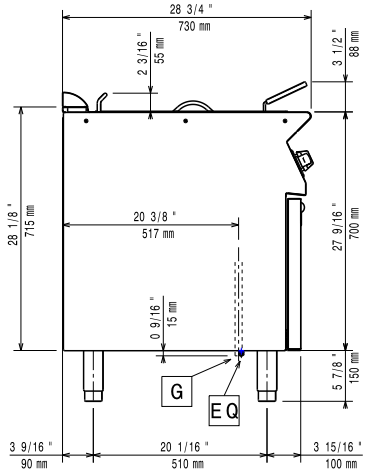

EQ = Zemnící šroub
G = Plynové přípojení

Shora

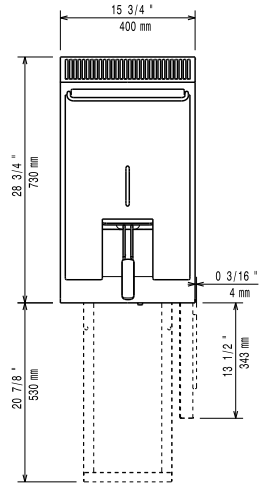

Plyn

Plynový výkon:	14 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Počet van:	1
Využitelný rozměr vany (šířka):	240 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	505 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	380 mm
Objem vany:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Netto váha:	55 kg
Přepravní váha:	58 kg
Přepravní výška:	1140 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	820 mm
Přepravní objem:	0.43 m³
Certifikační skupina:	N7FG
Termostatický bezpečnostní ventil	✗

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 1.48 m³/h

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.29