



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulární varná zařízení 700XP - Fritéza, PL, 2x15L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**371071 (E7FRGH2GF0)**

Fritéza plynová, 2x15 litrů, 1/1  
modul - 800mm, na  
podestavbě, teplotní rozsah:  
105-185°C, "V-tvar" van s  
tělesy mimo vanu, v ceně: 2  
koše a 2 dvířka

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Boční, přední a zadní panely z nerezů AISI 304.

Síla plechů horní desky - 1.5mm

"V" tvar van s externím ohřevem - prodlužuje životnost oleje,  
snižuje přepalování, snižuje spotřebu oleje a energií.

Termostatický plynový ventil, piezo zapalování.

Bezpečnostní prvky pro případ výpadku přívodu plynu,  
chráněný startovací plamínek. Bezpečnostní termostat  
proti přehřátí.

Teplotní rozsah: 105°-185°C.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním, umístěné  
v nerezové spalovací komoře, která je umístěná vně vany.  
Vypouštění oleje ventilem s pojistkou do podestavby.

V každé vaně 1x chromovaný koš.

Provedení na podestavbě s dvířky.

Stavitelné nerezové nohy.

Možnost konverze na PB - trysky jsou součástí dodávky.

Stupeň ochrany proti vodě: IPX4.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Stavitelné nerezové nožičky (+50mm).
- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Čtyři nerezové, plynové hořáky (á 7kW) s  
extra vysokou účinností spalování a s  
bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí  
plamene.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C  
pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními  
ochrannými prvky pro případ uhasnutí  
plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro  
všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby  
umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním  
komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové  
zařízení standardně určeno pro napojení  
na zemní plyn s možností konverze na LPG  
(konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Možnost připojení k externímu monitoringu  
kvality oleje (obj. kod 9B8081)

### Konstrukce

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro  
snadné čištění a hygienu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch  
Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena  
lisováním z jednoho kusu nerezů.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné  
sestavení bloku s minimální, hygienickou  
spárou.

### Příslušenství v ceně

- |                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| • 2 z Dvířka pro neutrální<br>podestavby - Electrolux             | PNC 206350 |
| • 2 z Koš pro 10 litrové fritézy<br>OptiOil a fritézy 14/15 litrů | PNC 921691 |


### Extra příslušenství

- |                                                                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Sada pásky a silikonu pro<br>utěsnění spár mezi jednotlivými<br>moduly řady 700/900XP při<br>sestavování varného bloku | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Přerušovač tahu, průměr 150mm                                                                                          | PNC 206132 <input type="checkbox"/> |
| • Vymezovací kroužek (manžeta)<br>pro 150mm slučovač tahu                                                                | PNC 206133 <input type="checkbox"/> |


**SCHVÁLENO:** \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                             |            |                          |                                                                                                                                                    |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm                                                                   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění.                 | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700                                                                                                      | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                        | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700                                                                                                     | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                       | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700                                                                                                     | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                       | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínku, délka mřížky 400mm.                                                                                    | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                       | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS                                                                                                                      | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                       | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)            | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                      | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Koš pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů                                                                                         | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                      | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 polovičních košů pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů                                                                     | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                      | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.                            | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)                                 | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Sada 5ti náhradních žiletek do škrabky na čištění hladkých opékacích desek                                                                       | PNC 921694 | <input type="checkbox"/> |
| • Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů                                                                            | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | • Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz                                                                                  | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm                                                                                                 | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> | • Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700                                                                                   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru                                                                                  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm                             | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící                                                                           | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)                                         | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700                                                                               | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm                                                                                                              | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux                                                                                              | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm                                                             | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm                                                            | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm                                                            | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                    |            |                          |

Zepředu

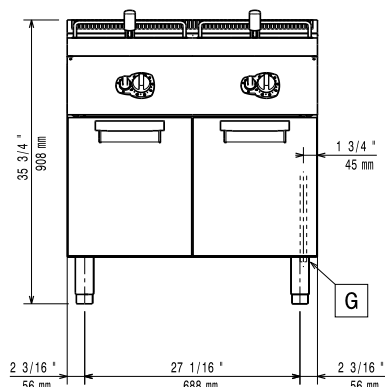


Boční

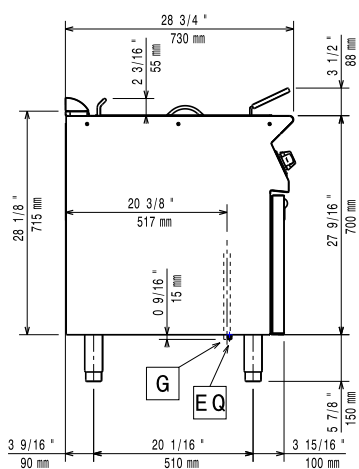

EQ = Zemní šroub  
 G = Plynové připojení

Shora

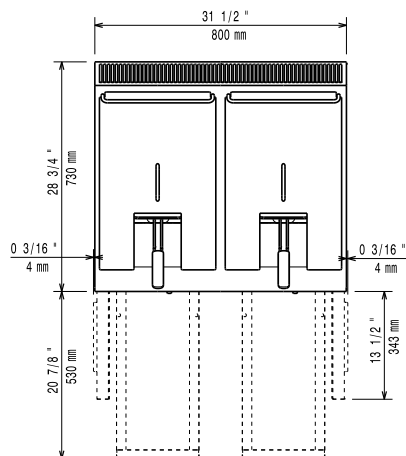

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 28 kW                   |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG; Zemní plyn         |
| Přívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Počet van:                        | 2                      |
| Využitelný rozměr vany (šířka):   | 240 mm                 |
| Využitelný rozměr vany (výška):   | 505 mm                 |
| Využitelný rozměr vany (hloubka): | 380 mm                 |
| Objem vany:                       | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Teplotní rozsah termostatu:       | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Netto váha:                       | 85 kg                  |
| Přepravní váha:                   | 98 kg                  |
| Přepravní výška:                  | 1130 mm                |
| Přepravní šířka:                  | 820 mm                 |
| Přepravní hloubka:                | 860 mm                 |
| Přepravní objem:                  | 0.8 m <sup>3</sup>     |
| Certifikační skupina:             | N7FG                   |
| Termostatický bezpečnostní ventil | X                      |