



371086 (E7CSEDC000)

INFRAOHŘÍVAČ
FRITOVANÝCH POKRMŮ,
TOP400

Zkrácená specifikace

Položka č.

Ohříváč hranolků a smažených pokrmů, elektrický, 1/2 modul - 400mm, bez podstavby, 1 vana vyhřívána infra lampou, v ceně: GN 1/1-150 s držadly a falešné perforované dno.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Doporučená instalace hned vedle fritézy a to z důvodu zamezení nechtěného odkapávání přebytečného oleje na pracovní plochu.
- Ohřev pomocí INFRA lampy umístěné v zadní části nad vanou zachovává kvalitu pokrmu do okamžiku výdeje.
- Vana uzpůsobena pro použití GN1/1 o max. výšce 150mm
- Snadné a intuitivní ovládání.
- Zařízení dodáváno vč. falešného perforovaného dna GN1/1, jehož speciální tvarování usnadňuje nabírání pokrmu.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐

Zepředu




Boční

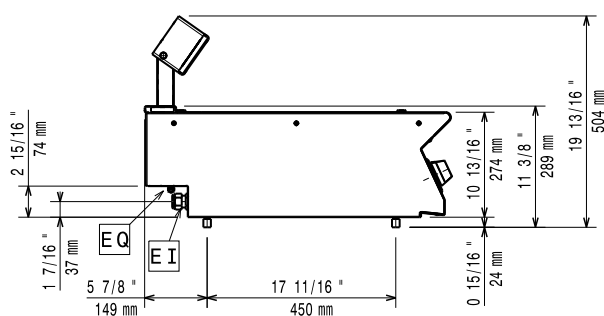

EI = Elektrické napojení

Shora

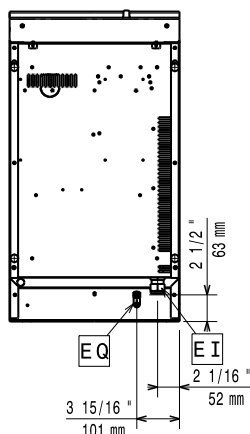

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Příkon max: 1 kW

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Využitelný rozměr vany (šířka): 306 mm
Využitelný rozměr vany (výška): 156 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka): 510 mm
Netto váha: 20 kg
Přepravní váha: 27 kg
Přepravní výška: 650 mm
Přepravní šířka: 460 mm
Přepravní hloubka: 820 mm
Přepravní objem: 0.25 m³
Certifikační skupina: ECS7