

Modulární varná zařízení 700XP - Vaříč těstovin, PL, 1x24L

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371090 (E7PCGDIKF0)**

Vaříč těstovin, rýže a zeleniny, plynový, 1x18-24.5 litrů, 1/2 modul - 400mm, na podestavbě, rozměr l vany (vxšxh): 30x25x40 cm, piezo zapalování, v ceně: 1x levá dvířka, koše nejsou součástí ceny

Zkrácená specifikace

Položka č.

Přední, boční a zadní plechy z nerez AISI304.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Vana z nerez AISI316-L - kyselinovzdorná ocel, která vykazuje vysokou odolnost proti koncentrovaným roztokům, které podporují tvorbu korozivní reakce.

Vysoce výkonné plynové hořáky 10,5 kW s optimalizovaným spalováním, bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene, chráněný startovací plamínek.

Unikátní VÝKONOVÝ REGULÁTOR umožňuje nastavení výkonu v 5ti úrovních. Ovládací panel: plynový regulační ventil, piezo zapalování, napouštění vody. Expanzní zóna s odtokovým otvorem pro odplavování škrobových pěn skrze přepadový filtr.

Podestavba uzavřena levými dvířka (206195).

Připravenost pro napojení na zemní plyn. Možnost konverze na P-B (trysky jsou součástí dodávky).

Výškově stavitelné, nerezové nohy.

Ochrana proti vodě - IPX4.

Koše nejsou součástí ceny.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kromě těstovin lze zařízení využít také pro přípravu rýže, knedlíků a zeleniny.
- Nerezové hořáky (výkon 10.5kW) s extra vysokou účinností, optimalizovaným spalováním a bezpečnostními prvky jsou umístěny přímo pod vanou.
- Bez nutnosti elektrického napojení.
- Vana bezspárově vevařená do vrchní desky.
- Horní deska konstruována tak, aby umožňovala odkapání přebytečné vody z košů a její svedení zpět do vany
- Objem vany 24.5 litrů.
- Systém odplavování škrobové pěny skrze nerezový filtr pomáhá udržovat vysokou kvalitu vody v lázni.
- Snadné ovládání - piezo zapalování a regulace výkonu.
- Bezpečnostní termostat zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody.
- Možnost kontinuálního doplňování vody s ručně nastavitelnou regulací průtoku.
- Rychlé vypouštění vany skrze kulový ventil.
- Automatické zvedání košů (extra příslušenství): modul o šířce 200mm pro zvedání až 2 košů o rozměru GN1/2 nebo (při instalaci systému z obou stran vany) pro zvedání až 4 jednoporcových košů. Možnost programování a uložení až 9 různých nastavení skrze digitální panel.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana vyrobená z nerez oceli 316-L.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Udržitelnost

- ESD (instalováno jako extra příslušenství): zařízení na úsporu energie využívající zbytkové teplo získávané z odplavované vody k ohřevu čerstvé vody a to na teplotu až 60°C. ESD zvyšuje produktivitu zařízení a výrazně zkracuje dobu nahřátí na provozní teplotu.
- EnergyControl: unikátní řešení pro přesnou

SCHVÁLENO: _____

regulaci výkonu, která ale navíc současně optimalizuje spotřebu energií.

Příslušenství v ceně

- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby PNC 206350 - Electrolux


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206175 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206176 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206177 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179 ☐
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) PNC 206210 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700 PNC 206249 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206265 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐


- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ☐
- ESD - Energy Saving Device: zařízení na snížení spotřeby energie pro vaříče těstovin PNC 206344 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Modul automatického, programovatelného zvedacího zařízení pro vaříče těstovin Electrolux 700 o objemu vany 24.5L. (2 zvedací úchyty) PNC 206352 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm PNC 206366 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm PNC 206370 ☐
- Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700 PNC 206373 ☐
- Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 PNC 206374 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 PNC 206375 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ☐
- Rámeček na 2 jednoporcové koše (921020) pro modul automatického zvedání košů (pro řadu 700) PNC 206396 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm PNC 206431 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm) PNC 216000 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Koše pro vaříče těstovin, sada 2ks (Levý a Pravý), 105x160mm, řada 700, vhodné také pro zvedací automat. PNC 921020 ☐
- Koše pro vaříče těstovin, sada 2ks (Levý a Pravý), 105x105mm, řada 700, vhodné také pro zvedací automat. PNC 921021 ☐

- Falešné dno pro vaříče těstovin PNC 921022 ☐
- Víko vany pro vaříče těstovin o objemu 24.5L PNC 921607 ☐
- Koš pro vaříče těstovin o objemu vany 24,5L - sada 2 kusů, rozměr 1 koše (vxšxh):265x170x220 mm - příčný PNC 921610 ☐
- Koš pro vaříče těstovin o objemu vany 24.5L, rozměr 1 koše (vxšxh): 265x220x350 mm PNC 921611 ☐
- Koš pro vaříče těstovin o objemu vany 24,5L - sada 2 kusů, rozměr 1 koše (vxšxh):265x105x350 mm - podélný PNC 921619 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

Zepředu

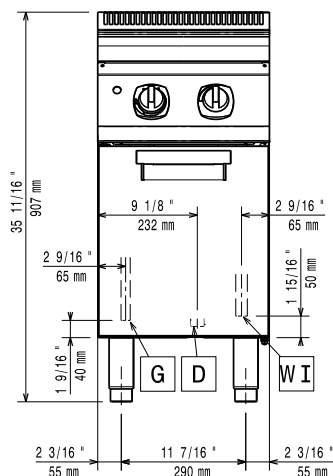


Boční

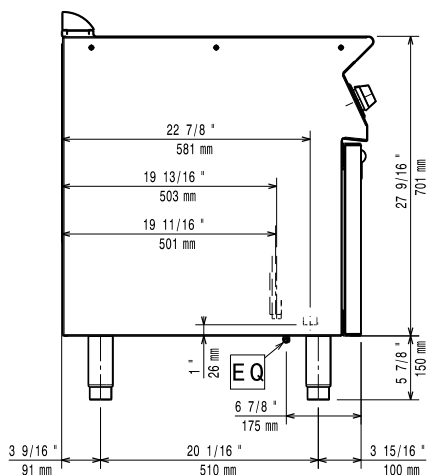

D = Odpad
 EQ = Zemnicí šroub
 G = Plynové připojení
 WI = Přívod vody

Shora

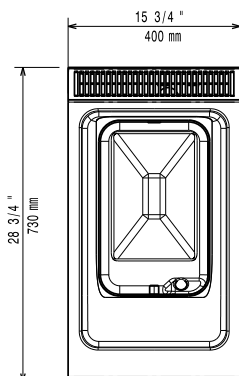

Plyn

Typ ovládání hořáků

Plynový výkon: 11.5 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

Zemní plyn G20 (20mbar)

Alternativní typ plynu:

LPG

Přívod plynu: 1/2"

Voda:

Odpad "D": 1"

Přívod studené/teplé vody - průměr:

1/2"

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Počet van: 1

Využitelný rozměr vany (šířka): 250 mm

Využitelný rozměr vany (výška): 300 mm

Využitelný rozměr vany (hloubka): 400 mm

Objem vany (MAX): 24.5 lt MAX

Netto váha: 50 kg

Přepravní váha: 46 kg

Přepravní výška: 1130 mm

Přepravní šířka: 460 mm

Přepravní hloubka: 820 mm

Přepravní objem: 0.43 m³

Certifikační skupina: N7ECPG

Termostatický bezpečnostní ventil

X

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:

0 - 1.06 m³/h