



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - Vodní lázeň, EL, bez podstavby, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371096 (E7BMEDB000)

Vodní lázeň, elektrická, 1/2
modul -400mm, bez
podstavby, velikost vany:
pro GN 1/1 - 150mm. Bez
napouštění vody.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Vana lisovaná s oblými rohy, uzpůsobená pro GN 1/1-h150.

Elektrické topnice z odolného materiálu Incoloy 800.

Termostatem nastavovaná teplota 30°- 90°C.

Vypouštěcí ventil s pojistkou, umístěný na předním panelu.

Ochrana proti vodě - IPX4

Bez napouštění vody.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Vodní lázně jsou určeny pro udržování pokrmů ve výdejové teplotě.
- Topnice z odolného materiálu Incoloy jsou umístěny přímo pod vanou.
- Vana bezspárově vevařená do vrchní desky.
- Značka správné úrovně hladiny vody je umístěna na boční straně vany.
- Manuální doplňování vody do vany.
- Teploty vody řízena termostatem s maximální hodnotou 90°C.
- Vypouštění pomocí ventilu, skrze přední stranu zařízení.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐
- Falešné perforované dno pro 1/2 moduly vodních lázní PNC 921622 ☐
- Napouštění vody pro vodní lázně ř. 700, 1/1 moduly bez podestavby PNC 921627 ☐

Zepředu




Boční

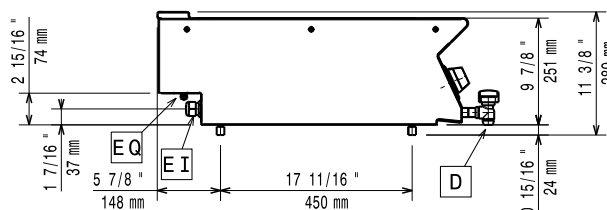

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemní šroub

Shora

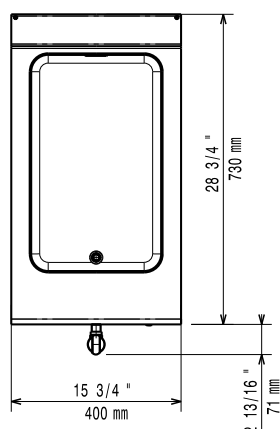

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz

Celkový příkon: 1.5 kW

Voda:

Odpad: 2" (50 mm)

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Využitelný rozměr vany

(šířka): 306 mm

Využitelný rozměr vany

(výška): 156 mm

Využitelný rozměr vany

(hloubka): 510 mm

Teplotní rozsah termostatu: 30 °C MIN; 90 °C MAX

Netto váha: 20 kg

Přepravní váha: 22 kg

Přepravní výška: 530 mm

Přepravní šířka: 460 mm

Přepravní hloubka: 820 mm

Přepravní objem: 0.2 m³

Certifikační skupina: EBM74