

Modulární varná zařízení 700XP - Gril, PL, v provedení na podestavbě, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371237 (E7GRGDGCFU)

 GRIL, PL, NA PODESTAVBĚ,
Š. 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

plynový gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící. Oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny. Stabilizované hořáky kryté ochrannými, nerezovými "stříškami".

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nerezové hořáky s bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Hořáky s krycími stříškami pro zamezení přímého odkapávání tuku a šťáv na hořák.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ☐


SCHVÁLENO: _____

• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 700)	PNC 206415	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby	PNC 206421	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	☐	• Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu	PNC 206422	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm	PNC 206431	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS	PNC 206462	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)	PNC 216000	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)	PNC 216046	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700	PNC 206249	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206265	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	☐
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 400mm	PNC 216185	☐
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700	PNC 206307	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	☐
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm	PNC 206310	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm	PNC 206366	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐			
• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	☐			
• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐			
• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐			
• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐			
• NENÍ V NABÍDCE PRO ČR	PNC 206389	☐			
• Nerezový rošt pro grily š. 400mm, samostatně stojící, (řada 700)	PNC 206414	☐			

Zepředu

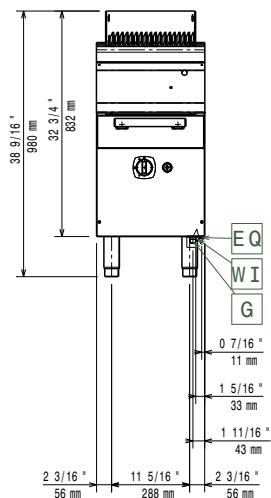


Boční

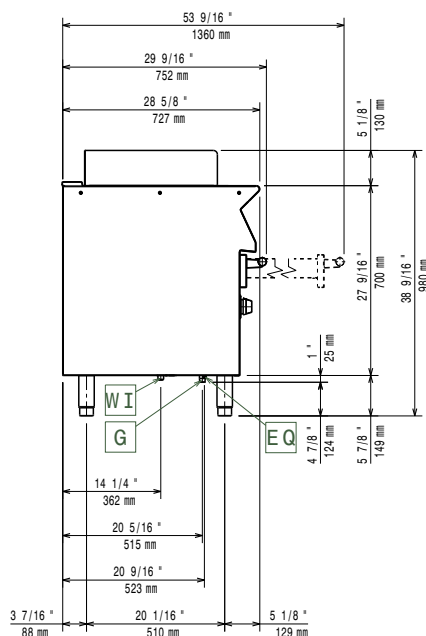

EQ = Zemní šroub
G = Plynové připojení

Shora



Plyn

Plynový výkon:	8 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Svítiplyn
Prívod plynu:	3/4"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Netto váha:	40 kg
Přepravní váha:	57 kg
Přepravní výška:	1180 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	810 mm
Přepravní objem:	0.44 m ³
Certifikační skupina:	N7GG
Termostatický bezpečnostní ventil	X

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 0.85 m ³ /h
--------------------------------	----------------------------

Modulární varná zařízení
700XP - Gril, PL, v provedení na podestavbě, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.08.26