

Modulární varná zařízení 700XP - Gril, PL, v provedení na podestavbě, š. 800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371238 (E7GRGHGCFU)

GRIL, PL, NA PODESTAVBĚ,
Š. 800MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

plynový gril, 1/1 modul - 800mm, samostatně stojící. Oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny. Stabilizované hořáky kryté ochrannými, nerezovými "stříškami".

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nerezové hořáky s bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Hořáky s krycími stříškami pro zamezení přímého odkapávání tuku a šťáv na hořák.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového PNC 206422
grilovacího roštu

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro PNC 206086 ☐
utěsnění spár mezi jednotlivými
moduly řady 700/900XP při
sestavování varného bloku
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) PNC 206133 ☐
pro 150mm slučovač tahu
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). PNC 206135 ☐
Nelze pro HP chladicí-mrazicí
podestavbu. Nutné instalovat
společně s výztuhou dna
podestaveb. (XP700 / 900)
- Sada pro ukotvení nohou k PNC 206136 ☐
podlaze. Vhodné pro koncové
moduly u instalací linky u zdi
nebo při použití systému
přemostění.
- Nerezové opláštění nohou - PNC 206148 ☐
přední, š. 800mm, pro zvláštní
instalaci na stavební sokl o
výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - PNC 206150 ☐
přední, š. 1000mm, pro zvláštní
instalaci na stavební sokl o
výšce 100mm
- Nerezové opláštění nohou - PNC 206151 ☐
přední, š. 1200mm, pro zvláštní
instalaci na stavební sokl o
výšce 100mm

SCHVÁLENO: _____


• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu	PNC 206422	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS	PNC 206462	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)	PNC 216000	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	☐
• Středová přepážka do podestavby. K použití při instalaci zásuvek a vedení GN nádob (v podestavbách o šířce 800/1200mm) a pro dveře (v podestavbách 1200mm).	PNC 206245	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	☐
• Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm	PNC 206246	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700	PNC 206249	☐			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206265	☐			
• Sada pro instalaci napouštění vody do sběrných zásuvek plynových a elektrický grilů - pro 1/1 moduly	PNC 206281	☐			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206304	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700	PNC 206307	☐			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐			
• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐			
• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐			
• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐			
• NENÍ V NABÍDCE PRO ČR	PNC 206389	☐			
• Nerezový rošt pro grily š. 800mm, samostatně stojící, (řada 700)	PNC 206410	☐			
• Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 800mm, samostatně stojící (řada 700)	PNC 206411	☐			
• Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby	PNC 206421	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - Gril, PL, v provedení na podestavbě, š. 800mm

Zepředu

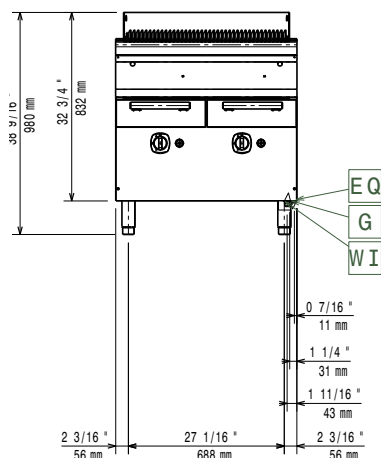


Boční

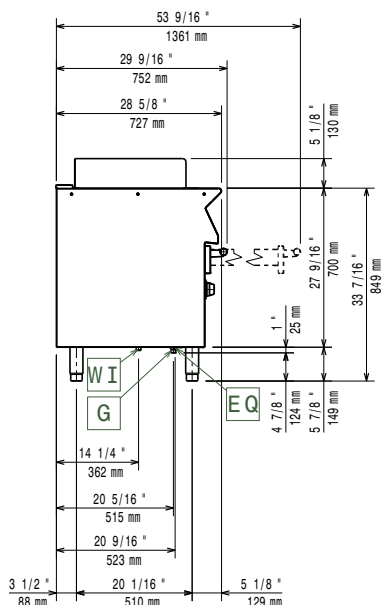

EQ = Zemní šroub
G = Plynové připojení

Shora

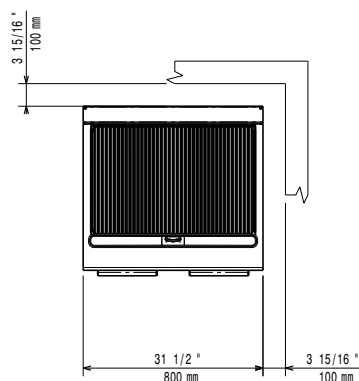

Plyn

Plynový výkon:	16 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Svítiplyn
Přívod plynu:	3/4"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Netto váha:	75 kg
Přepravní váha:	97 kg
Přepravní výška:	1180 mm
Přepravní šířka:	820 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.83 m ³
Certifikační skupina:	N7GG

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 1.69 m ³ /h
--------------------------------	----------------------------

Modulární varná zařízení
700XP - Gril, PL, v provedení na podestavbě, š. 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.08.26

